

KNAPP 50 | 30 | 20 KATALOG

2026

LYS I SIN ENKLESTE FORM

EVNA

Nordic Glow, Timeless Elegance

KNAPP 50

ET MODULÆRT DOWNLIGHT-SYSTEM MED HØY GRAD AV FLEKSIBILITET

KNAPP 50 er et moderne, modulært downlight-system utviklet for å tilby høy fleksibilitet og estetisk kvalitet i ulike prosjekter, med fokus på driftssikkerhet for sluttbrukeren. Systemet er et funksjonelt valg for prosjekter som vektlegger både design og langvarig ytelse.

EFFEKTIV LYSKILDE

Utstyrt med en robust 10W LED-modul (Bridgelux COB CRI 95, tilgjengelig i 2700K eller 3000K) som leverer 1150 lumen. Dette sikrer tilstrekkelig og energieffektiv belysning for de fleste rom.

INTEGRERTE MONTASJELØSNINGER

Systemet kan monteres både som tradisjonelt innfelt downlight og som en sømløs, innsparklet installasjon. For innsparklede løsninger har vi utviklet en spesialisert monteringsmetode som forenkler installasjonen og bidrar til et rent, ferdig resultat.

TILPASNINGSDYKTIG DESIGN

KNAPP 50 tilbyr et bredt spekter av kombinasjonsmuligheter gjennom valg av farger, materialer og uttrykk. Systemet kan tilpasses ulike interiørstiler og arkitektoniske preferanser.

VEDLIKEHOLDSVENNLIG KONSTRUKSJON

KNAPP 50 er konstruert med fokus på lang levetid og enkel service. Skulle behov for utskifting av komponenter oppstå, er systemet designet for rask og problemfri utskiftning. Dette reduserer tidsforbruk for installatør og minimerer ulempe for sluttbruker, da omfattende demontering eller reparasjoner unngås.




INNFELT MED FLENS




Ø51 mm hull i tak

+




LED-Modul

+




Valgfri Reflektor

=




Komplett
downlight

INNSPARKLET / TRIMLESS / FLENSFRI




Innsparklingsring

+




LED-Modul

+



Valgfri Reflektor

=

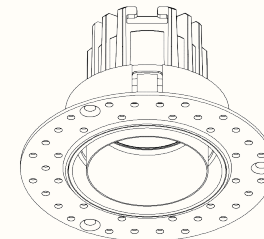

Komplett
downlight

INNFELT MED FLENS

Gir en diskret innramming i himlingen. Egner seg godt for kontorer, butikker og andre kommersielle prosjekter hvor enkel montering og tydelig avgrensning er ønsket.

INNSPARKLING (FLENSFRI)

Integreres sømløst uten synlige overganger. Perfekt for boliger, hoteller og gallerier der man ønsker et rent og eksklusivt uttrykk.

FLEKSIBEL MONTASJE - INNFELT ELLER INNSPARKLET

KNAPP 50 kan monteres både som klassisk innfelt downlight eller som en sømløs, innsparklet løsning.


For innsparklede installasjoner tilbyr vi et spesialutviklet forsenkingsbor som gir en presis og effektiv utsparring. Dette gjør sparklejobben raske og sikrer et stramt, profesjonelt resultat – uten synlig overgang mellom armatur og himling.

Velg det uttrykket som passer best for ditt prosjekt – enten du ønsker et diskret, planmontert uttrykk eller et mer markert innrammet design.


386II - Hullsag spesial Ø72-100 mm



OVERSIKT INNSPARKLET

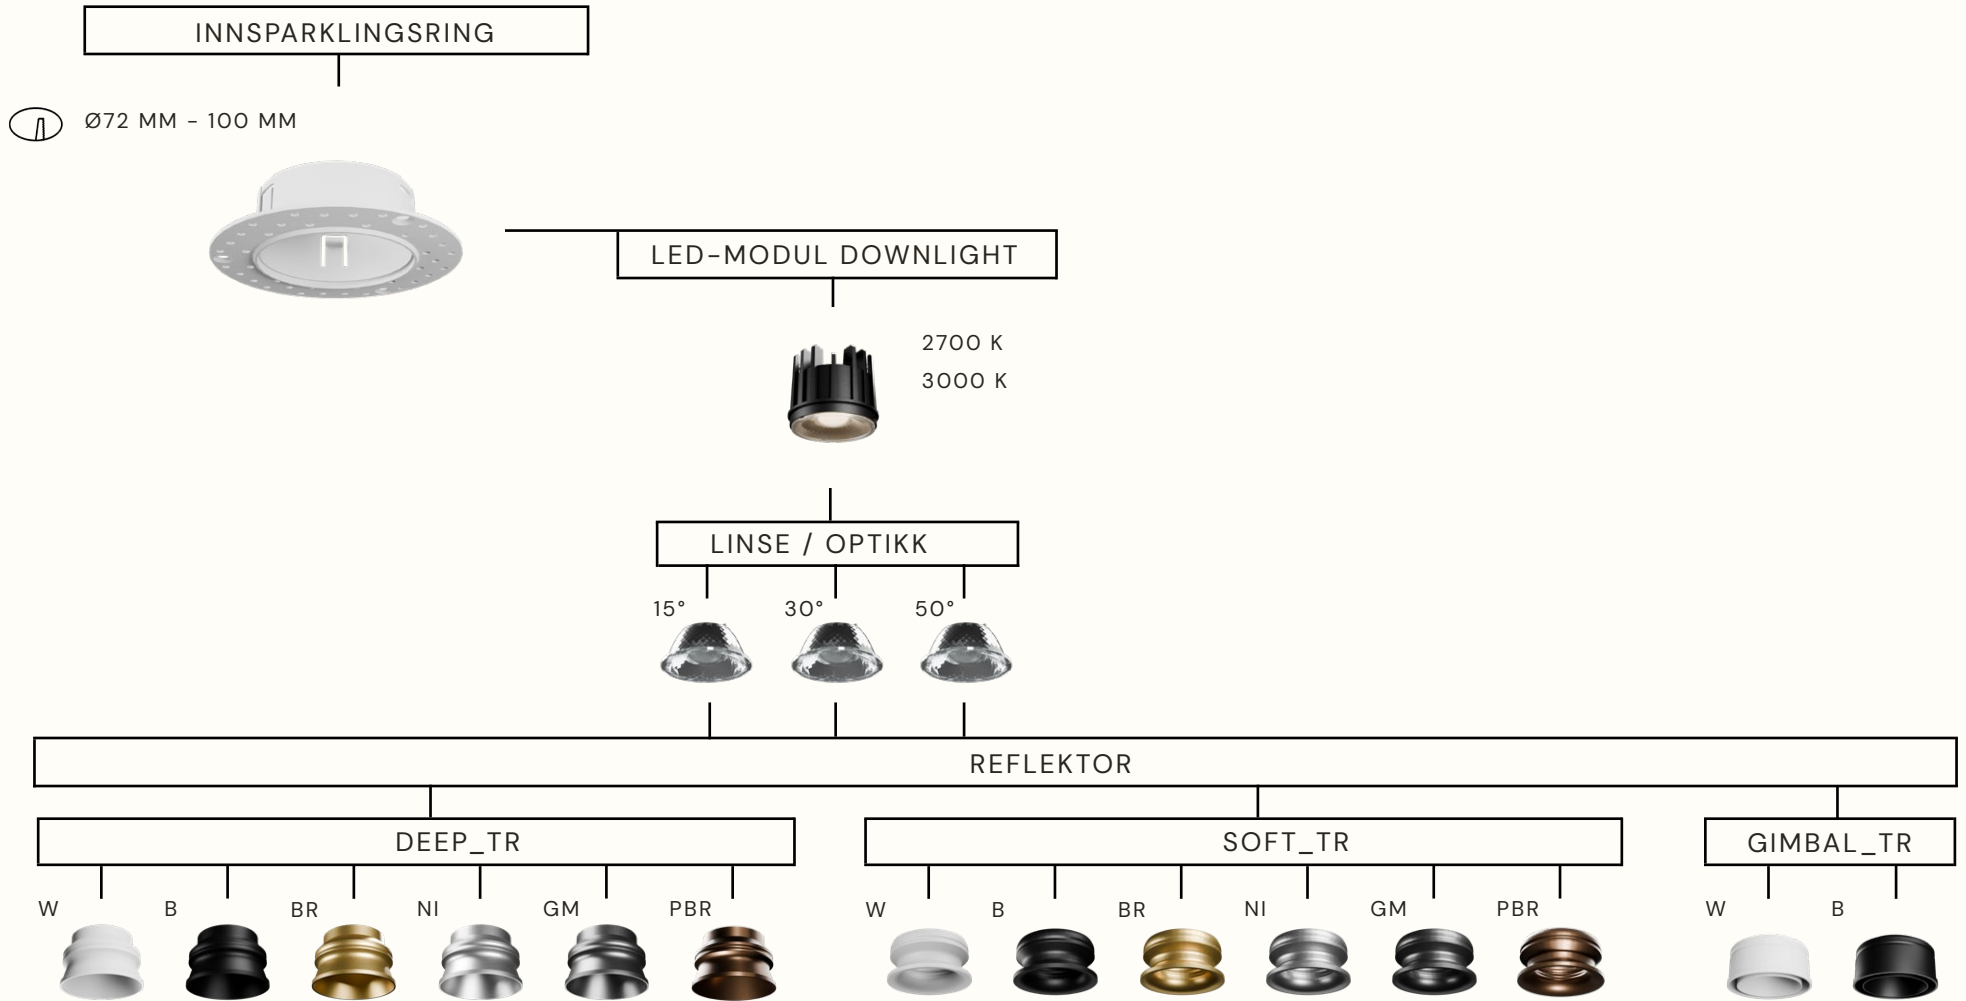



OVERSIKT INNfelt

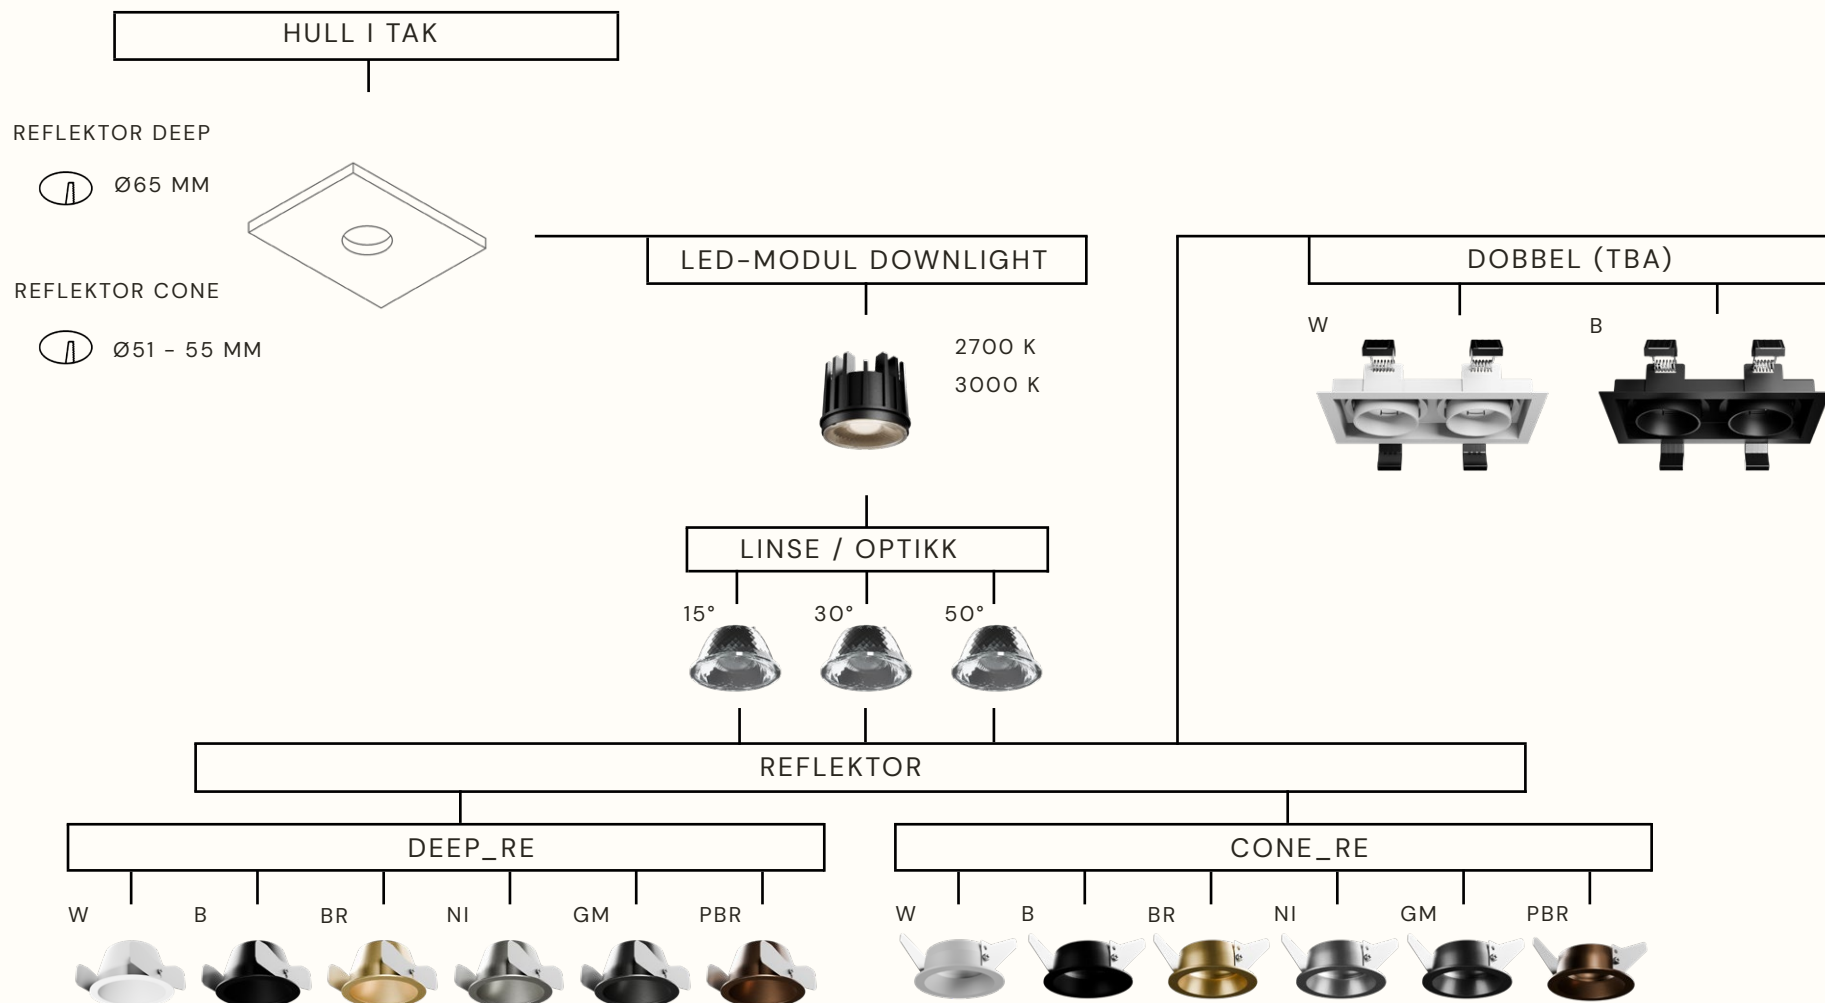

Alle LED-moduler / lyskilder kan leveres i både faseavsnitt og DALI

10.8 W	~ 1150 lm	LED	III
300 mA	IP20	CRI 95	5 år / 50.000 t

DRIVERE

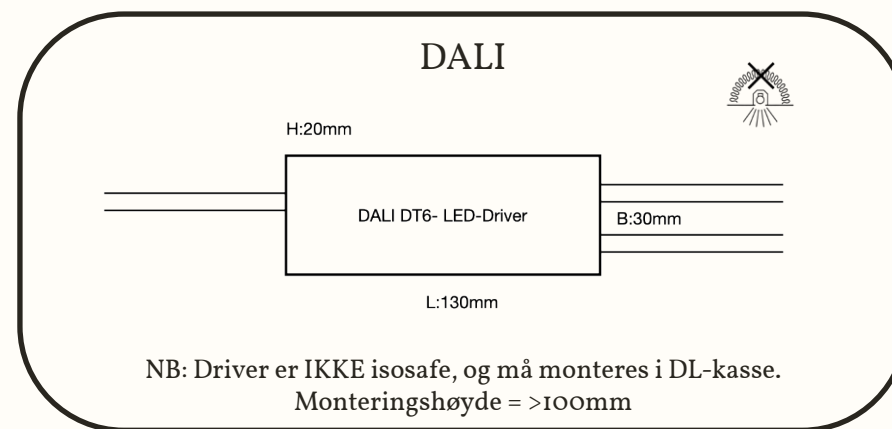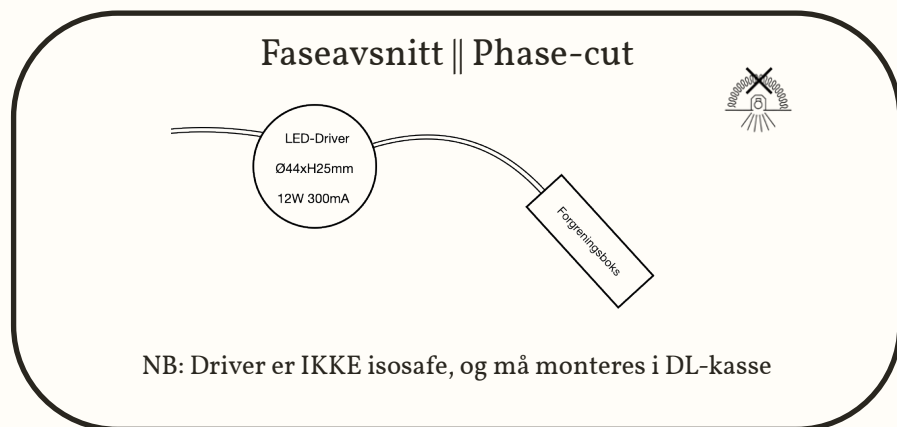




KNAPP 50 MODUL

38013 - 2700 K

38014 - 3000 K

38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)

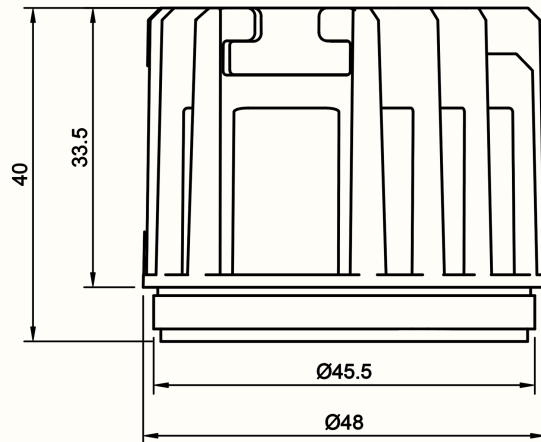

LYSKILDER

Knapp 50 kommer med én LED-modul

Alle modulene kan leveres 3 forskjellige fargetemperaturer; 2700 kelvin, 3000 kelvin og tuneable white med justerbar 2700-6000 kelvin

Modulene kommer som standard med linse som gir 30° lysspredning, men kan bestilles i 15° og 50° som tilvalg.





Denne reflektoren er utformet for klassisk innfelling med synlig flens, og gir en diskre overgang mellom armatur og tak. Et trygt valg for prosjekter hvor enkel installasjon og et rent uttrykk prioriteres.

CONE INNFELT

Innkapsling 50:



38643 - W - HVIT



38644 - B - SORT



38645 - BR - MESSING



38648 - GM - GUNMETAL



38647 - NI - NICKEL



38646 - PBR - BRONSE



KNAPP 50 MODUL

38013 - 2700 K

38014 - 3000 K


38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)



Ø 51



61

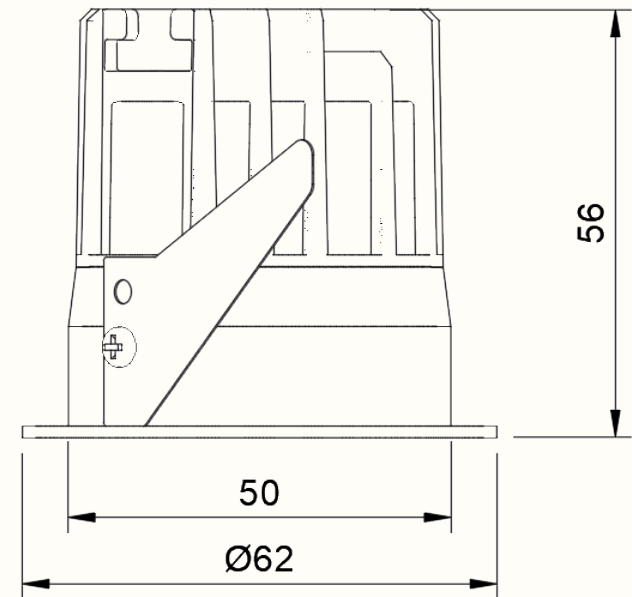



Denne reflektoren er utformet for klassisk innfelling med synlig flens, og gir en diskre overgang mellom armatur og tak. Et trygt valg for prosjekter hvor enkel installasjon og et rent uttrykk prioriteres.

DEEP INNFELT



38649 - W - HVIT



38650 - B - SORT



38651 - BR - MESSING



38654 - GM - GUNMETAL



38653 - NI - NICKEL



38652 - PBR - BRONSE



Ø 65



75





KNAPP 50 MODUL

38013 - 2700 K

38014 - 3000 K

38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)

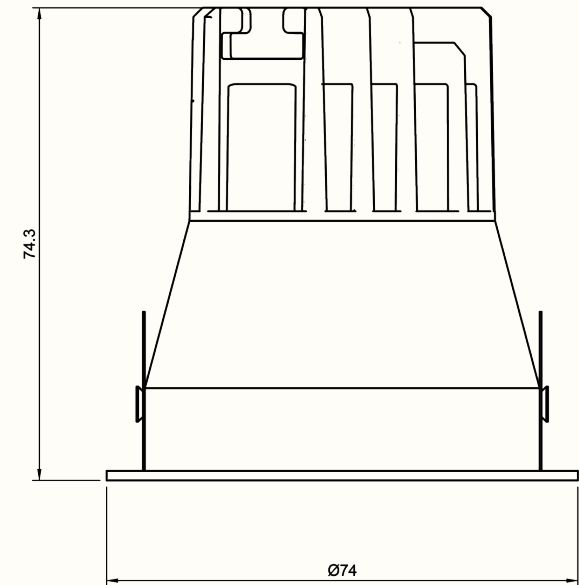


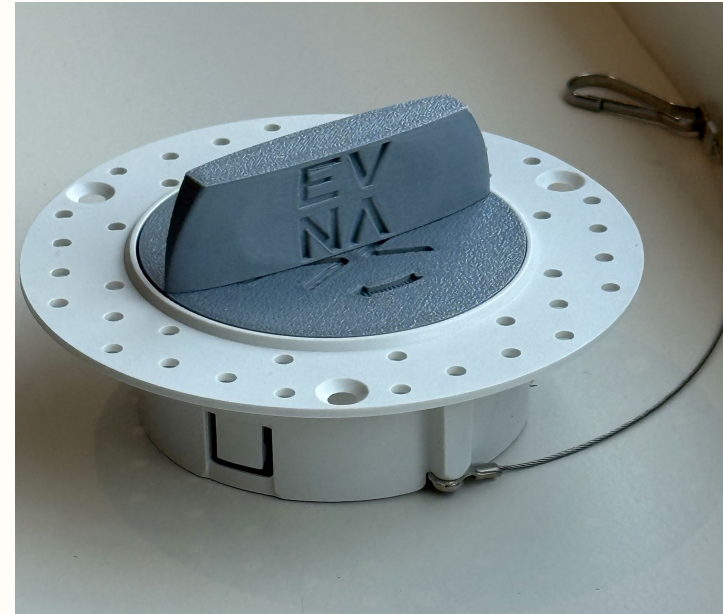


Vi har utviklet et eget lokk som gjør sparkle- og malerjobben enklere. Lokket monteres i innsparklingsringen ved montering, og byttes ut med ferdig produkt etter taket er ferdig sparklet og malt.



INNSPARKLINGSRING 50
38612





INNSPARKLINGSRING 20
386015

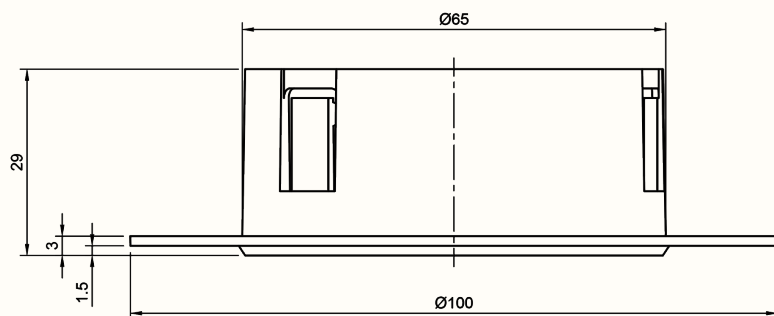

INNSPARKLINGSRING

For flensfri utførelse kreves innsparklingsringen for å huse lyskilden og ønsket reflektor-ring.

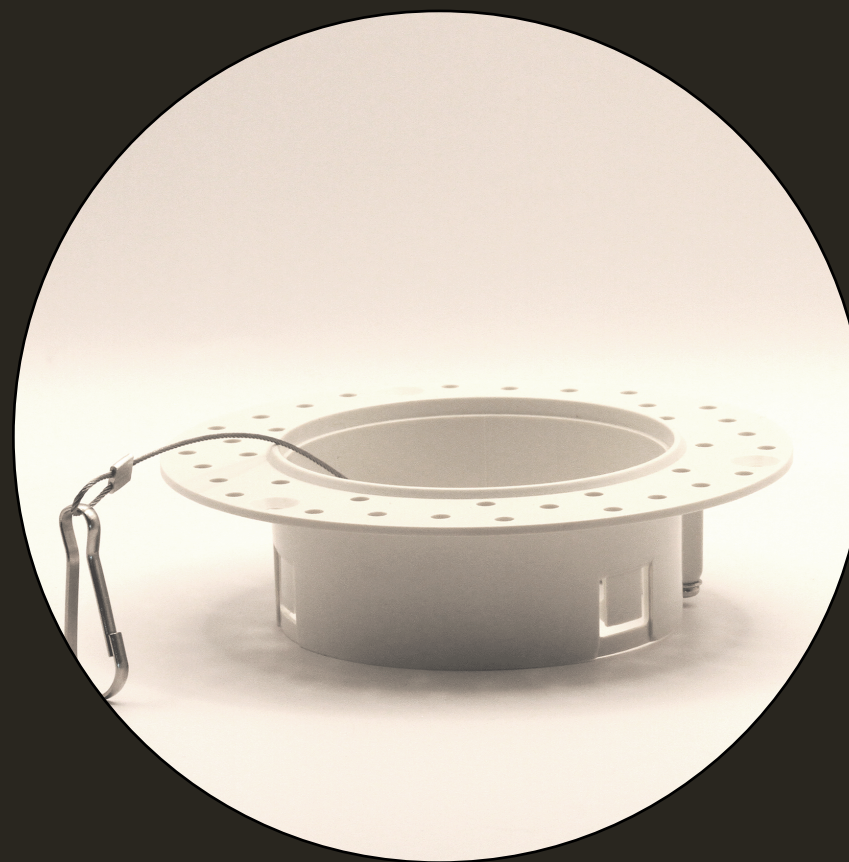

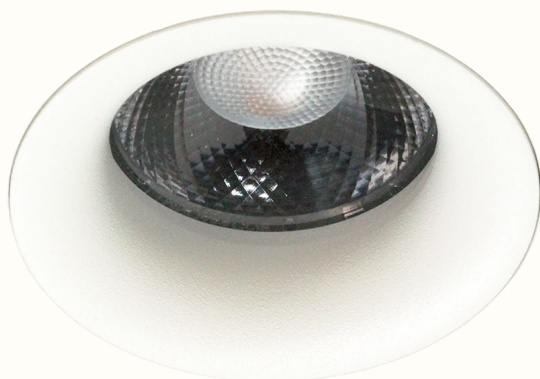

Med en myk, avrundet overgang går reflektoren i ett med taket og gir et elegant, dempet uttrykk. Et diskret valg for helhetlige romløsninger.



38631 - W - HVIT



38632 - B - SORT



38633 - BR - MESSING



38635 - NI - NICKEL



38636 - GM - GUNMETAL



38634 - PBR - BRONSE




INNSPARKLINGSRING 50
38612



55



KNAPP 50 MODUL
38013 - 2700 K
38014 - 3000 K
38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)

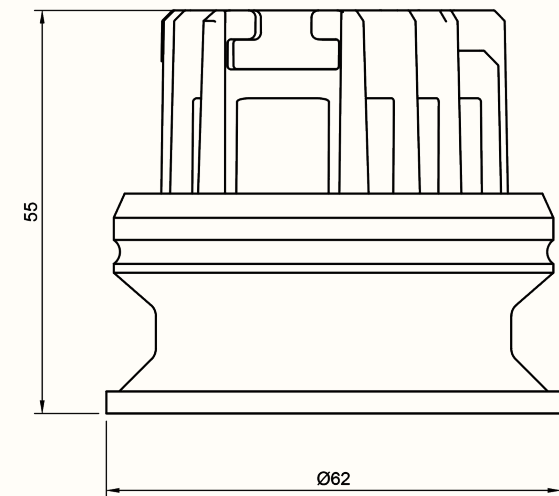



Denne dype reflektoren gir behagelig lys med redusert blinding og økt visuell komfort. Ideell der mykt, avskjermet lys er ønsket.



38625 - W - HVIT



38626 - B - SORT



38627 - BR - MESSING



38629 - NI - NICKEL




38630 - GM - GUNMETAL




38628 - PBR - BRONSE



INNSPARKLINGSRING 50
38612



KNAPP 50 MODUL
38013 - 2700 K
38014 - 3000 K
38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)

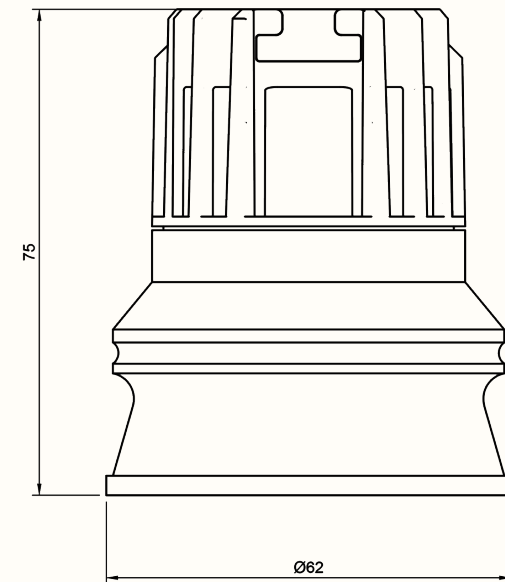



Gimbal-reflektoren har en fleksibel vinkeljustering på opptil 20°, som gjør det enkelt å rette lyset dit det trengs. Perfekt for å fremheve detaljer eller skape stemning i rommet.

GIMBAL TRIMLESS



38637 - W - HVIT



38638 - B - SORT



TBA - BR - MESSING



TBA - NI - NICKEL



TBA - GM - GUNMETAL



TBA - PBR - BRONSE




INNSPARKLINGSRING 50
38612



KNAPP 50 MODUL
38013 - 2700 K
38014 - 3000 K
38617 - 2700-6000 K (Bestillingsvare)



60

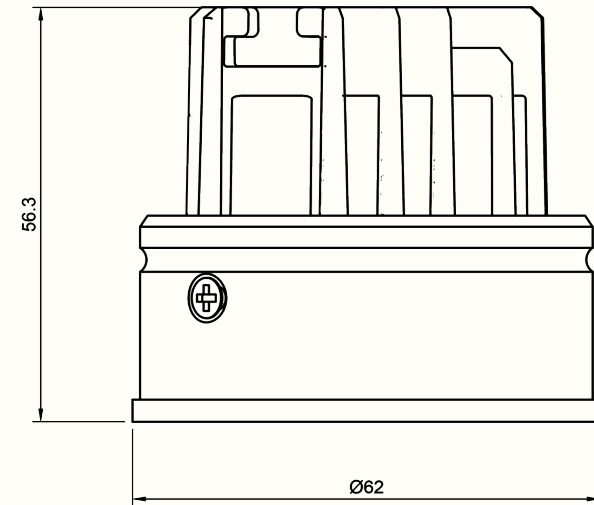





KNAPP 30

Et modulært downlight-system med høy grad av fleksibilitet

KNAPP 30 er et kompakt, modulært downlight-system utviklet for prosjekter der lav byggehøyde og minimal visuell påvirkning er avgjørende. Med cutout på kun Ø38mm og en høyde på 75mm gir systemet et diskret uttrykk uten at det går på kompromiss med lysyttevne eller designfrihet.

EFFEKTIV LYSKILDE

Utstyrt med en CREE COB LED-modul (CRI 95) på 5,4W, tilgjengelig i 2700K eller 3000K. Leveres uten integrert driver – krever ekstern LED-driver med minimum 100mm høyde i tak.

MODULÆRT TILPASNINGSDYKTIG


Systemet bygges opp av separate komponenter – modul, flens og reflektor – som kombineres fritt på tvers av farger og finish. Tilgjengelig i Sort, Hvit, Nickel, Gunmetal, Messing og Patinert Messing. Alle LED-moduler kan leveres med faseavsnitt eller DALI-dimming.

FLEKSIBEL MONTASJE

KNAPP 30 kan monteres med flens (cutout Ø35–37mm), flensfritt i tre (trimless wood) eller sparklet inn i gips (trimless gips) – tilpasset alle typer himlingskonstruksjoner.

VEDLIKEHOLDSVENNLIG


Systemet er konstruert for enkel utskifting av komponenter uten omfattende demontering, noe som reduserer tidsforbruk for installatør og minimerer ulempe for sluttbruker.

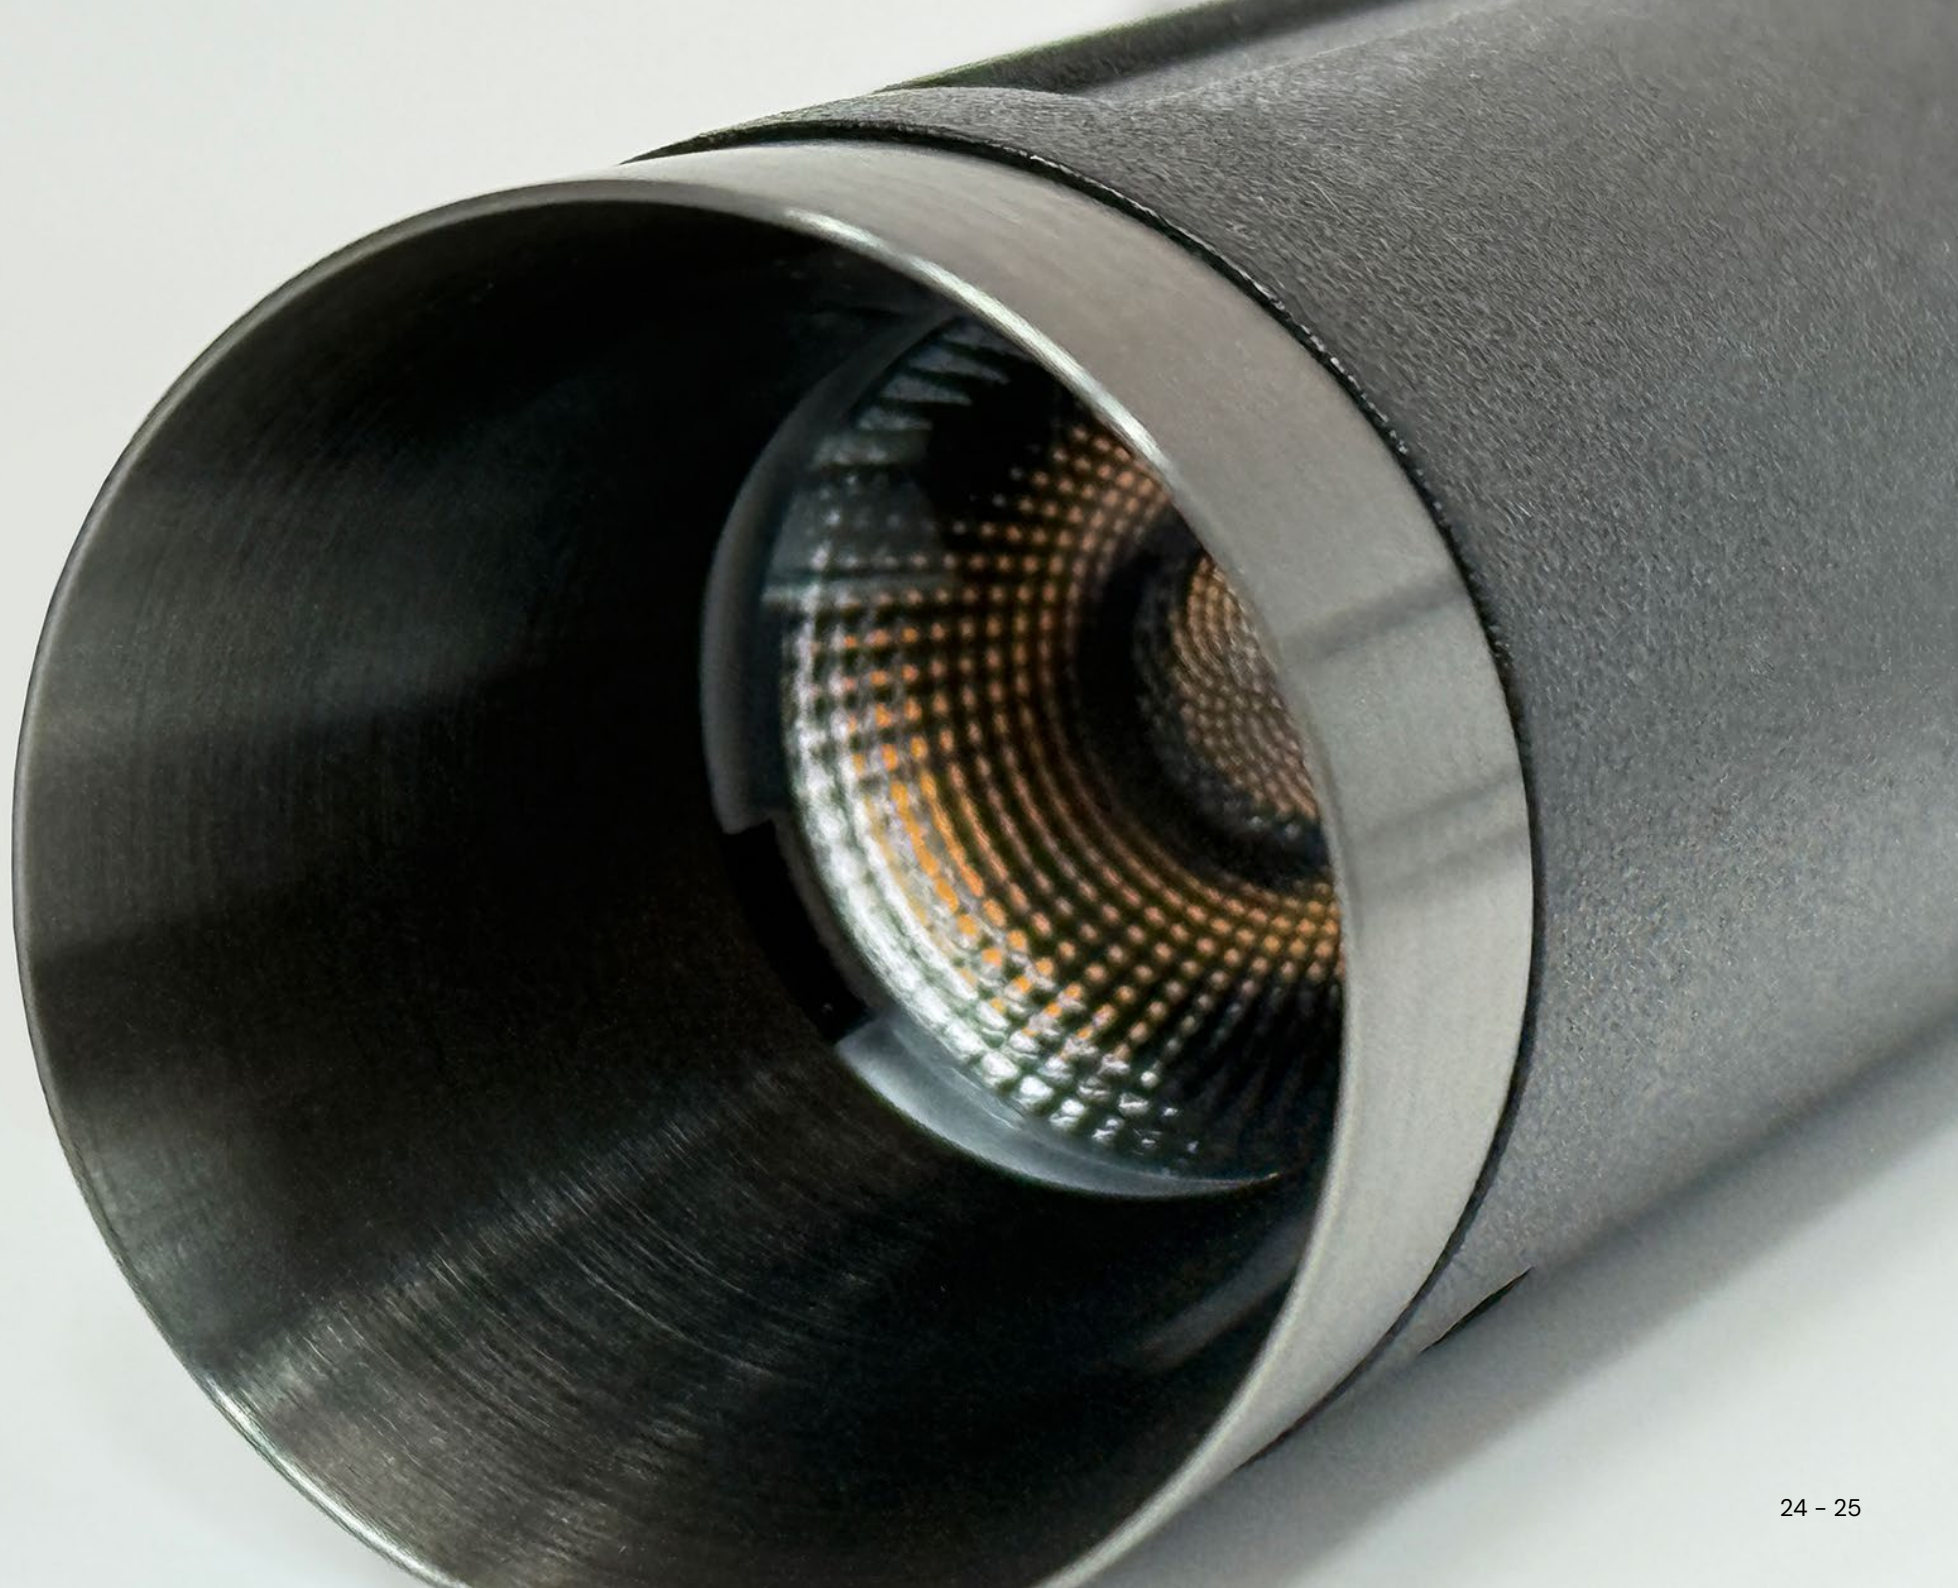


INNFELT MED FLENS



+




+



+



=



Ø35 - 38 mm hull i
tak


LED-Modul

Valgfri Reflektor


Flens

Komplett
downlight

INNSPARKLING / TRIMLESS / FLENSFRI



+



+



=




Innsparklingsring
50 x 43 mm cut out

LED-Modul

Valgfri Reflektor


Komplett
downlight

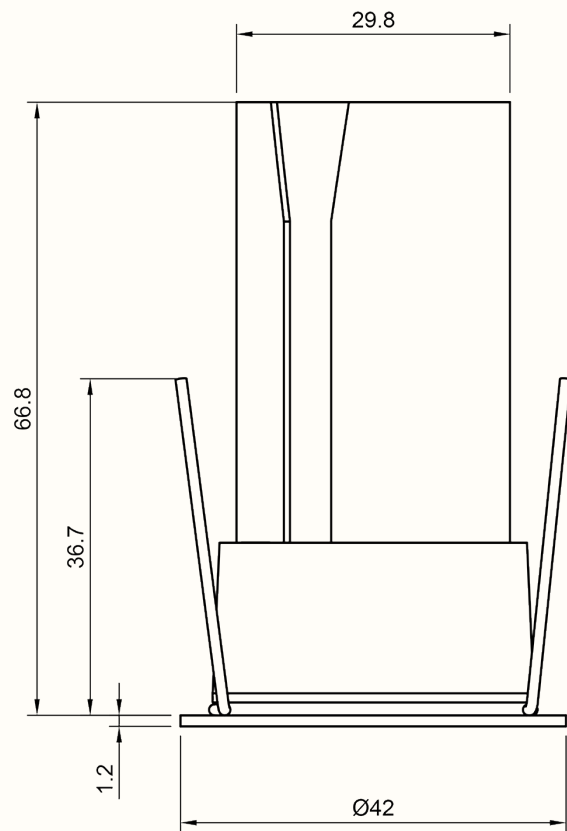

FLEKSIBEL MONTASJE - INNFELT ELLER INNSPARKLET


KNAPP 30 kan monteres med flens (cutout Ø35–38mm), flensfritt i tre (trimless wood) eller sparklet inn i gips (trimless gips) – tilpasset alle typer himlingskonstruksjoner.

KNAPP 30 OVERSIKT

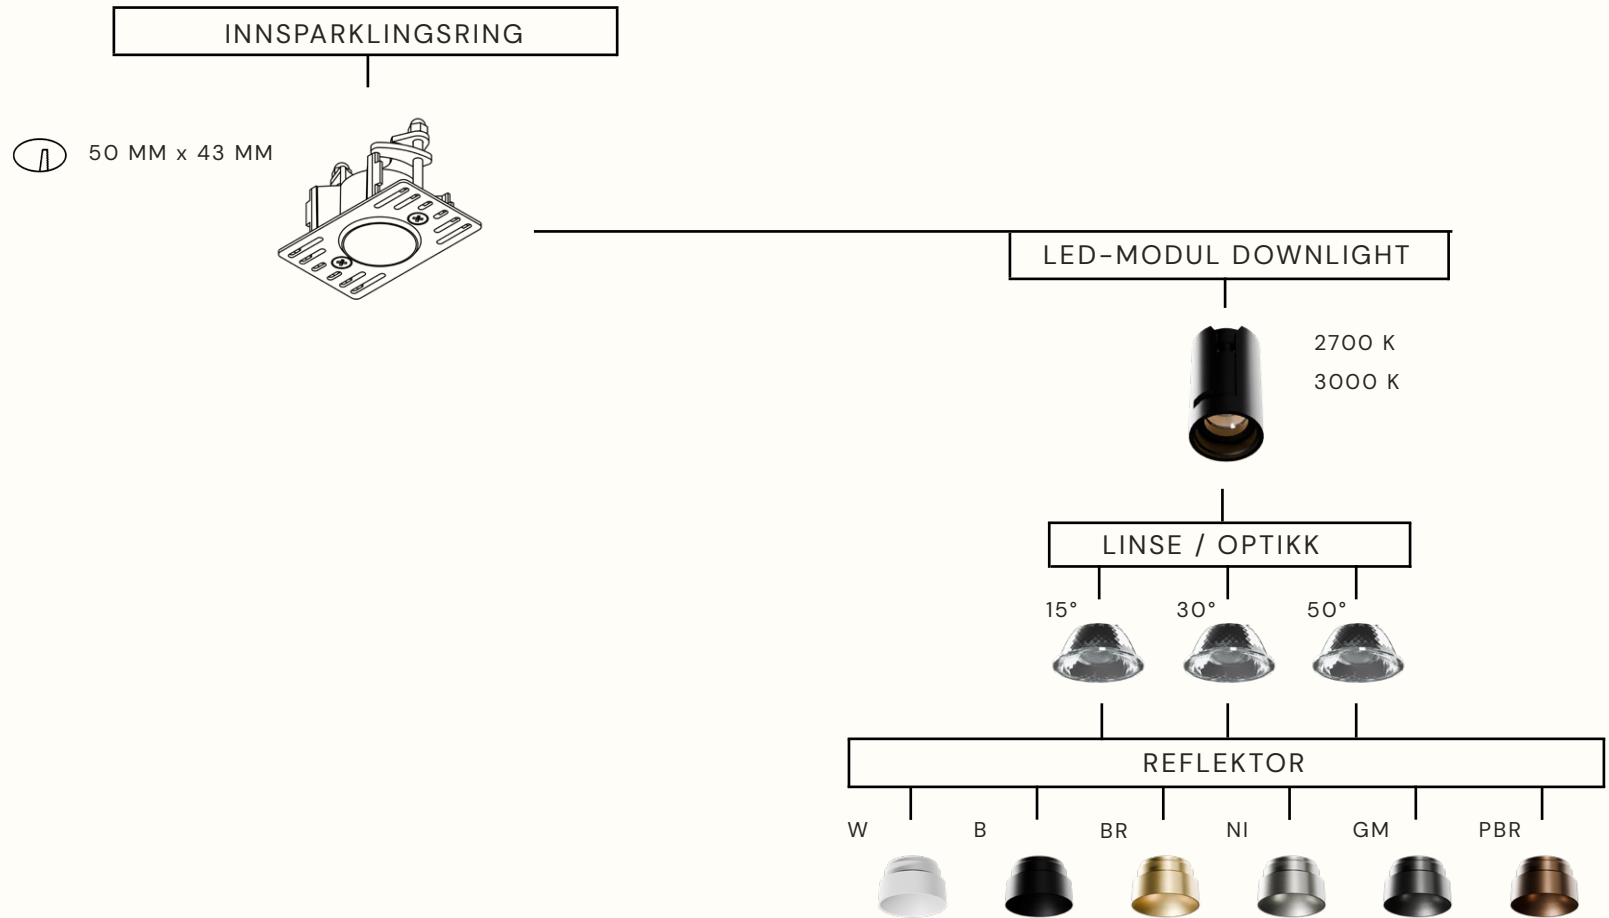

KNAPP 30 OVERSIKT

HULL I TAK

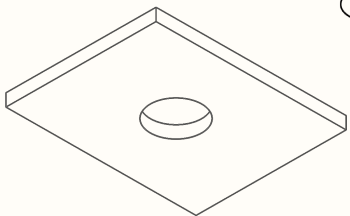

Ø 35 - 38
MM

LED-MODUL DOWNLIGHT



2700 K
3000 K

LINSE / OPTIKK

15°

30°

50°



REFLEKTOR

W

B

BR

NI

GM

PBR



FLENS

W

B

BR

NI

GM


PBR




5.4 W	~ 600 lm	LED	III
500 mA	IP20	CRI 95	5 år / 50.000 t

DRIVERE

Faseavsnitt || Phase-cut

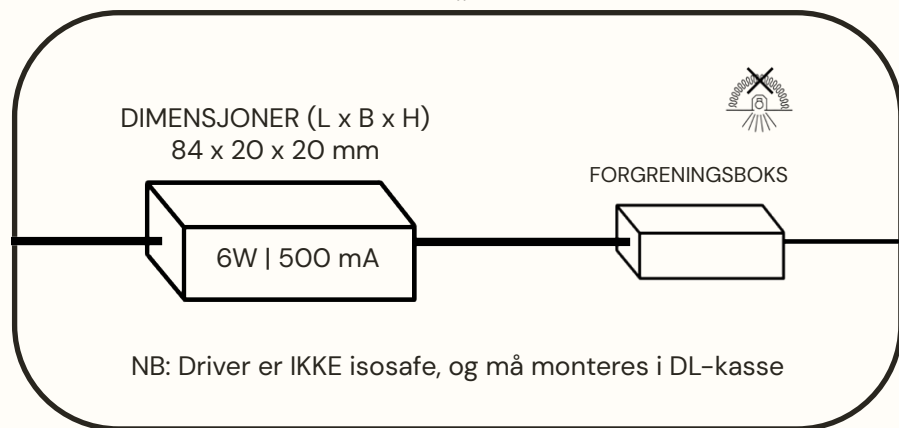

DALI

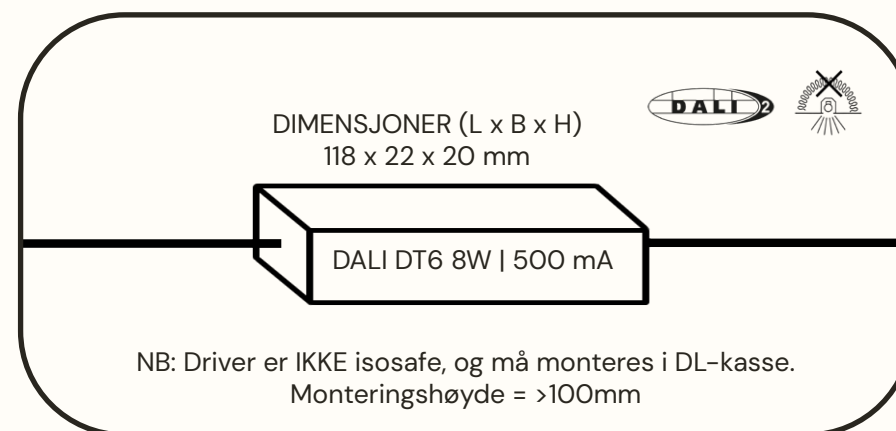




KNAPP 30 MODUL

386016 - 2700 K

386017 - 3000 K

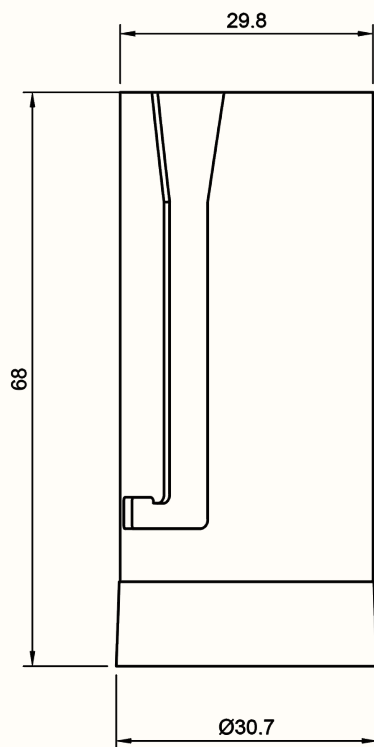

LYSKILDER

KNAPP 30 Modul kan settes sammen på tvers av mange fargekombinasjoner og installasjons metoder.

NB! Led-drivere krever 100mm høyde opp i taket.





KNAPP 30 Modul kan settes sammen på tvers av mange fargekombinasjoner og installasjonsmetoder.

NB! Led-drivere krever **100mm** høyde opp i taket.

Flens 20


Reflektor 20



386023 - W - HVIT



386018 - W - HVIT




INNSPARKLINGSRING
30
386031



386024 - B - SORT



386019 - B - SORT



WOOD-KIT 20
TBA



386025 - BR - MESSING



386020 - BR - MESSING



386026 - NI - NICKEL



386021 - Ni - NICKEL



386029 - GM - GUNMETAL



386028 - GM - GUNMETAL



386027 - PBR - BRONSE



386022 - PBR - BRONSE





KNAPP 20

Et modulært downlight-system med høy grad av fleksibilitet

KNAPP 20 er et moderne, modulært downlight-system utviklet for å tilby høy fleksibilitet og estetisk kvalitet i ulike prosjekter, med fokus på driftssikkerhet for sluttbrukeren. Med en minimal synlig åpning og lav byggehøyde er systemet et perfekt valg der man ønsker en så diskret lyssetting som mulig. KNAPP 20 kan kombineres med spot og downlight i samme utskjæring, og dekker dermed et bredt bruksområde.

EFFEKTIV LYSKILDE

Utstyrt med en robust 2W LED-modul (COB CRI 95, tilgjengelig i 2700K eller 3000K) som leverer 230-250 lumen.

INTEGRERTE MONTERINGSLØSNINGER

KNAPP 20 er designet for fleksibel integrasjon – enten som tradisjonelt innfelt downlight med flens, eller flensfritt innsparklet i gips. Kan også kombineres med Spot-moduler i samme utskjæring for variert lyssetting i samme linje.

TILPASNINGSDYKTIG DESIGN

KNAPP 20 tilbyr et bredt spekter av kombinasjonsmuligheter gjennom valg av farger, materialer og uttrykk. Systemet kan tilpasses ulike interiørstiler og arkitektoniske preferanser.

VEDLIKEHOLDSVENNLIG KONSTRUKSJON


KNAPP 20 er konstruert med fokus på lang levetid og enkel service. Skulle behov for utskifting av komponenter oppstå, er systemet designet for rask og problemfri utskifting. Dette reduserer tidsforbruk for installatør og minimerer ulempe for sluttbruker, da omfattende demontering eller reparasjoner unngås.




INNFELT MED FLENS



+




+



+



=



Ø38 mm hull i tak

LED-Modul


Valgfri Reflektor

Flens


Komplett
downlight

INNSPARKLING / TRIMLESS / FLENSFRI

ELLER




Innsparklingsring
50 x 35 mm cut out



Panel-kit
23 / 28 mm cut out

+



LED-Modul

+



Valgfri Reflektor


=




Komplett
downlight

FLEKSIBEL MONTERING - INNFELT ELLER INNSPARKLET


KNAPP 20 Modul - Denne modulen kan benyttes på
alle innfestingene - CNC Flush - Flens - Trimless Gips

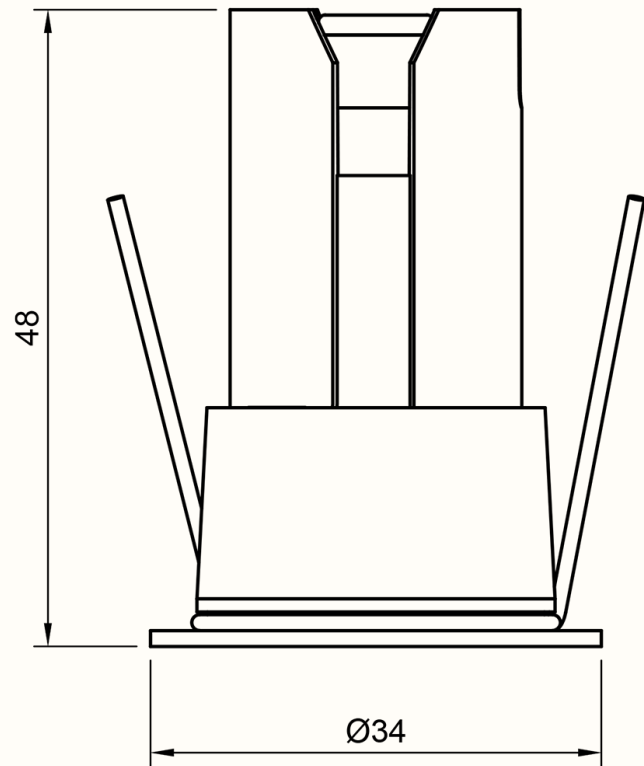

KNAPP 20 OVERSIKT

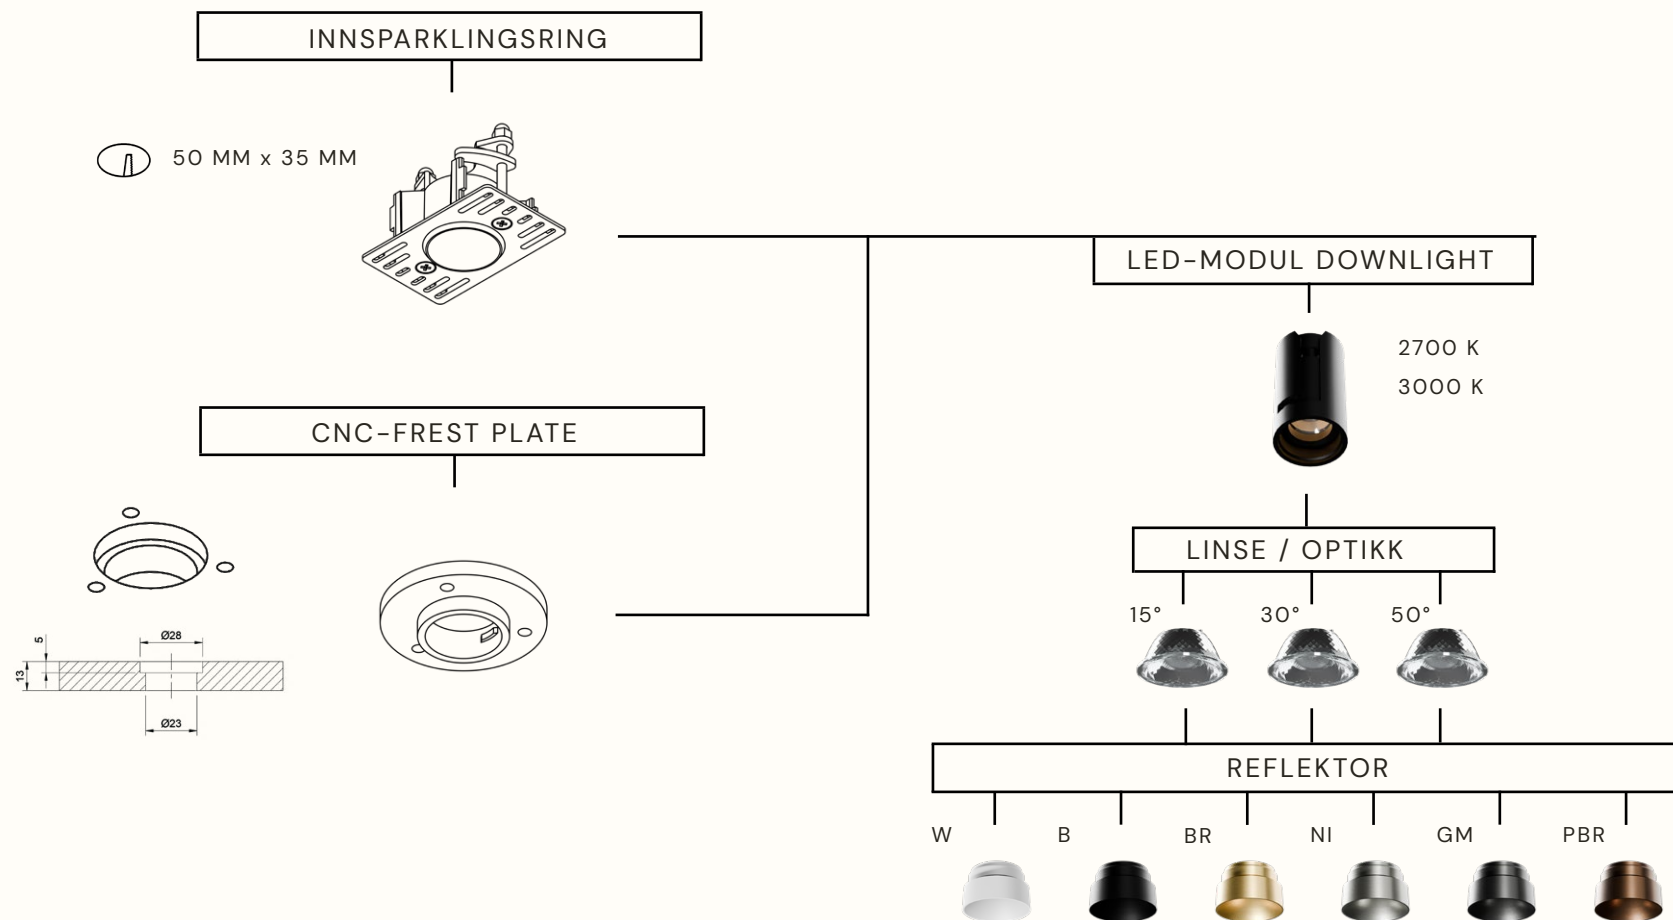

HULL I TAK



Ø 28 MM

LED-MODUL DOWNLIGHT



2700 K
3000 K


LINSE / OPTIKK



REFLEKTOR




FLENS

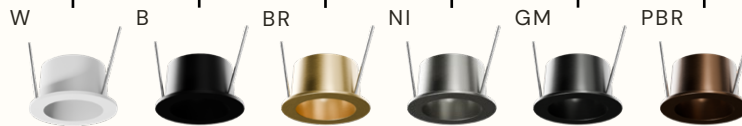


1.8 W	~ 240 lm	LED	III
600 mA	IP44	CRI 95	5 år / 50.000 t

DRIVERE

Faseavsnitt || Phase-cut

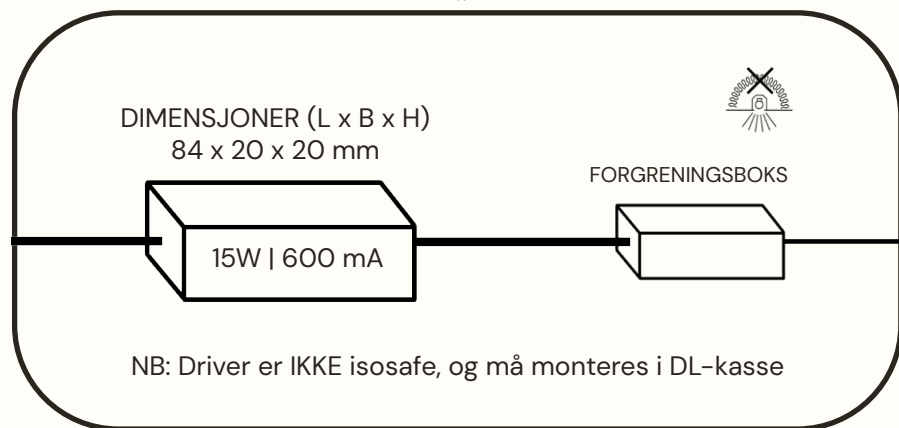

DALI

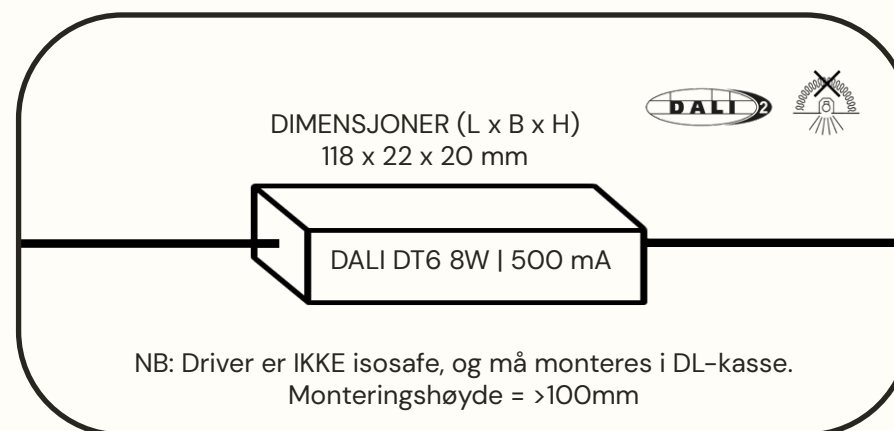




Knapp 20 modul

386001 - 2700 K

386002 - 3000 K

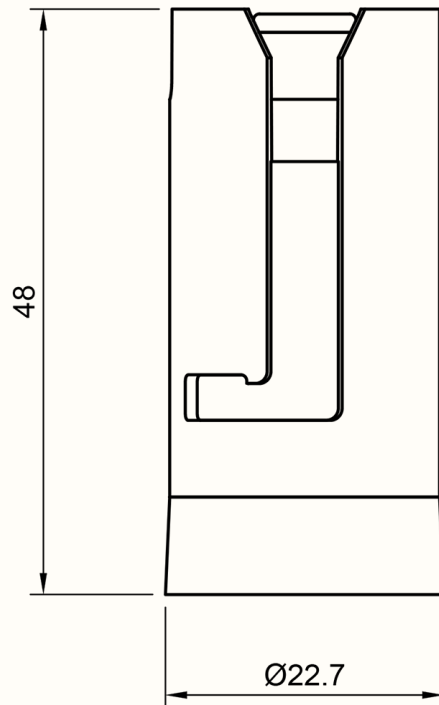

LYSKILDER

Knapp 20 kommer med én type LED - modul / lyskilde, og kan velges i to forskjellige fargenyanser, 2700K eller 3000K.

Modulen kommer som standard med 30° lysspredning, men kan bestilles i 15° / 50° som tilvalg.





KNAPP 20 Modul kan settes sammen på tvers av mange fargekombinasjoner og installasjons metoder.

NB! Led-drivere må monteres eksternt. Da ingen led-drivere passer i samme hull.

Flens 20


Reflektor 20



386009 - W - HVIT



386004 - W - HVIT




INNSPARKLINGSRING 20
386015



386033 - B - SORT



386034 - B - SORT



WOOD-KIT 20
386014



386011 - BR - MESSING



386006 - BR - MESSING



386012 - NI - NICKEL



386007 - Ni - NICKEL



386010 - GM - GUNMETAL



386005 - GM - GUNMETAL



386013 - PBR - BRONSE



386008 - PBR - BRONSE







KONTAKT INFO

E-post: post@evna-lux.no

Tlf: +47 38 022 022

Mob: +47 41 553 559

Adresse: Nedre Timenesvei 10
4635, Kristiansand

Nettside: www.evna-lux.no

Instagram: [instagram.com/evna.as/](https://www.instagram.com/evna.as/)

EVNA

Nordic Glow, Timeless Elegance