



RIND 60 | 90 KATALOG


2026

LYS MED RETNING

EVNA

Nordic Glow, Timeless Elegance



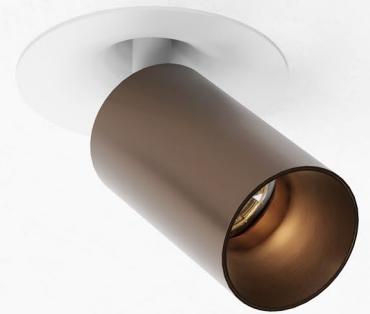

RIND 60

EN LITEN OG NETT SPOT MED MYE KRAFT

RIND 60 er en kompakt spotlight utviklet for prosjekter som krever presis og diskret lyssetting. Den fungerer like godt som et frittstående produkt som i integrasjon med våre systemer, som Strek og Knapp. Med sitt rene og minimalistiske uttrykk gir RIND 60 et kontrollert lysbilde uten å dominere rommet – ideelt for detaljerte lyssettinger og arkitektoniske linjer.

PRESIS LYSKVALITET

Utstyrt med en effektiv LED-modul på 6,3 W med høy fargegjengivelse (CRI 95) som leverer et jevnt og presist lys med høy visuell komfort. Lav blending ($UGR < 14$) gjør RIND 60 godt egnet i miljøer med høye krav til lysopplevelse.

DISKRÉ DESIGN

Den kompakte formen og det minimalistiske uttrykket gjør armaturen ideell der man ønsker et rent og nedtonet visuelt uttrykk.

FLEKSIBEL BRUK


RIND 60 kan brukes som frittstående spotlight eller integreres sømløst i Strek- og Knapp-systemene. Dette gir stor frihet i prosjektering og gjør det enkelt å kombinere ulike belysningsløsninger.

ROBUST OG VEDLIKEHOLDSVENNLIG


Konstruert i aluminium med fokus på lang levetid og enkel service. Klassifisert for IP20 og utviklet for effektiv installasjon og problemfri utskifting ved behov.



INNFELT MED FLENS CONE

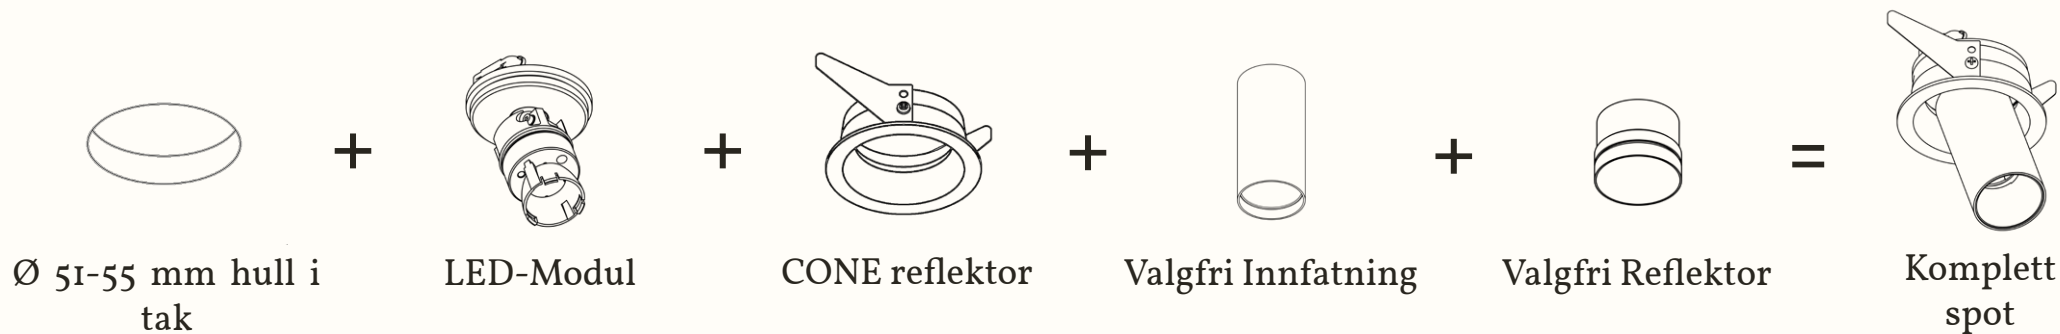

INNFELT MED FLENS DEEP

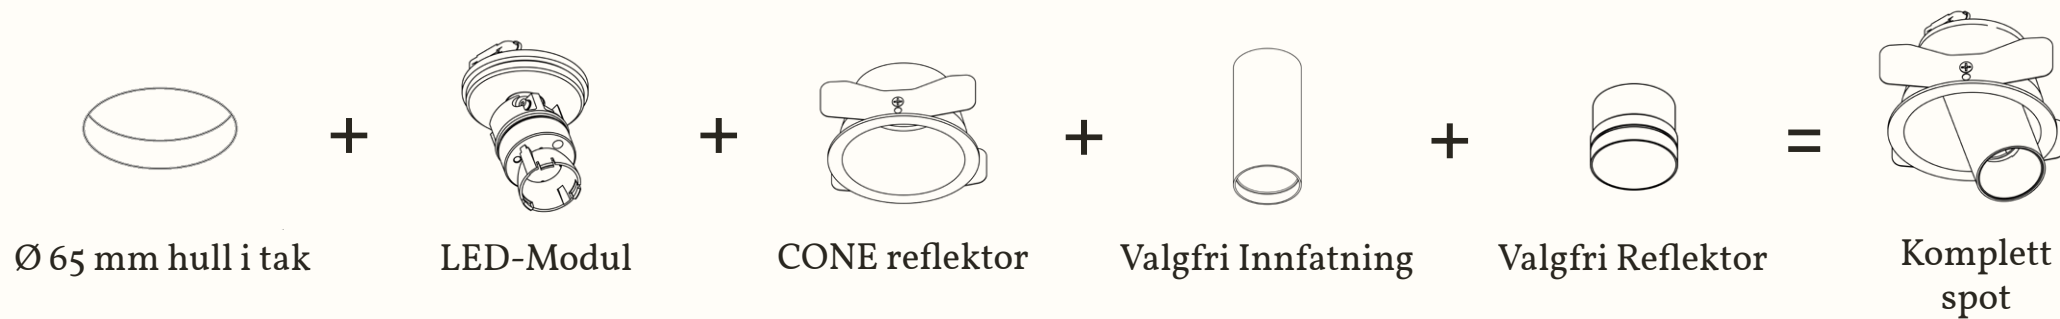




INNFELT MED FLENS

Gir en ren og diskret innramming i himlingen, samtidig som den skjuler mindre ujevnheter i utsparingen.

Egner seg godt i boliger og rehabiliteringsprosjekter hvor man ønsker et pent resultat med enkel montering, uten behov for omfattende sparkling eller tilpasninger.

INNSPARKLET GIPS


K50

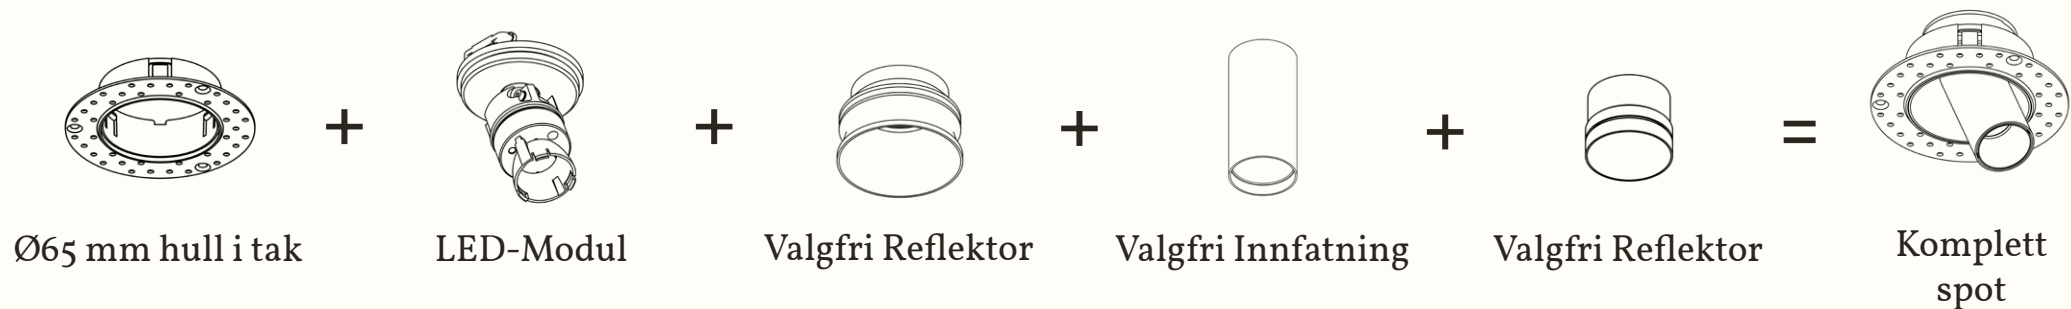

INNSPARKLET GIPS / WOOD PANEL

K20

ELLER

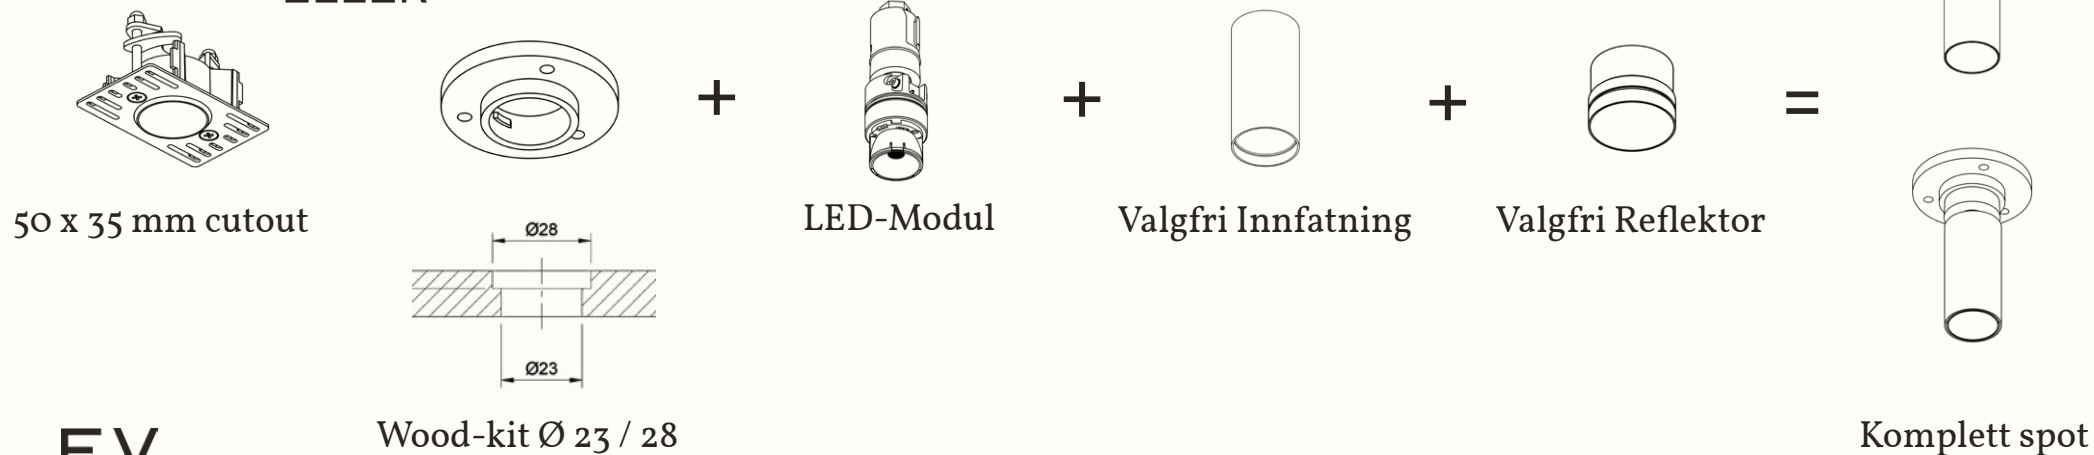




INNSPARKLET I GIPS

Gir en diskret innramming i himlingen. Egner seg godt for kontorer, butikker og andre kommersielle prosjekter hvor enkel montering og tydelig avgrensning er ønsket.



TRIMLESS WOOD

Integreres sømløst uten synlige overganger. Perfekt for boliger, hoteller og gallerier der man ønsker et rent og eksklusivt uttrykk.

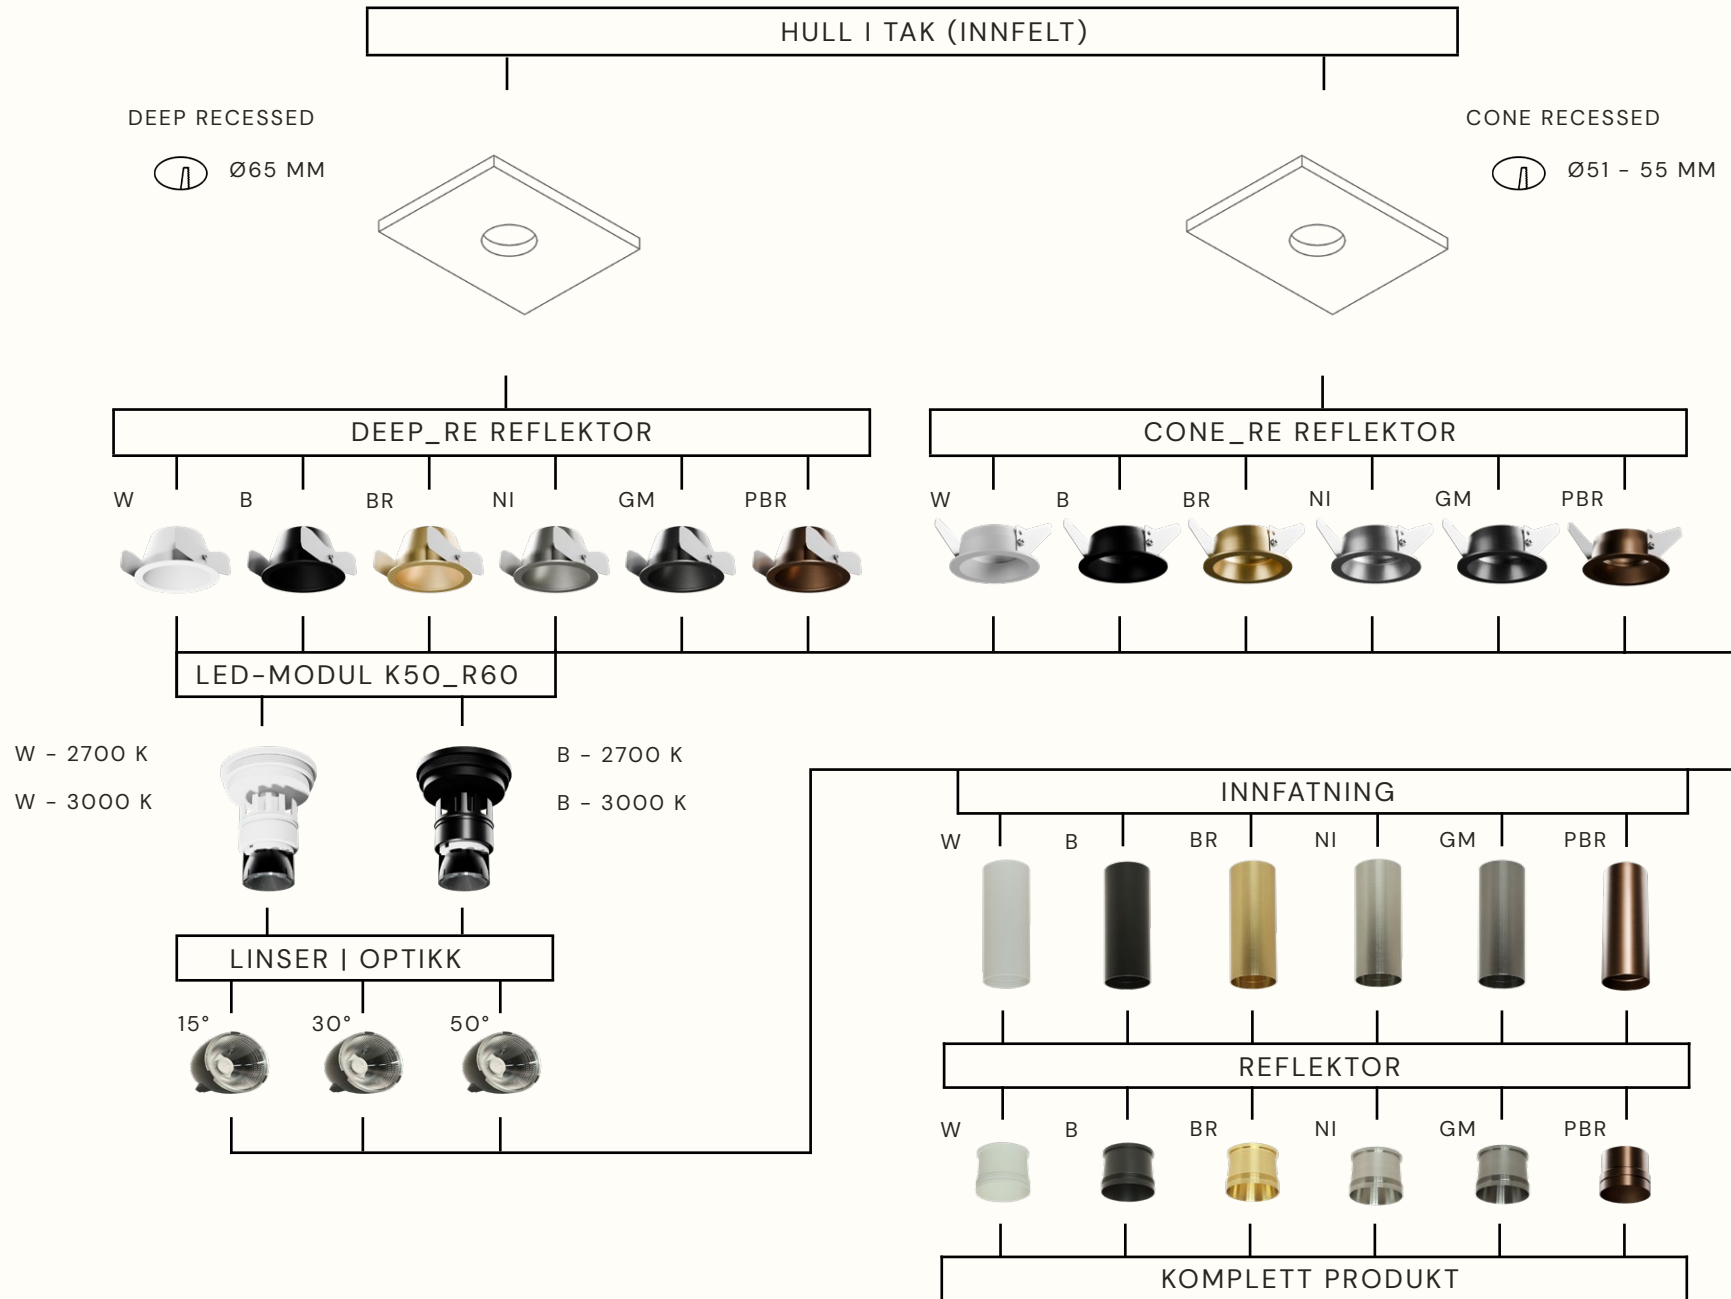

RIND 60 OVERSIKT


INNSPARKLINGSRING

Ø72 MM - 100 MM
(SPESIALBOR)



INNSPARKLINGSRING K20_R60

Ø50 x 35 MM



DEEP_TR REFLEKTOR



SOFT_TR REFLEKTOR



LED-MODUL K50_R60

W - 2700 K
W - 3000 K




B - 2700 K
B - 3000 K

LINSER | OPTIKK



WOOD-KIT K20_R60


Ø23 / 28 MM




6.3 W	~ 490 lm	LED	III
700 mA	IP20	CRI 95	5 år / 50.000 t

DRIVERE

Faseavsnitt || Phase-cut

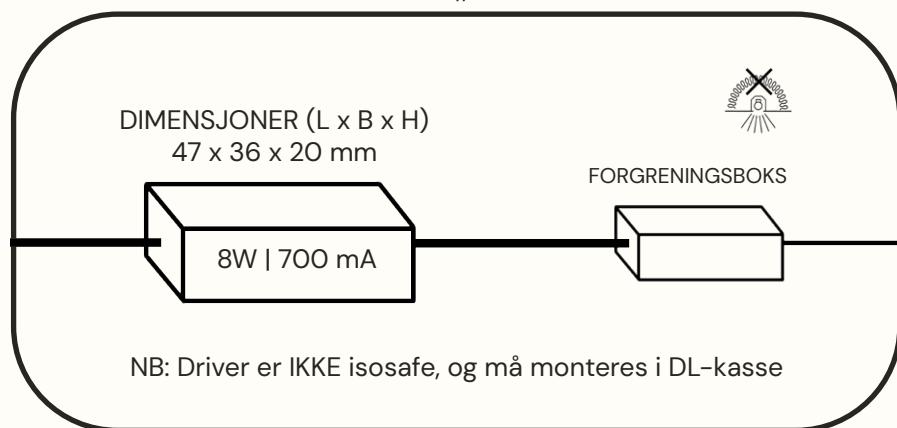

DALI

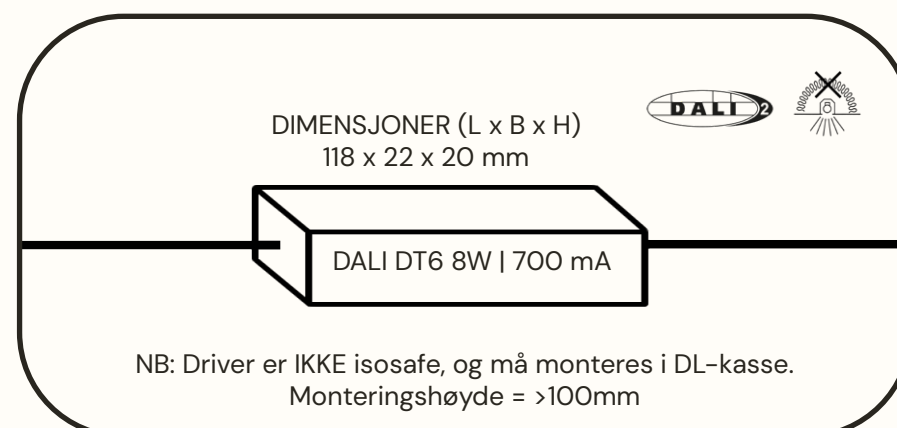



RIND 60 MODUL (K50)

38668 - 2700 K - B

38674 - 3000 K - B



RIND 60 MODUL (K50)

38667 - 2700 K - W

38673 - 3000 K - W



RIND 60 MODUL (K20)

386030 - 2700 K - B



386032 - 3000 K - B (Bestillingsvare)



RIND 60 MODUL (K20)

TBA - 2700 K - W

TBA - 3000 K - W

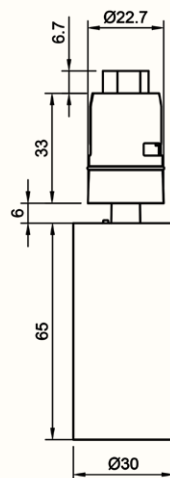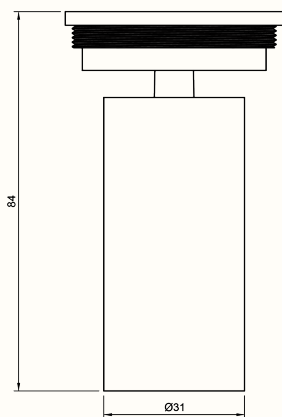

LYSKILDER

Rind 60 kommer med to typer LED - moduler / lyskilder; én type for downlights og én type for spotlights.

Alle modulene kan leveres 3 forskjellige fargetemperaturer; 2700 kelvin, 3000 kelvin

Modulene kommer som standard med linse som gir 30° lysspredning, men kan bestilles i 15° og 50° som tilvalg.





Cone-reflektoren gir et vidt og jevnt lysbilde med minimal synlig armatur. Passer der man ønsker maksimal lysflate i kombinasjon med et diskret design.

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 50



38643 - W - HVIT



38644 - B - SORT



38645 - BR - MESSING



38647 - NI - NICKEL



38648 - GM - GUNMETAL



38646 - PBR - BRONSE

LYSKILDER



60 MODUL (K50)

38668 - 2700K - B
38674 - 3000K - B
(bestillingsvare)



60 MODUL (K50)

38667 - 2700K - B
38673 - 3000K - B
(bestillingsvare)



Den dype innfellingen trekker lyskilden ned i taket og skjerner mot direkte blinding. Et presist og kraftfullt uttrykk for prosjekter med høye krav til lyskvalitet.

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 50



38649 - W - HVIT



38650 - B - SORT



38651 - BR - MESSING



38653 - NI - NICKEL



38654 - GM - GUNMETAL



38652 - PBR - BRONSE


Lyskilder:



60 MODUL (K50)
38668 - 2700K - B
38674 - 3000K - B
(bestillingsvare)




60 MODUL (K50)
38667 - 2700K - B
38673 - 3000K - B
(bestillingsvare)

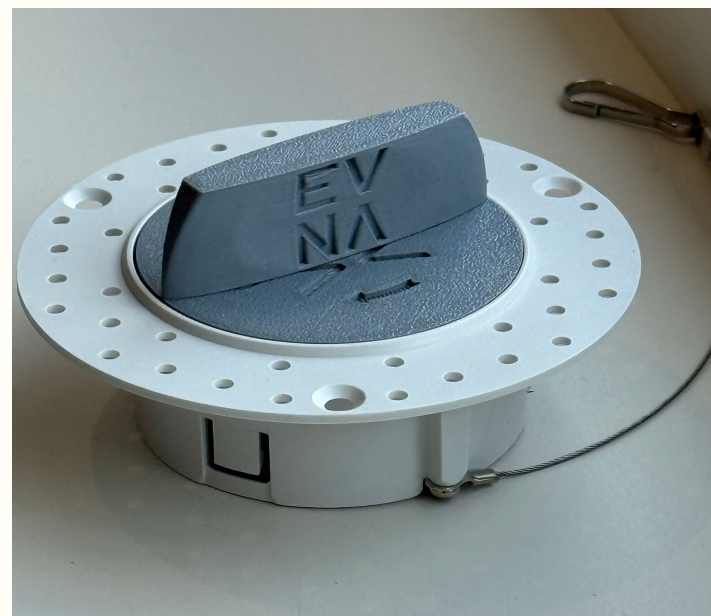


Vi har utviklet et eget lokk som gjør sparkle- og malerjobben enklere. Lokket monteres i innsparklingsringen ved montering, og byttes ut med ferdig produkt etter taket er ferdig sparklet og malt.



INNSPARKLINGSRING 50
38612



INNSPARKLINGSRING 20
386015

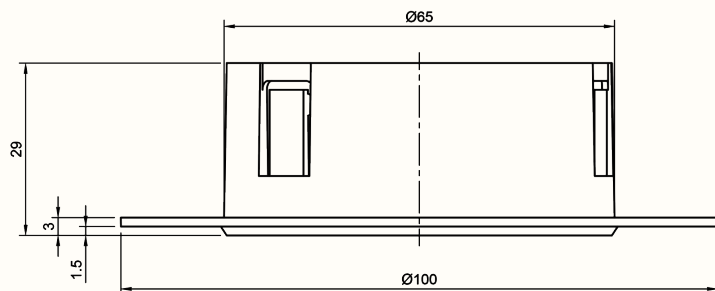

INNSPARKLINGSRINGER

For flensfri utførelse kreves innsparklingsringen for å huse lyskilden og ønsket reflektor-ring.



38611 - Hullsag spesial Ø72-100 mm
(til 50 innsparkling)



Den flensfrie utførelsen smelter armaturen inn i himlingen uten synlige overganger. Ideelt for nye prosjekter og moderne interiør der helheten er alt.

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 50



38625 - W - HVIT



38626 - B - SORT



38627 - BR - MESSING



38629 - NI - NICKEL



38630 - GM - GUNMETAL



38628 - PBR - BRONSE

LYSKILDER



60 MODUL (K50)

38668 - 2700K - B
38674 - 3000K - B
(bestillingsvare)



60 MODUL (K50)

38667 - 2700K - B
38673 - 3000K - B
(bestillingsvare)

TRIMLESS KIT



INNSPARKLINGSRING 50

38612



Den myke, avrundede overgangen lar reflektoren gli i ett med taket og gir et elegant, dempet uttrykk. Et naturlig valg for boliger, hoteller og gallerier.

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 50



38631 - W - HVIT



38632 - B - SORT



38633 - BR - MESSING



38635 - NI - NICKEL



38636 - GM - GUNMETAL



38634 - PBR - BRONSE

Lyskilder:



60 MODUL (K50)

38668 - 2700K - B
38674 - 3000K - B
(bestillingsvare)



60 MODUL (K50)

38667 - 2700K - B
38673 - 3000K - B
(bestillingsvare)

TRIMLESS KIT



INNSPARKLINGSRING 50

38612



K20-varianten er utviklet for trepanel og innbygging i tynne konstruksjoner. Kompakt, presis og sømløst integrert – uten behov for ekstra montering.

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE

LYSKILDER




60 MODUL (K20)
386030 - 2700 K - B
386032 - 3000 K - B
(bestillingsvare)




60 MODUL (K20)
TBA - 2700 K - W
TBA - 3000 K - W

TRIMLESS KIT



INNSPARKLINGSRING 20
386015



WOOD-KIT 20
386014

RIND 90

En kraftig spotlight med stor fleksibilitet

RIND 90 er den største spotlighten i rind-familien, utviklet for prosjekter som krever høy lysytelse og presis kontroll. Med et rent og arkitektonisk uttrykk kombinerer RIND 90 funksjon og estetikk, og egner seg like godt til akseptbelysning som til mer krevende lysoppgaver.

Armaturen kan brukes som et selvstendig produkt eller integreres sømløst i våre systemer, som Strek 7 og Knapp 50/20.

Egenskaper:

HØY YTELSE

Utstyrt med en kraftig LED-modul på 10.5 W med høy fargegjengivelse (CRI 90+) som leverer et presist og effektivt lysbilde. Flere lysfordelinger gir fleksibilitet til å tilpasse lyset etter prosjektets behov.

PRESIST DESIGN

Den stramme formen og det minimalistiske uttrykket gjør at armaturen glir naturlig inn i arkitekturen, uten å dominere rommet.

FLEKSIBEL BRUK


RIND 90 fungerer både som frittstående spotlight og som en integrert del av Strek- og Knapp-systemene. Dette gir stor frihet i prosjektering og gjør det enkelt å kombinere ulike belysningsløsninger.

ROBUST OG VEDLIKEHOLDSVENNLIG


Konstruert for lang levetid og enkel service. Løsningen er utviklet for effektiv installasjon og problemfri utskifting ved behov.



INNFELT MED FLENS

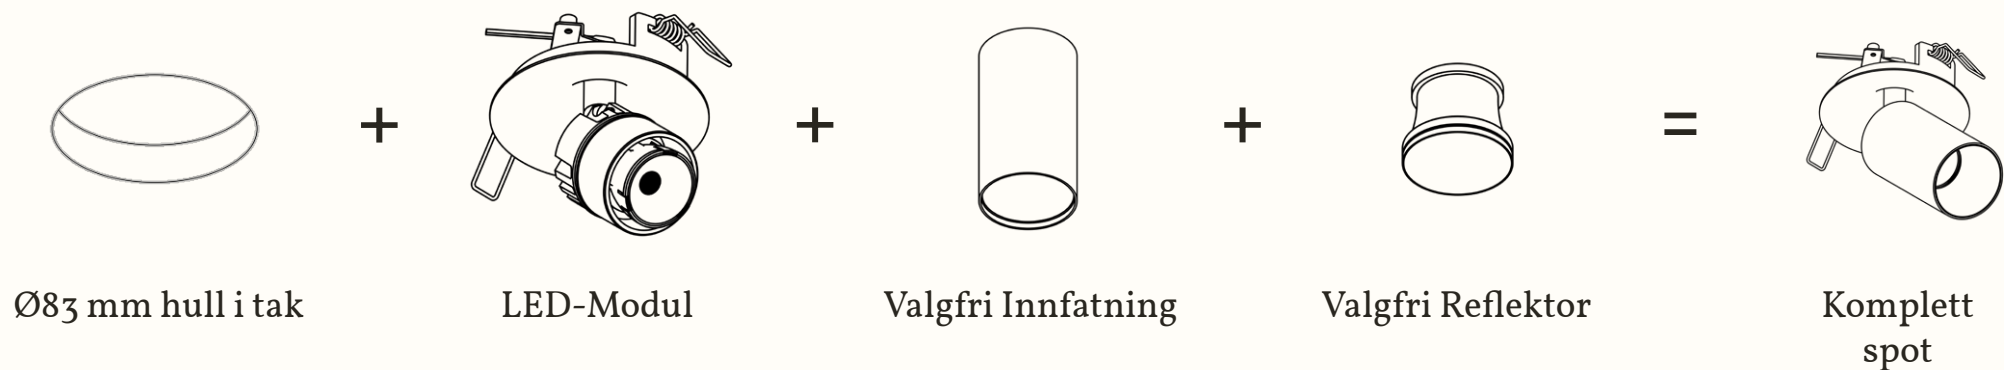

INNSPARKLING / TRIMLESS / FLENSFRI

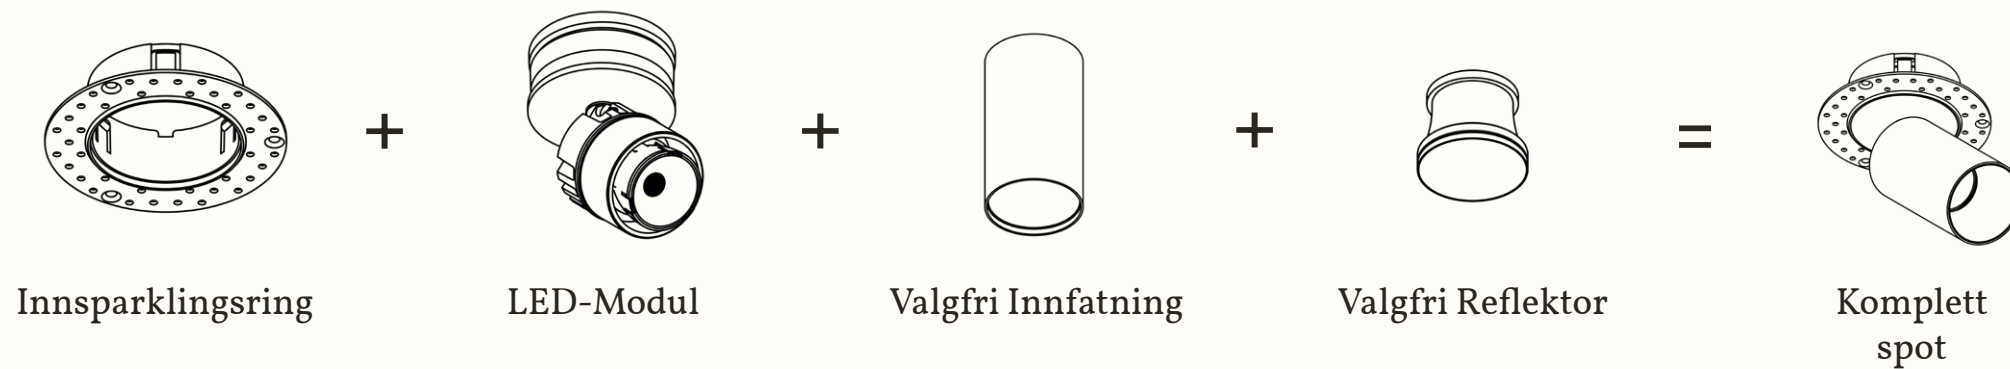

INNFELT MED FLENS

Gir en diskret innramming i himlingen. Egner seg godt for kontorer, butikker og andre kommersielle prosjekter hvor enkel montering og tydelig avgrensning er ønsket.

INNSPARKLING (FLENSFRI)


Integreres sømløst uten synlige overganger. Perfekt for boliger, hoteller og gallerier der man ønsker et rent og eksklusivt uttrykk.

FLEKSIBEL MONTASJE - INNFELT ELLER INNSPARKLET


RIND 90 kan monteres både som klassisk innfelt spotlight eller som en sømløs, innsparklet løsning.

For innsparklede installasjoner tilbyr vi et spesialutviklet forsenkingsbor som gir en presis og effektiv utsparing. Dette gjør sparklejobben raskere og sikrer et stramt, profesjonelt resultat – uten synlig overgang mellom armatur og himling.

Velg det uttrykket som passer best for ditt prosjekt – enten du ønsker et diskret, planmontert uttrykk eller et mer markert innrammet design.

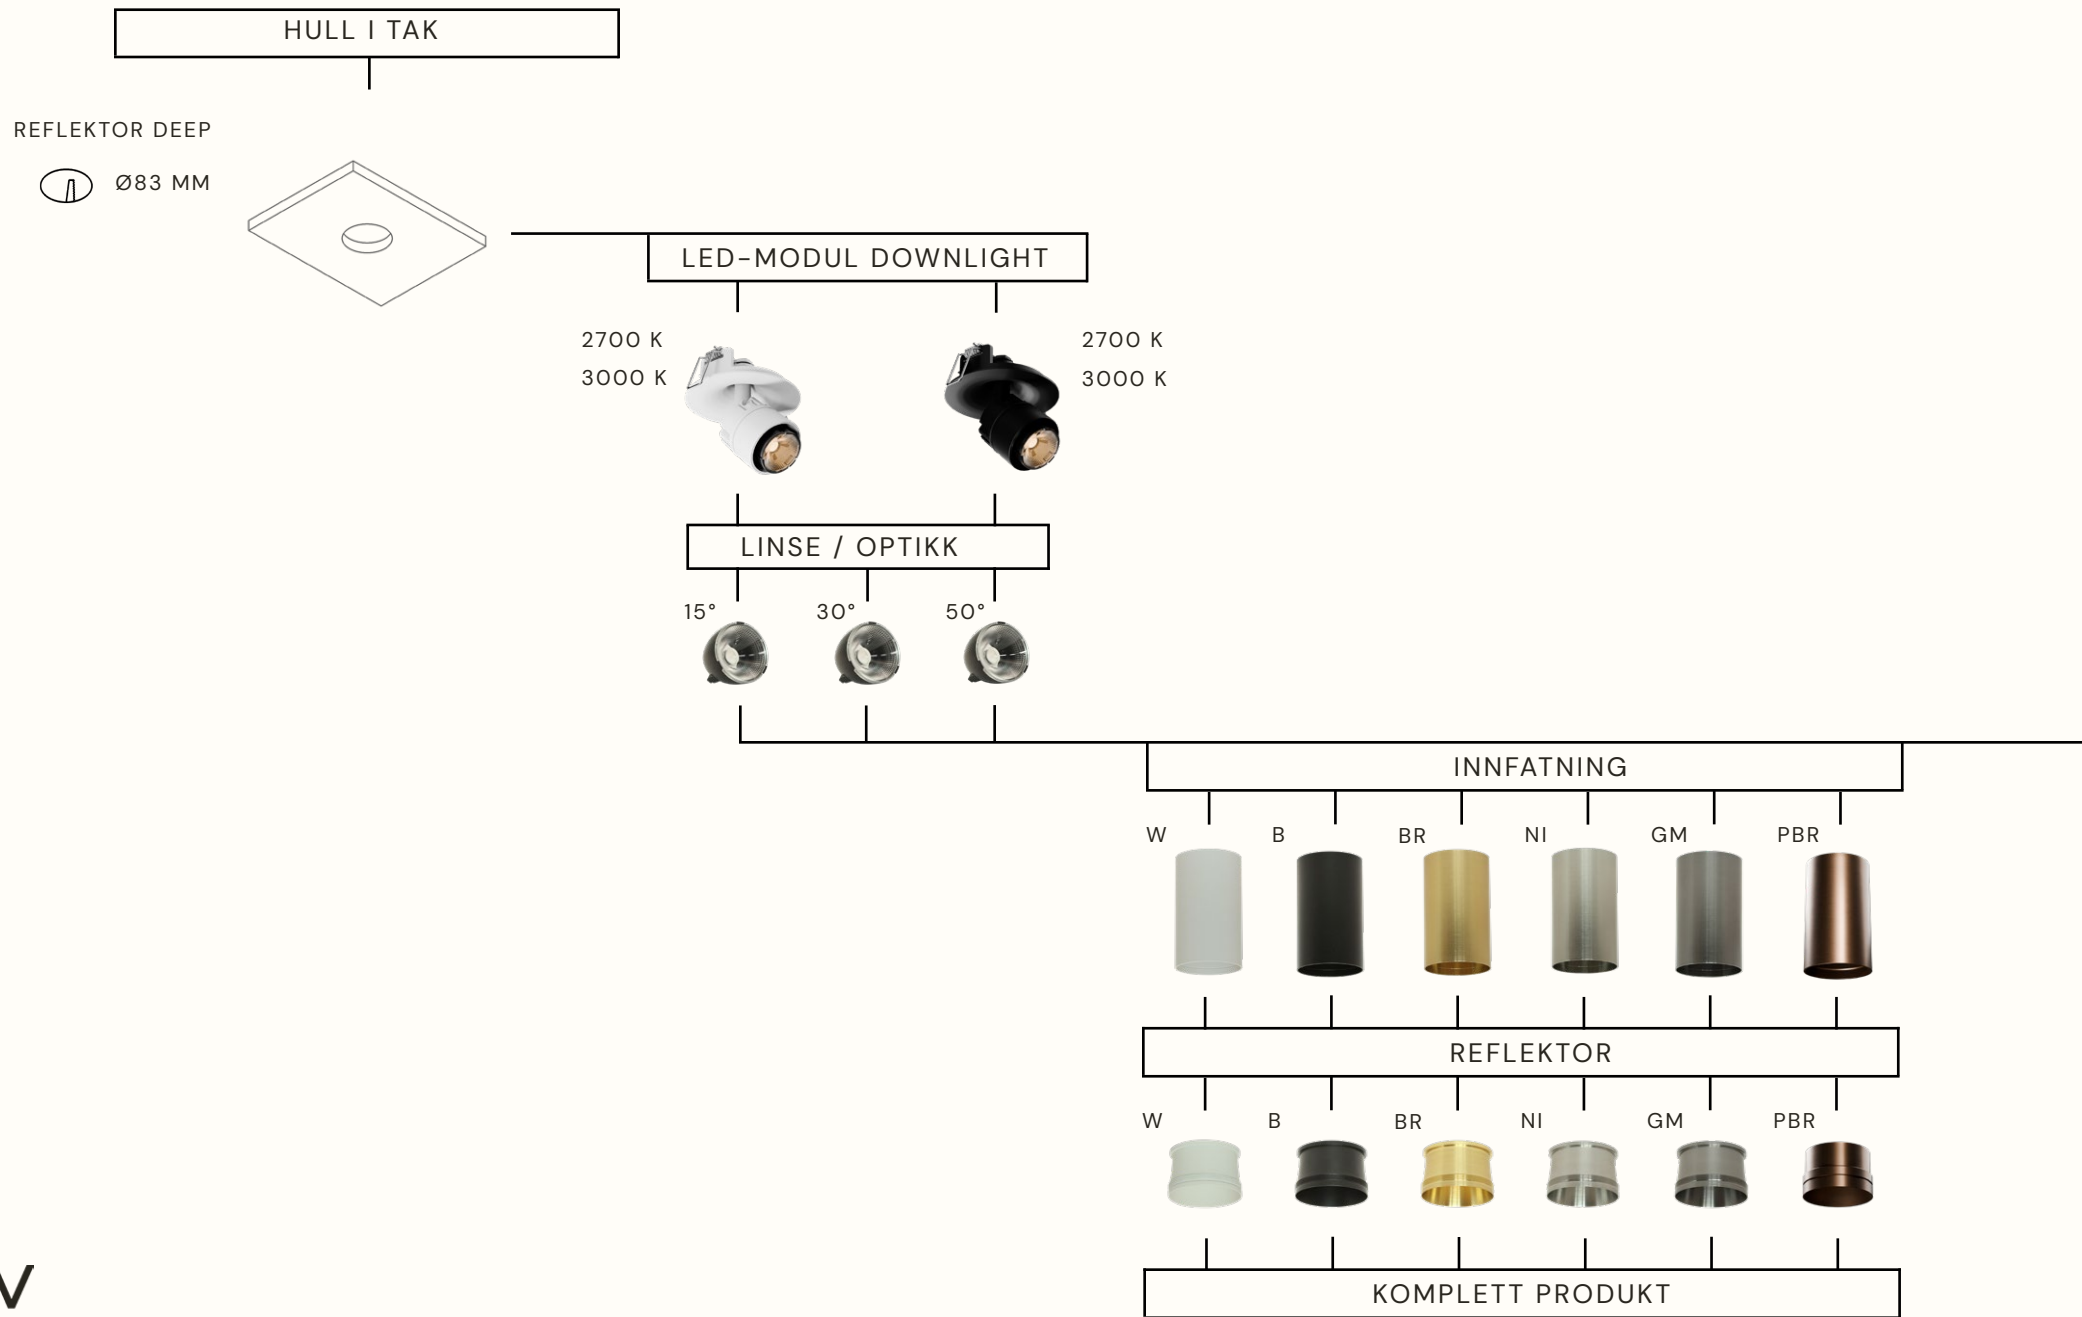


RIND 90 OVERSIKT

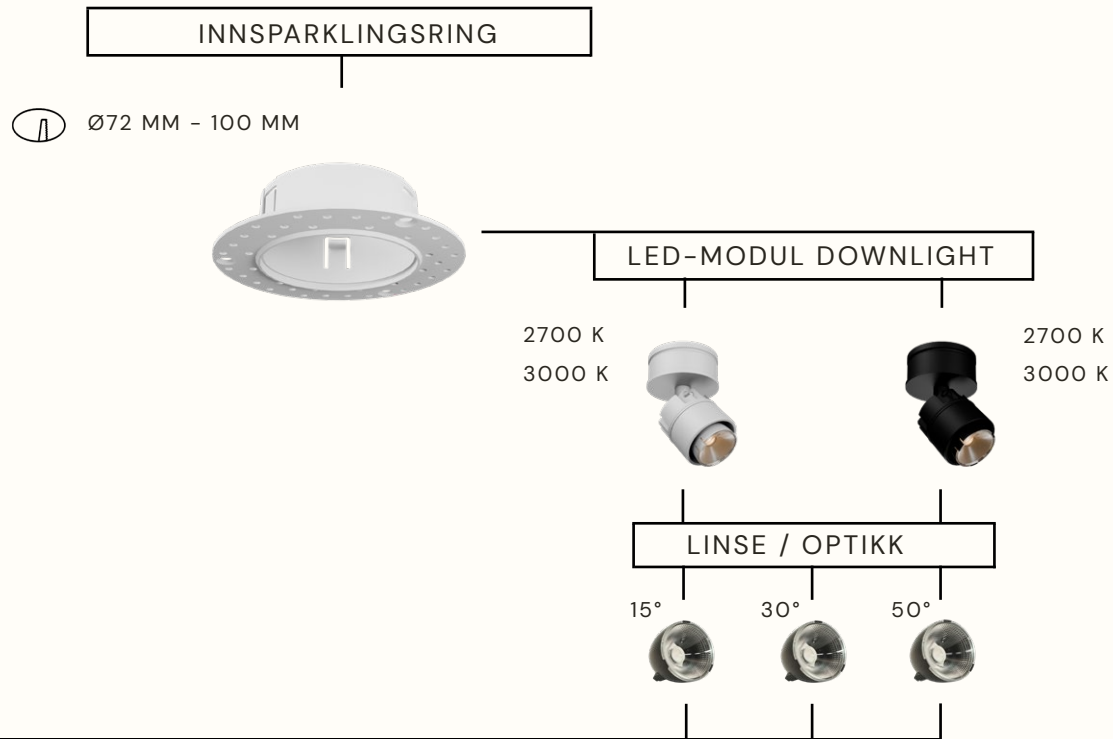


10.5 W	~ 1100 lm	LED	III
300 mA	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

DRIVERE

Faseavsnitt || Phase-cut

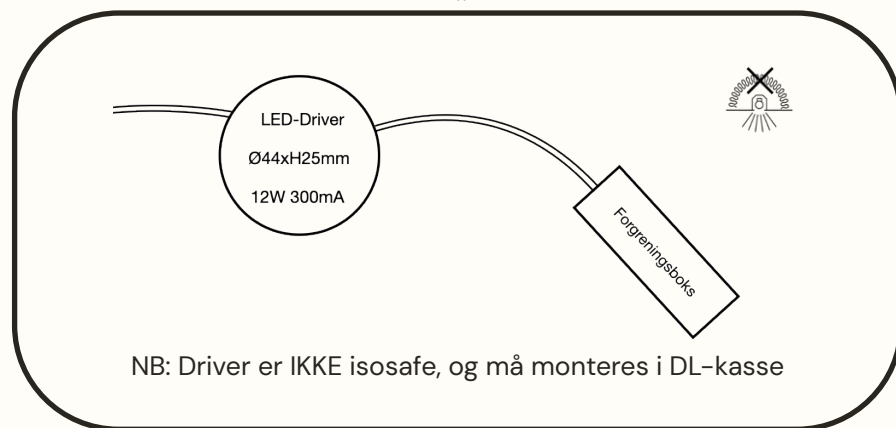

DALI

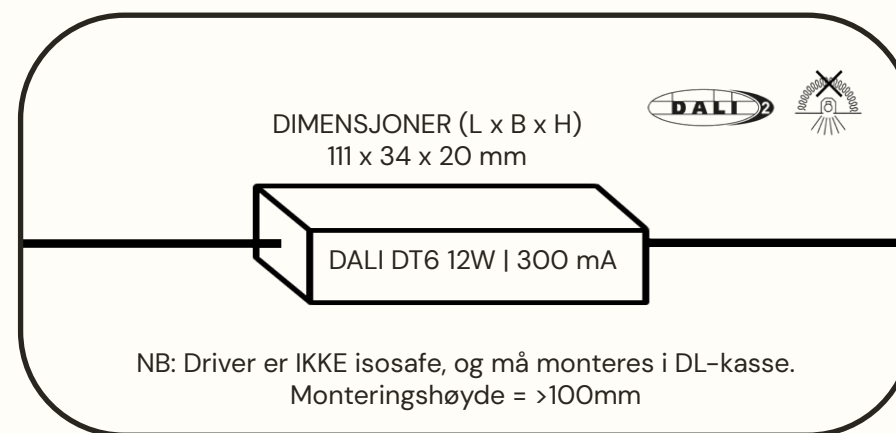



RIND 90 MODUL TRIMLESS

38115 - 2700 K - B

38116 - 3000 K - B



RIND 90 MODUL TRIMLESS

38113 - 2700 K - W

38114 - 3000 K - W



RIND 90 MODUL ISOSAFE (INNFELT)

38162 - 2700 K - B



38164 - 3000 K - B



RIND 90 MODUL ISOSAFE (INNFELT)

38161 - 2700 K - W

38163 - 3000 K - W

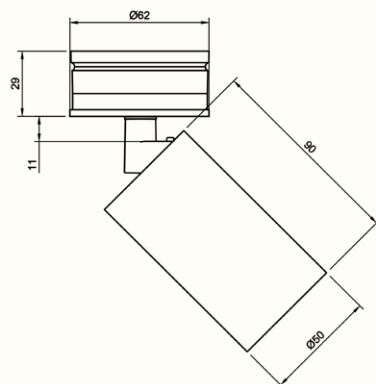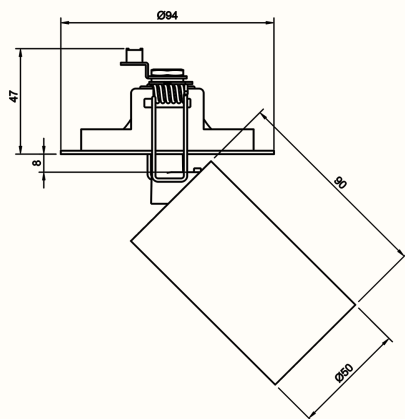


LYSKILDER

Rind 90 kommer med to typer LED - moduler / lyskilder; én type for downlights og én type for spotlights.

Alle modulene kan leveres 3 forskjellige fargetemperaturer; 2700 kelvin, 3000 kelvin

Modulene kommer som standard med linse som gir 30° lysspredning, men kan bestilles i 15° og 50° som tilvalg.

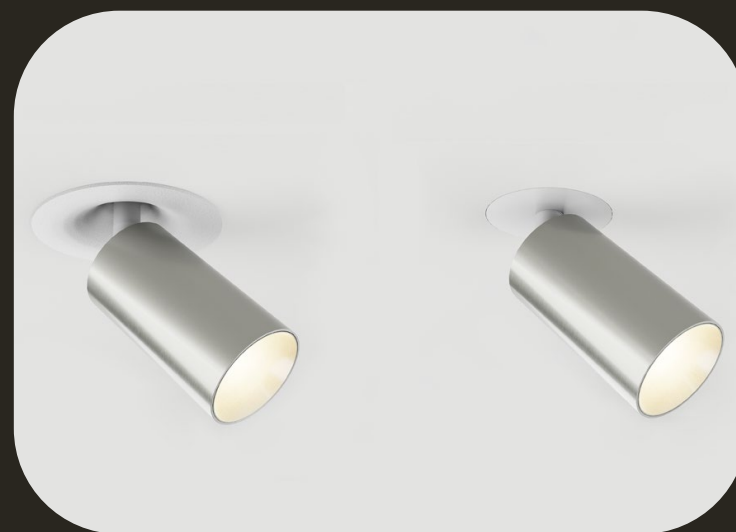



RIND 90 i innfelt utførelse gir en tydelig, kontrollert innramming av armaturen. Et solid og markert uttrykk for kommersielle rom og prosjekter med krav til høy ytelse. I tillegg er denne godkjent som ISOSAFE, og kan dermed installeres rett i isolasjonen.



INN KAPSLING 90



38126 - W - HVIT



38128 - B - SORT



38124 - BR - MESSING



38120 - NI - NICKEL



38122 - GM - GUNMETAL



38130 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 90



38127 - W - HVIT



38129 - B - SORT



38125 - BR - MESSING



38121 - NI - NICKEL



38123 - GM - GUNMETAL



38131 - PBR - BRONSE

LYSKILDE



90 MODUL ISO
38162 - 2700K - B
38164 - 3000K - B
(bestillingsvare)



90 MODUL ISO
38161 - 2700K - W
38163 - 3000K - W
(bestillingsvare)



Den innsparklete utførelsen gjør innfestningen til RIND 90 helt sømløs i himlingen – kun lyset vises. Perfekt for hoteller, gallerier og eksklusive boligprosjekter der arkitekturen skal stå alene.

INNKAPSLING 90



38126 - W - HVIT



38128 - B - SORT



38124 - BR - MESSING



38120 - NI - NICKEL



38122 - GM - GUNMETAL



38130 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 90



38127 - W - HVIT




38129 - B - SORT



38125 - BR - MESSING



38121 - NI - NICKEL



38123 - GM - GUNMETAL



38131 - PBR - BRONSE

LYSKILDE



90 MODUL TR
38115 - 2700K - B
38116 - 3000K - B
(bestillingsvare)



90 MODUL TR
38113 - 2700K - W
38114 - 3000K - W
(bestillingsvare)

TRIMLESS KIT



INNSPARKLINGSRING 50
38612







E-post: post@evna-lux.no

Tlf: +47 38 022 022

Mob: +47 41 553 559

Adresse: Nedre Timenesvei 10
4635, Kristiansand

Nettside: www.evna-lux.no

Instagram: [instagram.com/evna.as/](https://www.instagram.com/evna.as/)

EVNA

Nordic Glow, Timeless Elegance