



# STREK 7 KATALOG

2026

---

NÅR PRECISION MØTER FRIHET

**EVNA**

Nordic Glow, Timeless Elegance

# STREK 7

---

SKINNESYSTEMET FOR SØMLØS OG FLEKSIBEL ELEGANSE


Strek 7 er utviklet med ett tydelig mål: å vare lenge. Hele systemet er bygget på en modulær plattform der alle komponenter kan skiftes, oppgraderes eller fornyes – uten å bytte hele armaturen.


Reflektorer, innfatninger, linser og LED-moduler er utskiftbare, og finish kan endres uten inngrep i installasjonen. Når behovet endrer seg, endrer du bare det som trengs.

Fra spotter og pendler til pixel, opalt glass eller dekorative glassmoduler – alt kan integreres i samme 7 mm skinne uten ombygging. Den magnetiske monteringen gjør flytting og justering verktøyfritt, og de eksterne 48V-driverne med 7 års garanti sikrer stabil drift og lang levetid.


Resultatet er lavere ressursbruk, mindre avfall og et lyskonsept som kan leve videre gjennom nye interiører, behov og uttrykk.

Strek 7 er ikke en engangsløsning, men en plattform.  
Bygd for å vare. Bygd for å endres.

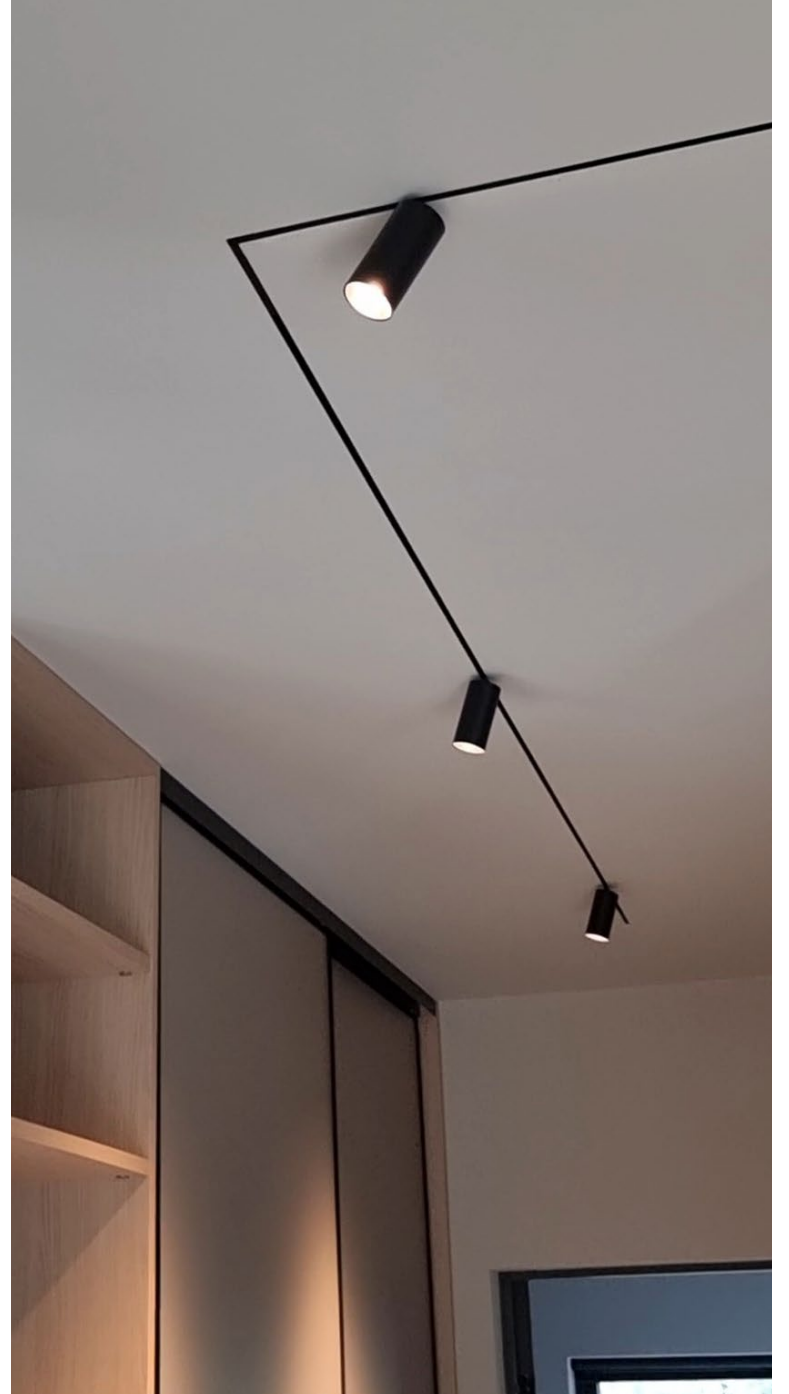


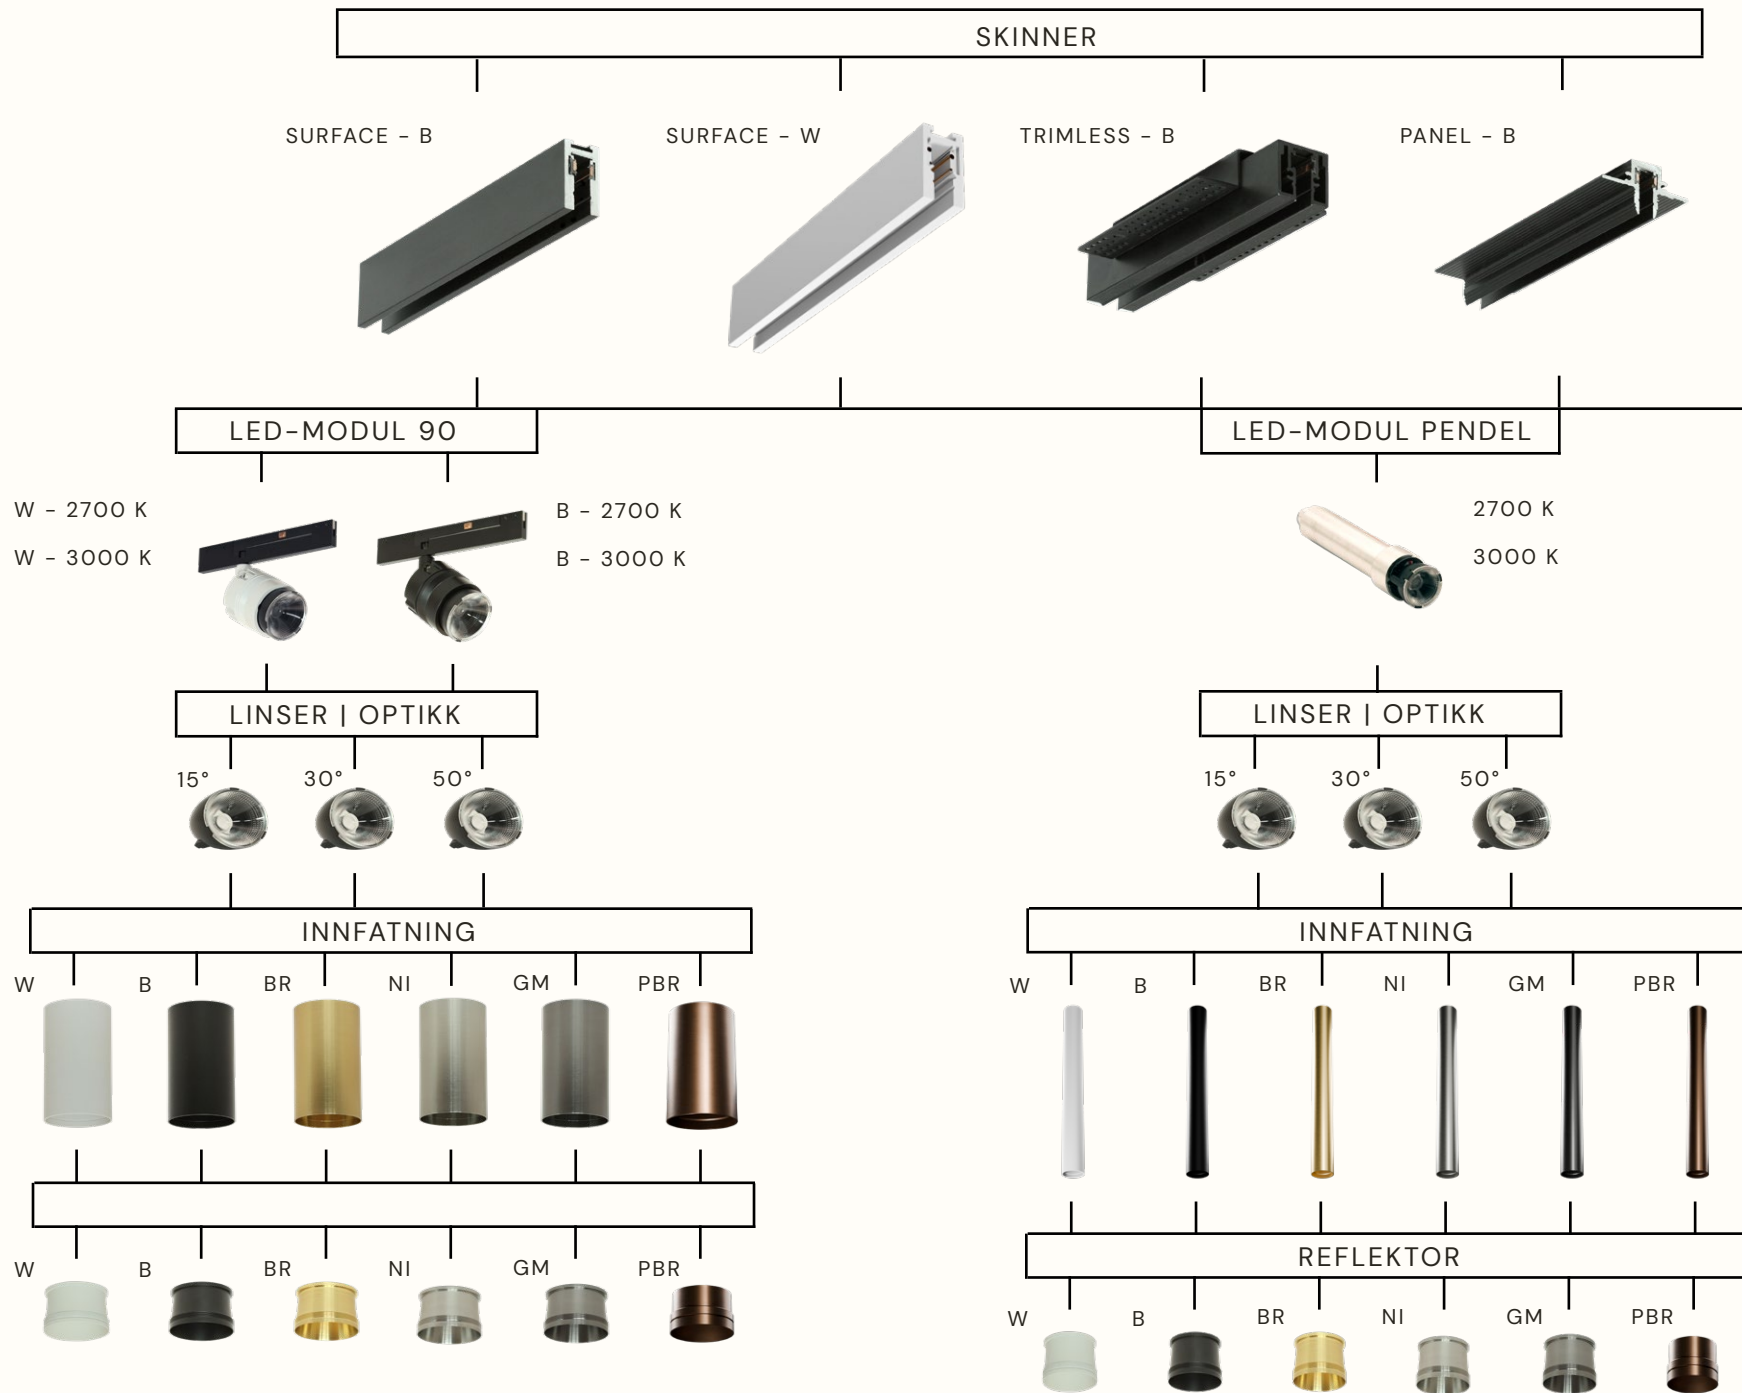


# SYSTEM OVERSIKT

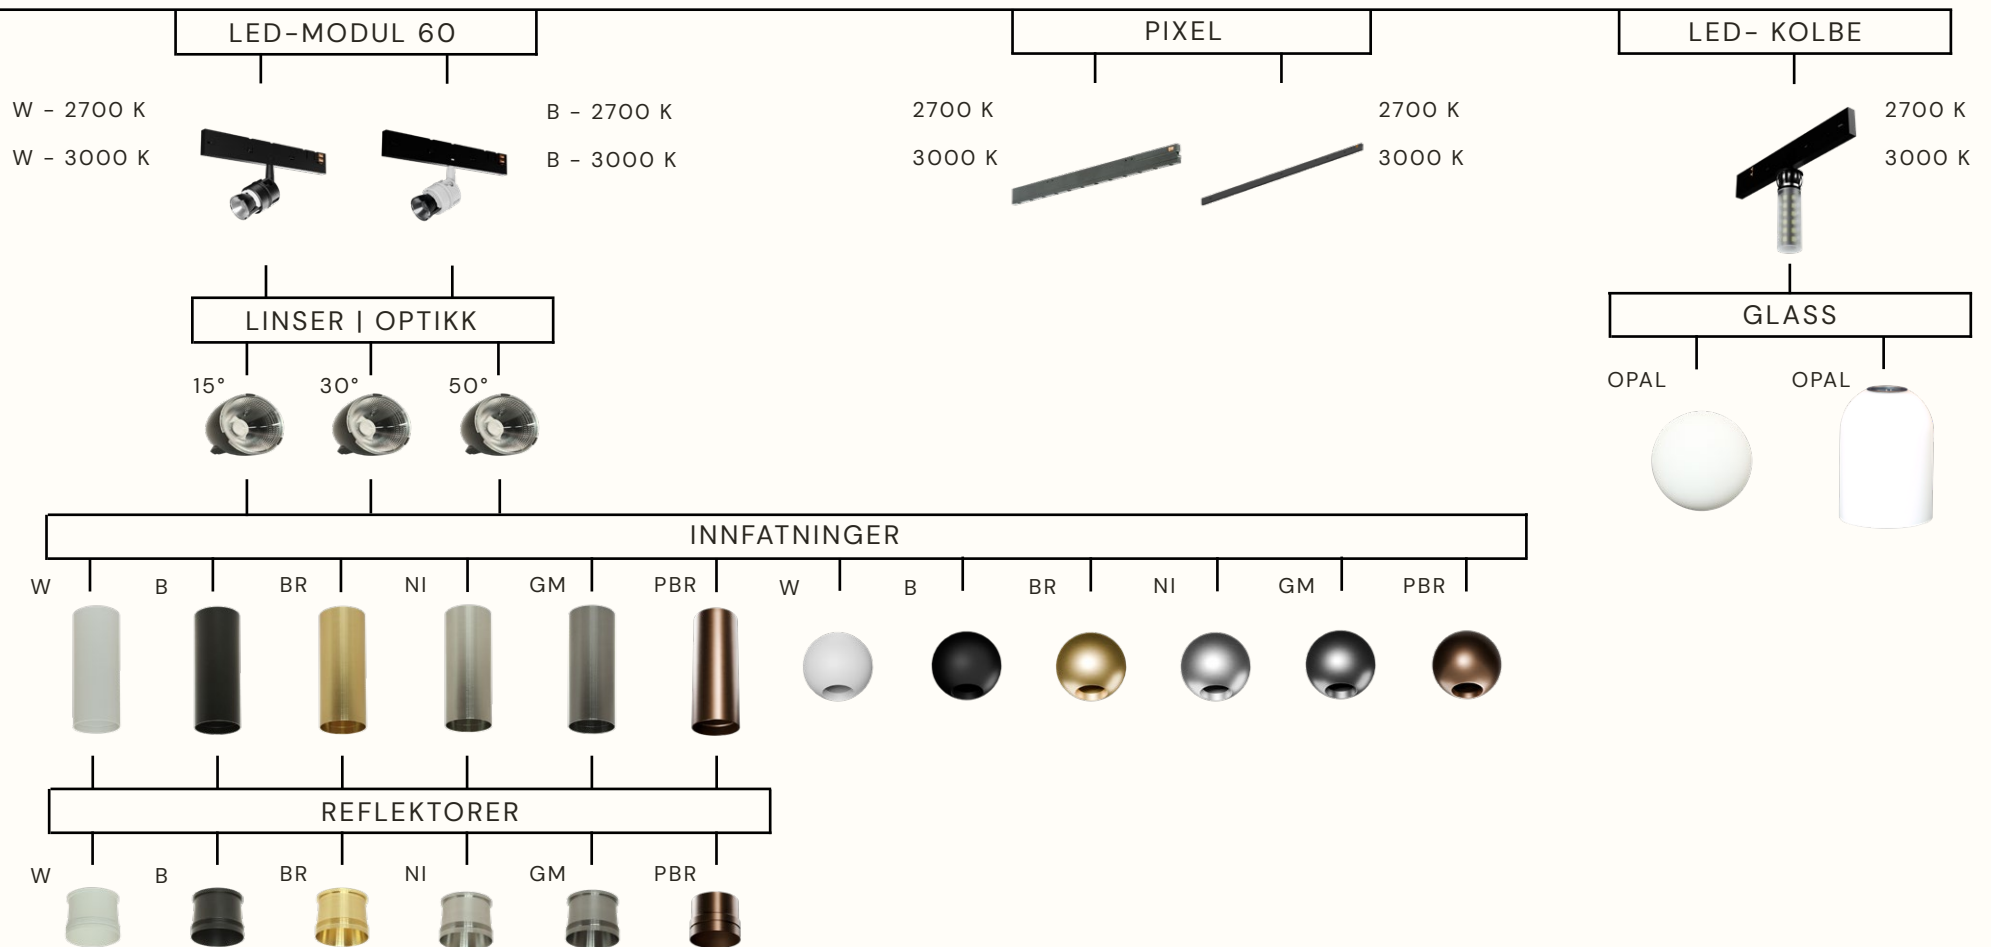



Innsparklet Strek 7 for sømløs integrasjon i gipshimling. Kun 7 mm av skinnen er synlig etter sparkling – et elegant og diskret uttrykk for arkitektoniske miljøer med høye krav til finish.

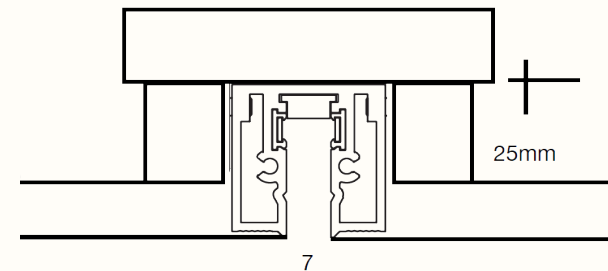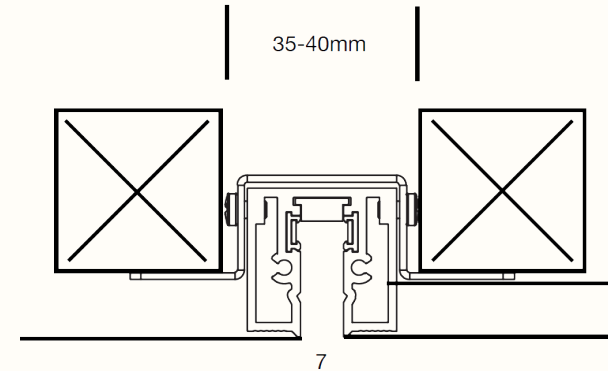



Strømtilførsel m kabel 350 mm  
38018.48



Strømførende skjøtestykke  
38017.48



Skjøtestykke  
38015.48



Hjørnekobling 90°  
38011.48



Hjørnekobling 90° innerkant  
38012.48




Hjørnekobling 90° ytterkant  
38013.48




Endelukk  
38014.48


## SKINNE TRIMLESS (GIPS/MONO)

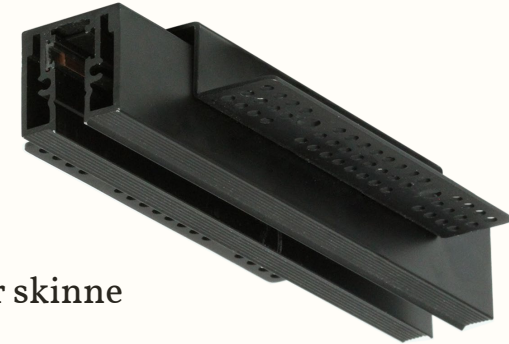

2 meter skinne  
38002.48

3 meter skinne  
38003.48

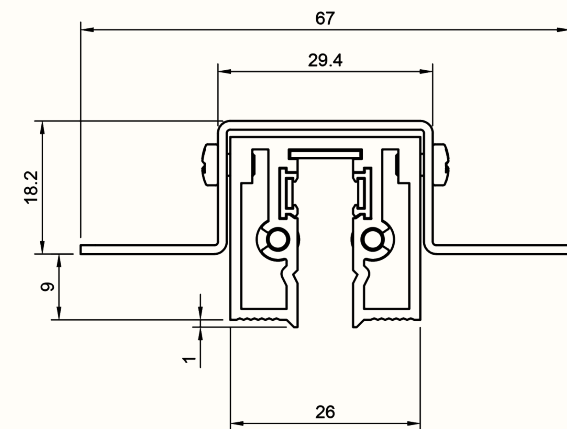

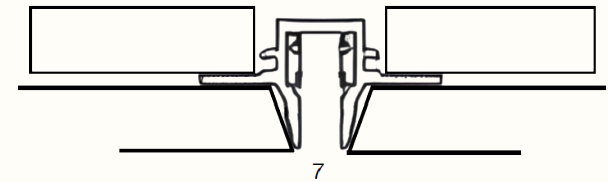

Strek 7 for sømløs integrasjon i trepanel eller andre panel-konstruksjoner. Kun 7 mm av skinnen synes etter montasje, og gir samme rene uttrykk som gipsvarianten, tilpasset panel-miljøer med ulik materialitet.




Strømtilførsel m kabel 350 mm  
38018.48




Strømførende skjøtestykke  
38017.48



Skjøtestykke  
38033.48



Hjørnekobling 90°  
38034.48



Hjørnekobling 90° innerkant  
38035.48




Hjørnekobling 90° ytterkant  
38036.48




Endelokk  
38037.48

## SKINNE (PANEL)

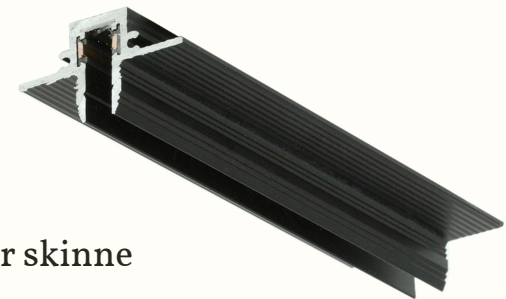


2 meter skinne  
38029.48

3 meter skinne  
38030.48

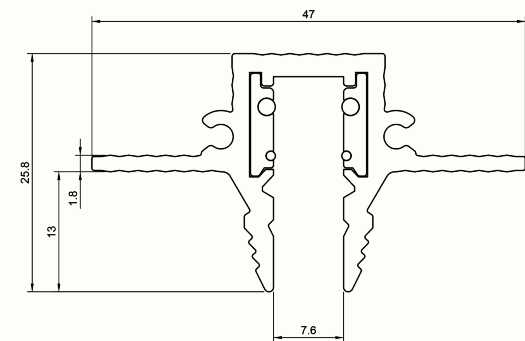



Utenpåliggende versjon av Strek7 – perfekt for rehabiliteringsprosjekter og miljøer der enkel montasje og fleksibilitet er viktig. Den slanke profilen på kun 16 mm bredde gir et rent og moderne uttrykk, ideell for prosjekter som krever en diskret og elegant skinne uten større inngrep i eksisterende konstruksjoner.

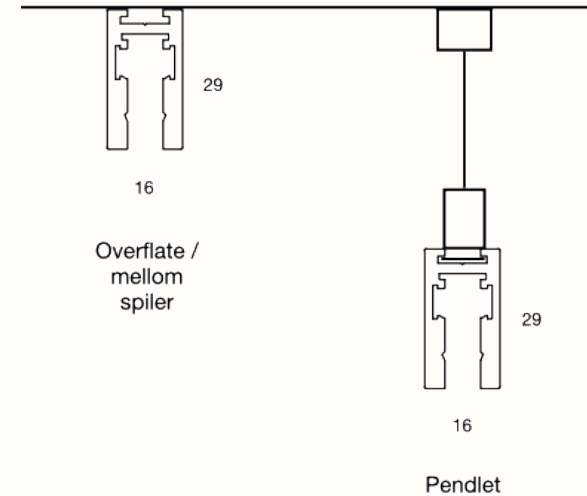



**Strømtilførsel m kabel 350 mm**  
W: 38046.48 | B:38018.48



**Strømførende skjøtestykke**  
W: 38045.48 | B: 38017.48



**Skjøtestykke**  
W: 38044.48 | B: 38015.48



**Endelukk**  
W: 38038.48 | B: 38089.48



**Hjørnekobling 90°**  
W: 38041.48 | B: 38017.48



**Hjørnekobling 90° innerkant**  
W: 38042.48 | B: 38087.48




**Hjørnekobling 90° ytterkant**  
W: 38043.48 | B: 38088.48




**Vaieroppheng x 2 stk**  
B: 38016.48

# SKINNE (UTENPÅLIGGENDE)

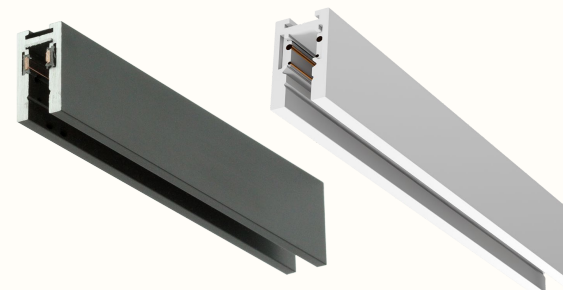

**2 meter skinne**  
38005.48 - Sort  
38039.48 - Hvit

**3 meter skinne**  
38006.48 - Sort  
38040.48 - Hvit

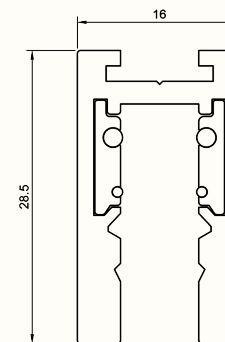



10.8 W	~ 1100 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


### KRAFTIG OG PRECIS BELYSNING MED FULL FLEKSIBILITET

Spot 90 er en robust og fleksibel spotlight utviklet for prosjekter som krever høy lysstyrke og presis styring. Med en effekt på 10,8 W og lysutbytte på ca. 1100 lumen gir den effektiv og kontrollert belysning.


Spotten leveres med utskiftbare linser (15°, 30°, 50°) og kan kombineres fritt med ulike reflektorer og innkapslinger i sort, hvit, messing, nikkel og gunmetal. Den magnetiske montasjen gjør plassering og justering enkel, mens CRI 90 og 2700 K sikrer naturlig fargegjengivelse.

### OPTIKK


15° Linse  
38901

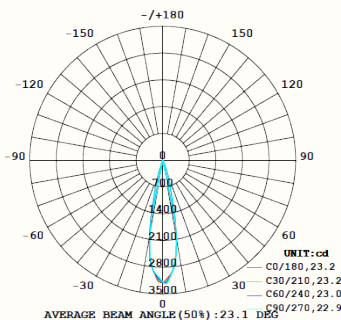

30° Linse  
38902

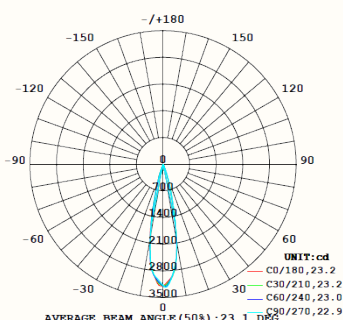

50° Linse  
38903

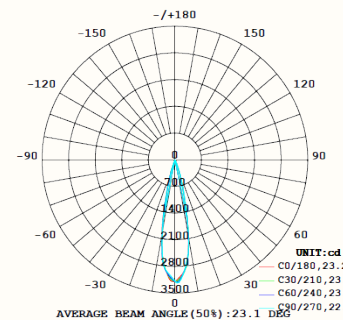

INNKAPSLING 90



38126 - W - HVIT



38128 - B - SORT



38124 - BR - MESSING



38120 - NI - NICKEL



38122 - GM - GUNMETAL



38130 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 90



38127 - W - HVIT



38129 - B - SORT



38125 - BR - MESSING



38121 - NI - NICKEL



38123 - GM - GUNMETAL



38131 - PBR - BRONSE


LYSKILDE



90 MODUL  
38067.48 - 2700K - B  
----- - 3000K - B  
(bestillingsvare)



90 MODUL  
----- 2700K - W  
----- 3000K - W  
(bestillingsvare)

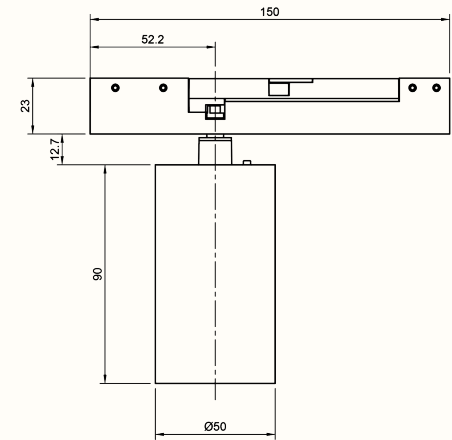



6.7 W	~ 526 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


### KOMPAKT FORMAT - SAMME FLEKSIBILITET

Spot 60 er den mindre utgaven av Spot 90, bygget på samme modulære plattform. Med 6,7 W og et lysutbytte på rundt 520 lumen leverer den høy ytelse i et kompakt design.


Armaturen kan tilpasses med samme reflektor- og innkapslingsvalg som Spot 90, og gir dermed full visuell og teknisk kontinuitet i prosjektet. Perfekt der man ønsker en nedskalert lyskilde uten å gi avkall på kvalitet, optikk eller finish.

### OPTIKK


15° Linse  
38904

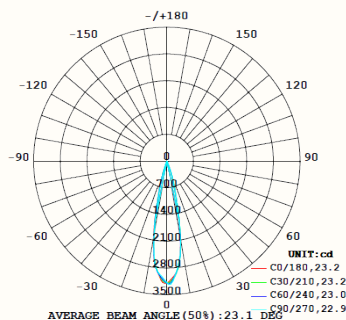

30° Linse  
38905

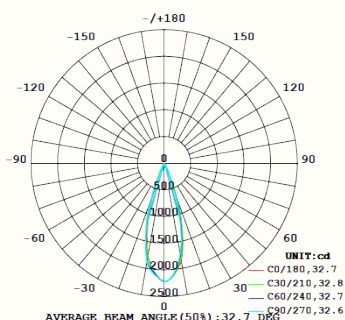

50° Linse  
38906

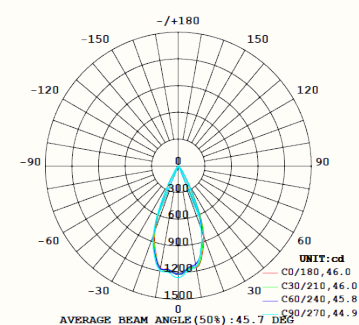

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE


LYSKILDE





60 MODUL  
38053.48 - 2700K - B  
38055.48 - 3000K - B  
(bestillingsvare)



60 MODUL  
38054.48 - 2700K - W  
38056.48 - 3000K - W  
(bestillingsvare)

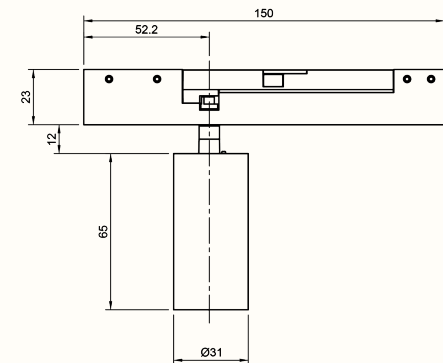

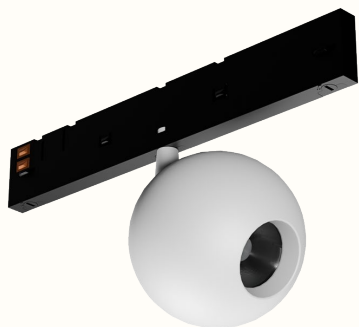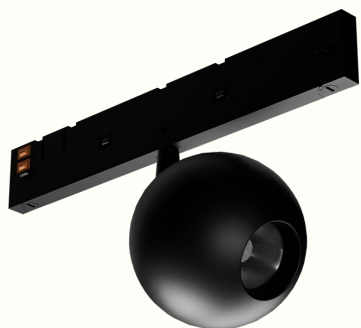

6.7 W	~ 526 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


### KLASSISK FORM MED MODERNE TEKNOLOGI

Ball 60 bygger på samme base som Spot 60, men med et avrundet, dekorativt uttrykk som tilfører varme og karakter. Med 6,7 W og CRI 90 leverer den behagelig, blendingsfritt lys som passer perfekt som aksent- eller sonelys.


Tilgjengelig i sort, hvit, messing, nikkelt og gunmetal for helhetlig integrasjon i interiør og materialpalett. En visuelt mykere variant i Strek 7-systemet, med samme magnetiske montering og fleksible optikk.

### OPTIKK


15° Linse  
38904

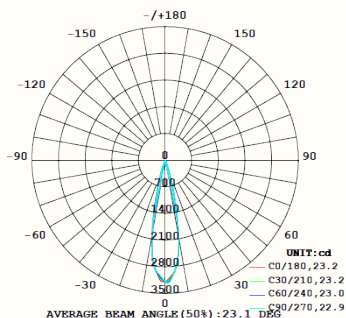

30° Linse  
38905

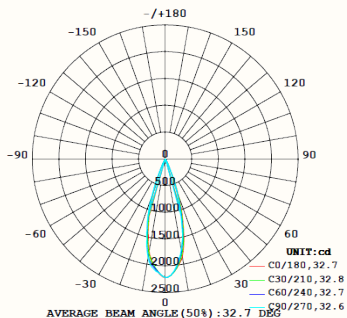

50° Linse  
38906

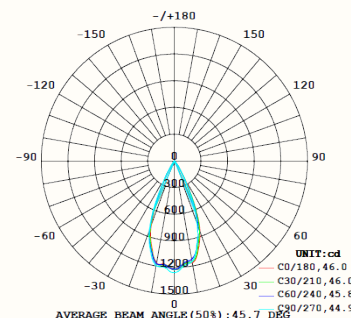

INNKAPSLING BALL 60



38154 - W - HVIT




38153 - B - SORT



38156 - BR - MESSING



38155 - NI - NICKEL



38157 - GM - GUNMETAL



38158 - PBR - BRONSE


LYSKILDE



**60 MODUL**  
 38053.48 - 2700K - B  
 38055.48 - 3000K - B  
 (bestillingsvare)



**60 MODUL**  
 38054.48 - 2700K - W  
 38056.48 - 3000K - W  
 (bestillingsvare)

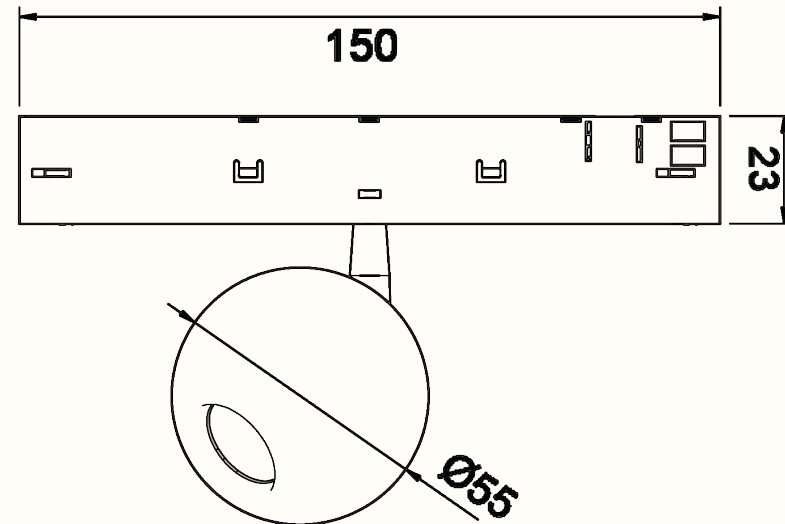

## PIXEL 300



PIXEL 300  
38020.48 - 2700K





6W	~ 427 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

## DISKRET PUNKTBELYSNING MED KARAKTER



Pixel 300 er en stilren og fleksibel punktarmatur på 6 W, utviklet for å gi arkitektonisk frihet i Strek 7-systemet. Armaturen gir et mykt og presist lys med 50° spredning og høy fargegjengivelse (CRI 90).

Den lille diameteren og rene formen gjør Pixel perfekt til linjeføringer, nisjer, og diskrete aksentpunkter. Kombiner flere Pixel-moduler for å bygge et helhetlig, rytmisk lysbilde med minimal visuell påvirkning. Leveres i sort utførelse med 2700 K fargetemperatur.

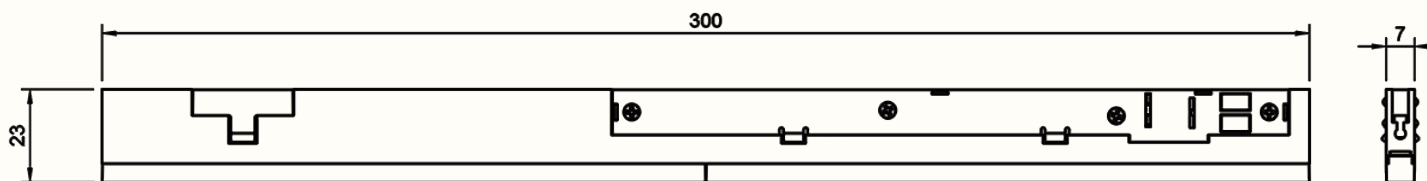

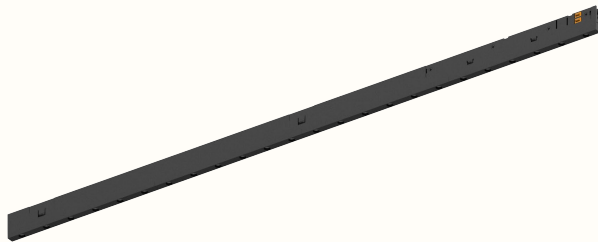

PIXEL 600  
38022.48 - 2700K

10W	~ 800 lm		
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t



SAMME UTTRYKK, MER KRAFT

Pixel 600 er en forlenget utgave av Pixel 300, med høyere effekt på 10 W. Den leverer samme presise lys og rene formspråk – men med økt lysmengde og tydeligere tilstedeværelse i rommet.

Leveres i sort utførelse med 2700 K.

OPTIKK

50° Linse

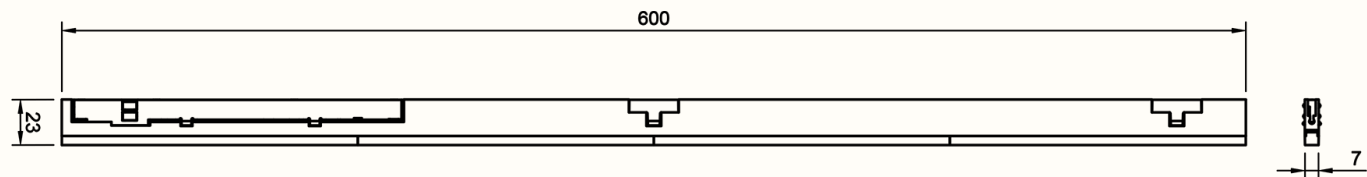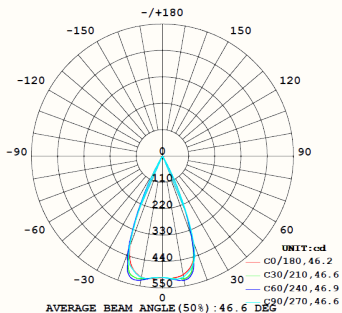



7W	~ 668 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


## VERTIKAL MINIMALISME MED STOR FRIHET I UTTRYKK

Pendel 7 W kombinerer funksjon og form i en tidløs sylinder. Den leveres med utskiftbare linser (15°, 30°, 50°) og kan bygges i en rekke overflateutførelser – inkludert sort, hvit, messing, nikkel og gunmetal – for å harmonere med ulike romkonsepter.


Med 2700 K og CRI 90 gir Pendel et varmt, presist lys som egner seg like godt i kommersielle miljøer som i private rom. En raffinert modul som løfter totalopplevelsen av Strek 7-systemet – både teknisk og estetisk.

Optikk:


15° Linse  
38904

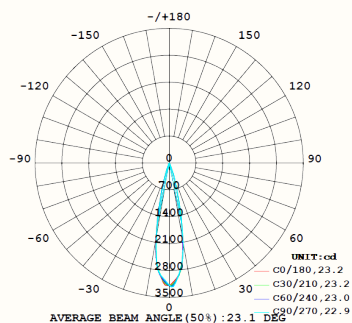

30° Linse  
38905

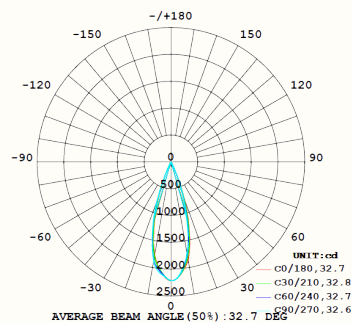

50° Linse  
38906

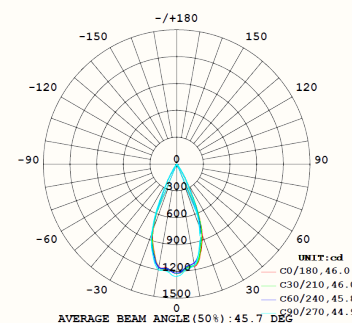

INNKAPSLING 300



38148 - W - HVIT



38149 - B - SORT



38150 - BR - MESSING



38151 - NI - NICKEL



38152 - GM - GUNMETAL



38167 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL




38147 - PBR - BRONSE

LYSKILDE



PENDEL MODUL

38057.48 - 2700K  
TBA - 3000K  
(bestillingsvare)

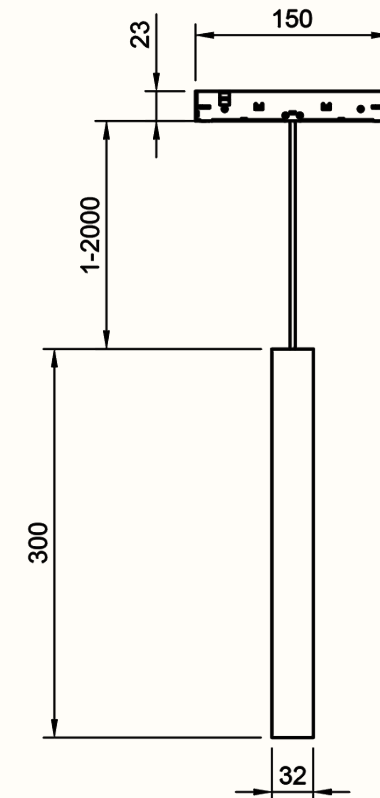



4.5W	~ 327 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

### DEKORATIVE TILLEGG - MODULÆR STIL

Mira 150 og Kule opal utvider Strek 7-serien med dekorative lyskilder for mer stemningsskapende belysning. Mira-glass og kuleglass kan kombineres med LED-moduler på 4,5–6,7 W og leveres med 2700 K og CRI 90.

Systemet muliggjør en naturlig overgang fra funksjonell til dekorativ belysning – uten å gå på kompromiss med presisjon eller montasjefrihet. Ideelt for prosjekter der alle detaljer, fra optikk til finish, skal spille sammen i én helhetlig lyslinje.

Lyskilder:



LED-Kolbe  
38047.48 - 2700K  
38049.48 - 3000K  
(bestillingsvare)

Innkapslinger




KULE OPAL GLASS  
38126





MIRA 150 GLASS  
38128

OPTIKK

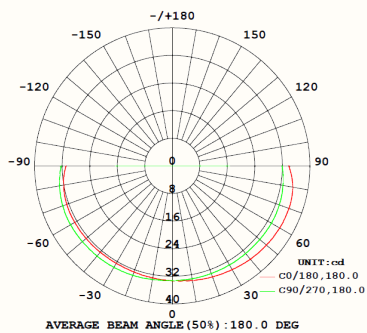

KUPPLER

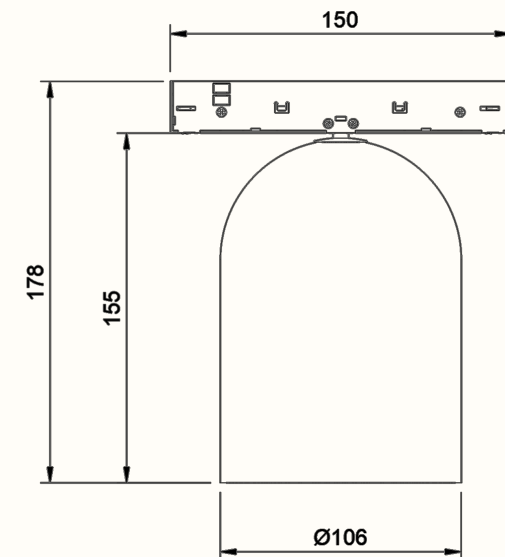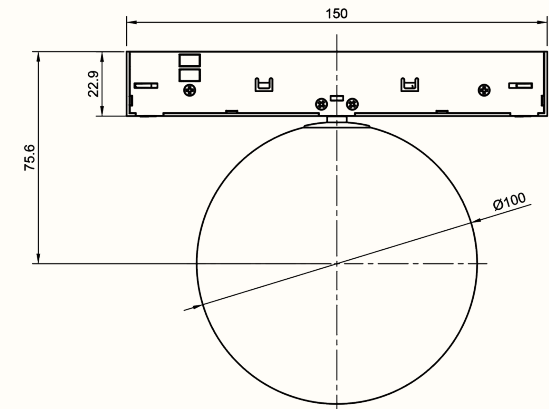


Drivere

38501 - 60 watt (IP20)

38502 - 100 watt (IP67)

38503 - 150 watt (IP67)

38513 - 60 watt rund (IP20)

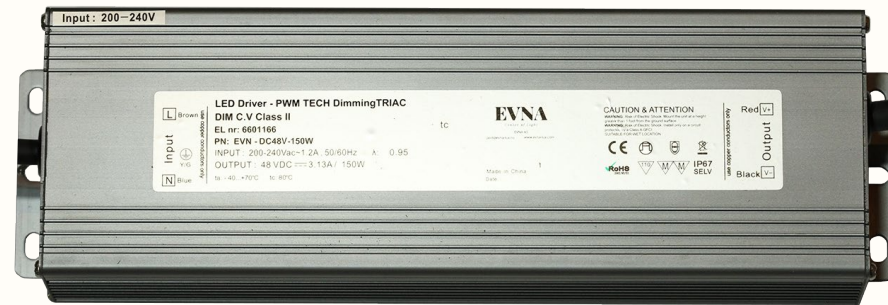


## PRESIS STYRING - FLIMMERFRITT OG JEVNT DIMMENIVÅ FOR ALLE LYSKILDER


Driverne i Strek 7-serien er utviklet spesielt for systemet og sørger for at alle moduler dimmes jevnt og presist – uavhengig av effekt, strømstyrke eller lysstyrke. Ved hjelp av PWM-basert regulering sikres en helt synkron dimmekurve, slik at Spot-, Pendel-, Ball- og Pixel-modulene oppfører seg identisk i hele lyslinjen.

Driverne leveres i fire varianter – 60 W, 60 W rund, 100 W og 150 W – for å dekke alt fra mindre installasjoner til større prosjekter med høy effektbelastning. Kompakt utforming og høy effektivitet gjør dem enkle å integrere i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, med stabil drift og lang levetid som standard.

Et komplett og balansert strømhjerte i Strek 7-systemet – designet for maksimal ytelse, fleksibilitet og lysmessig harmoni.

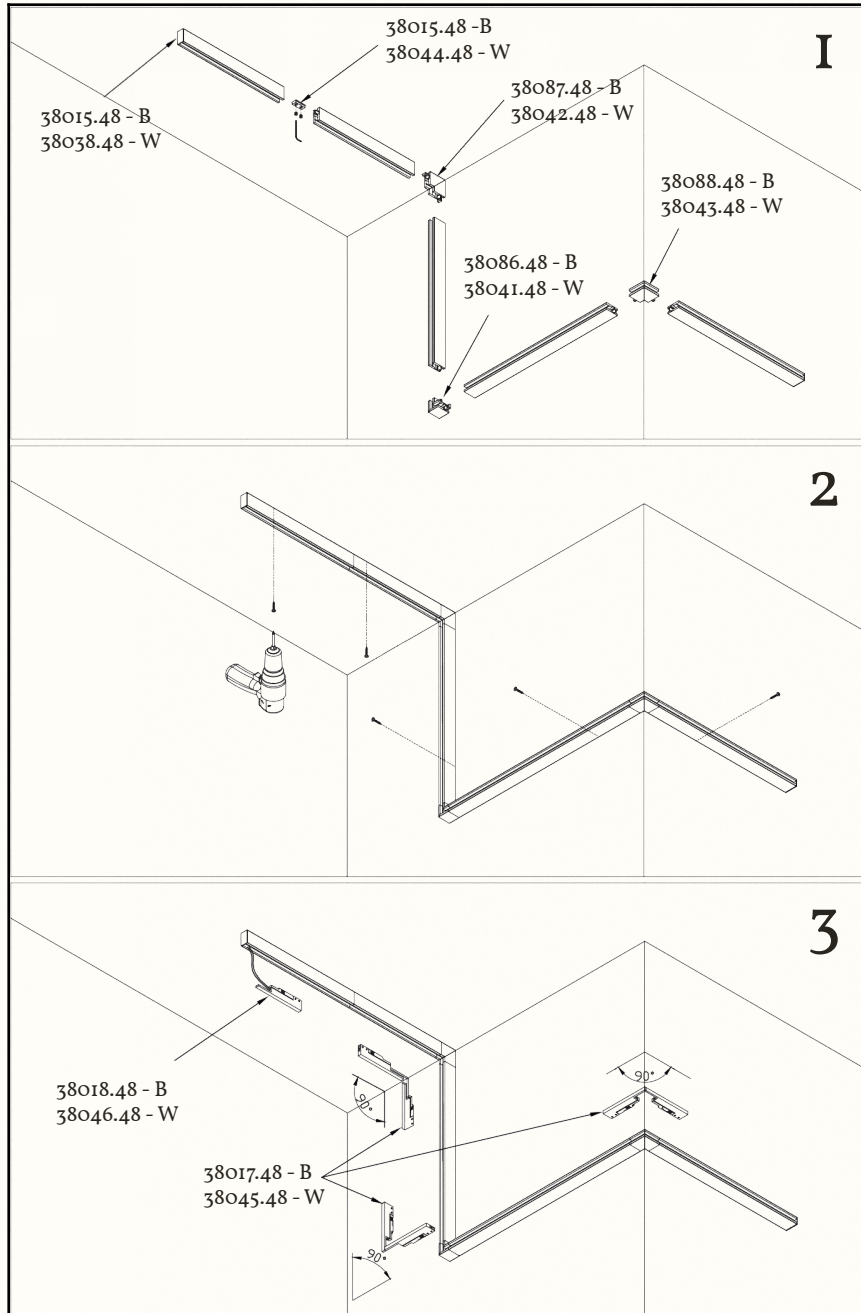


**SURFACE**

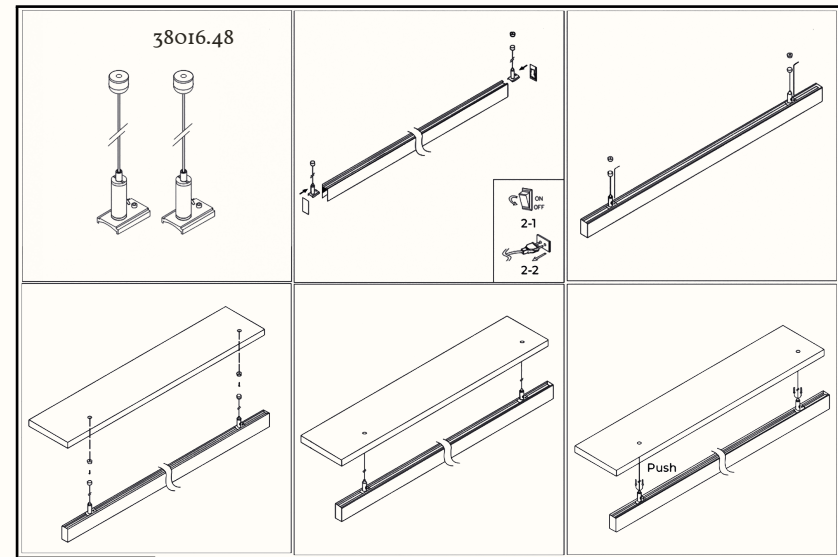


**SURFACE MED  
VAIEROPPHENG**

# MONTASJE SKINNER

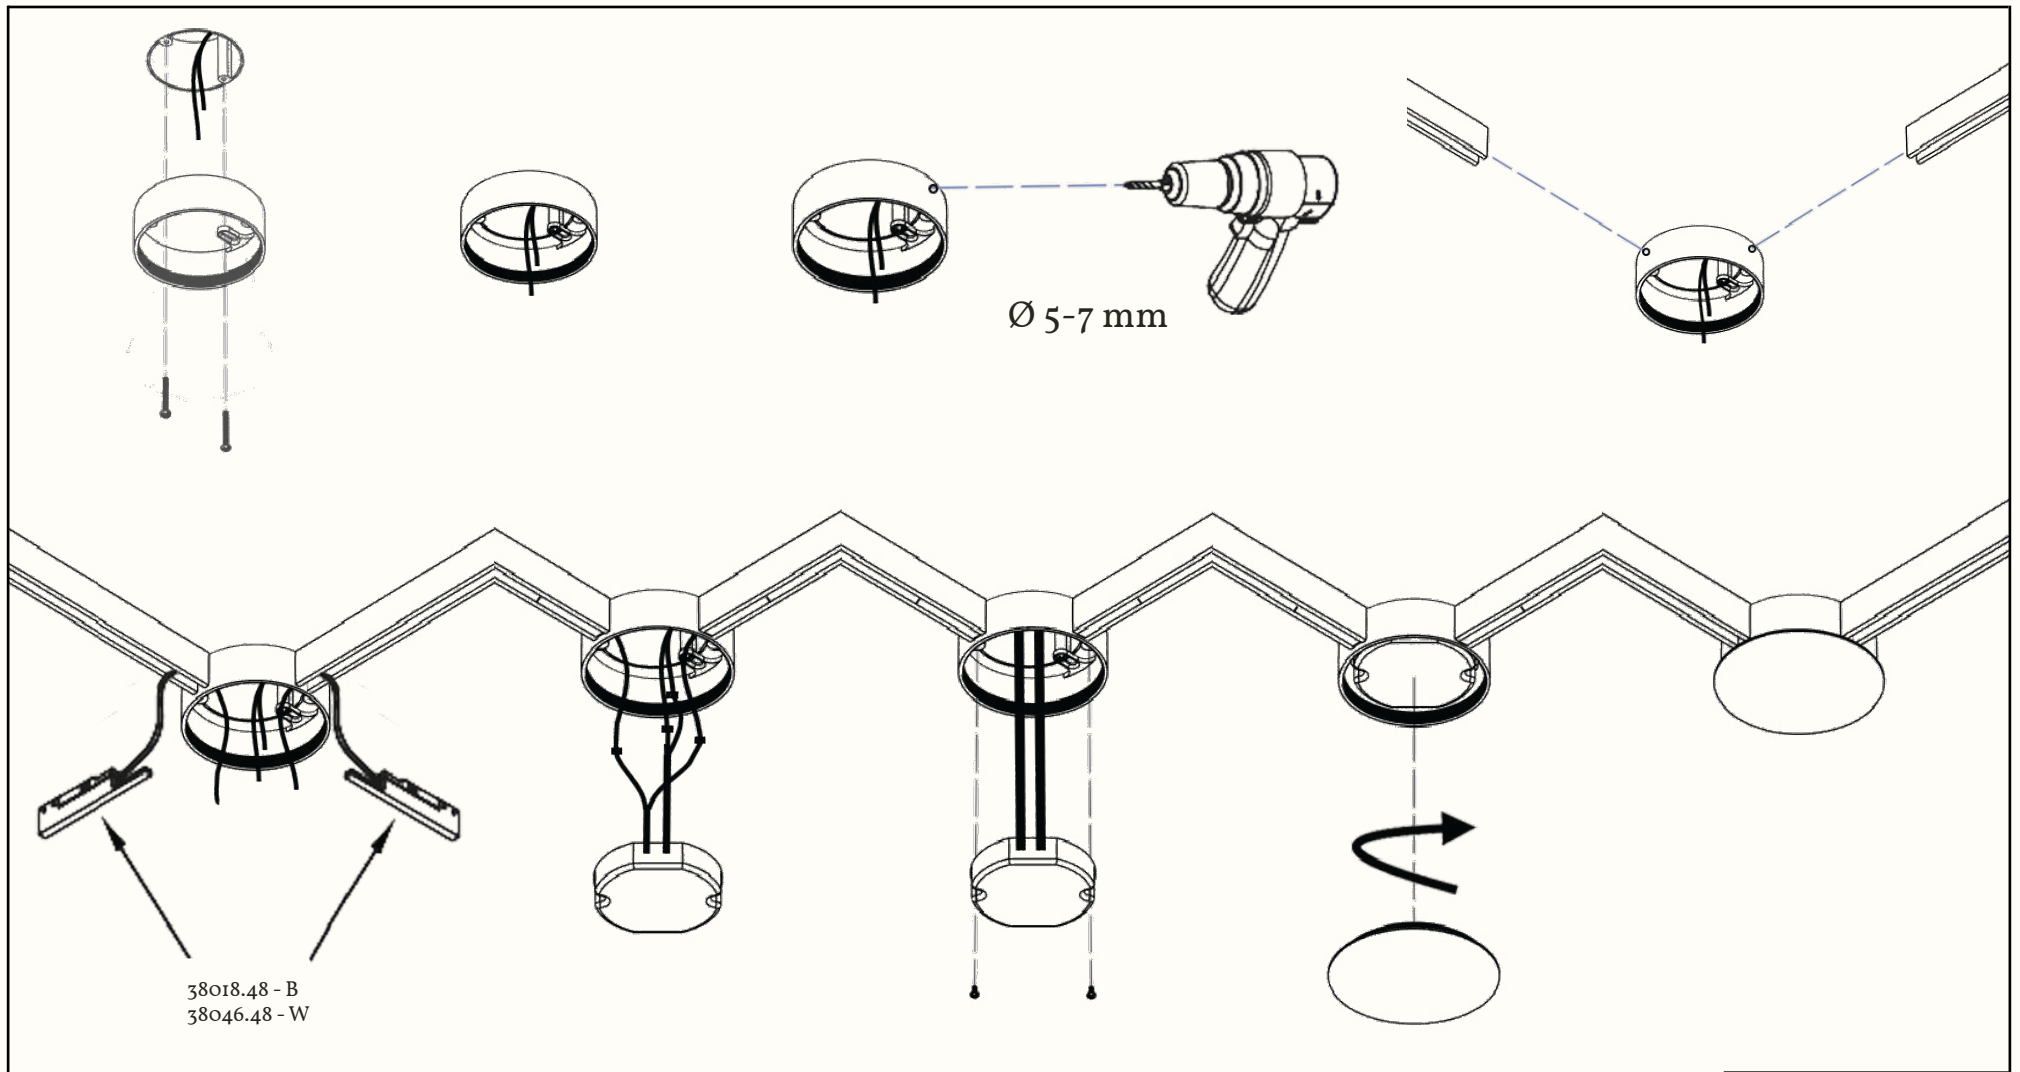


SURFACE MED RUND DRIVER + DRIVERBOKS

# TRIMLESS GIPS

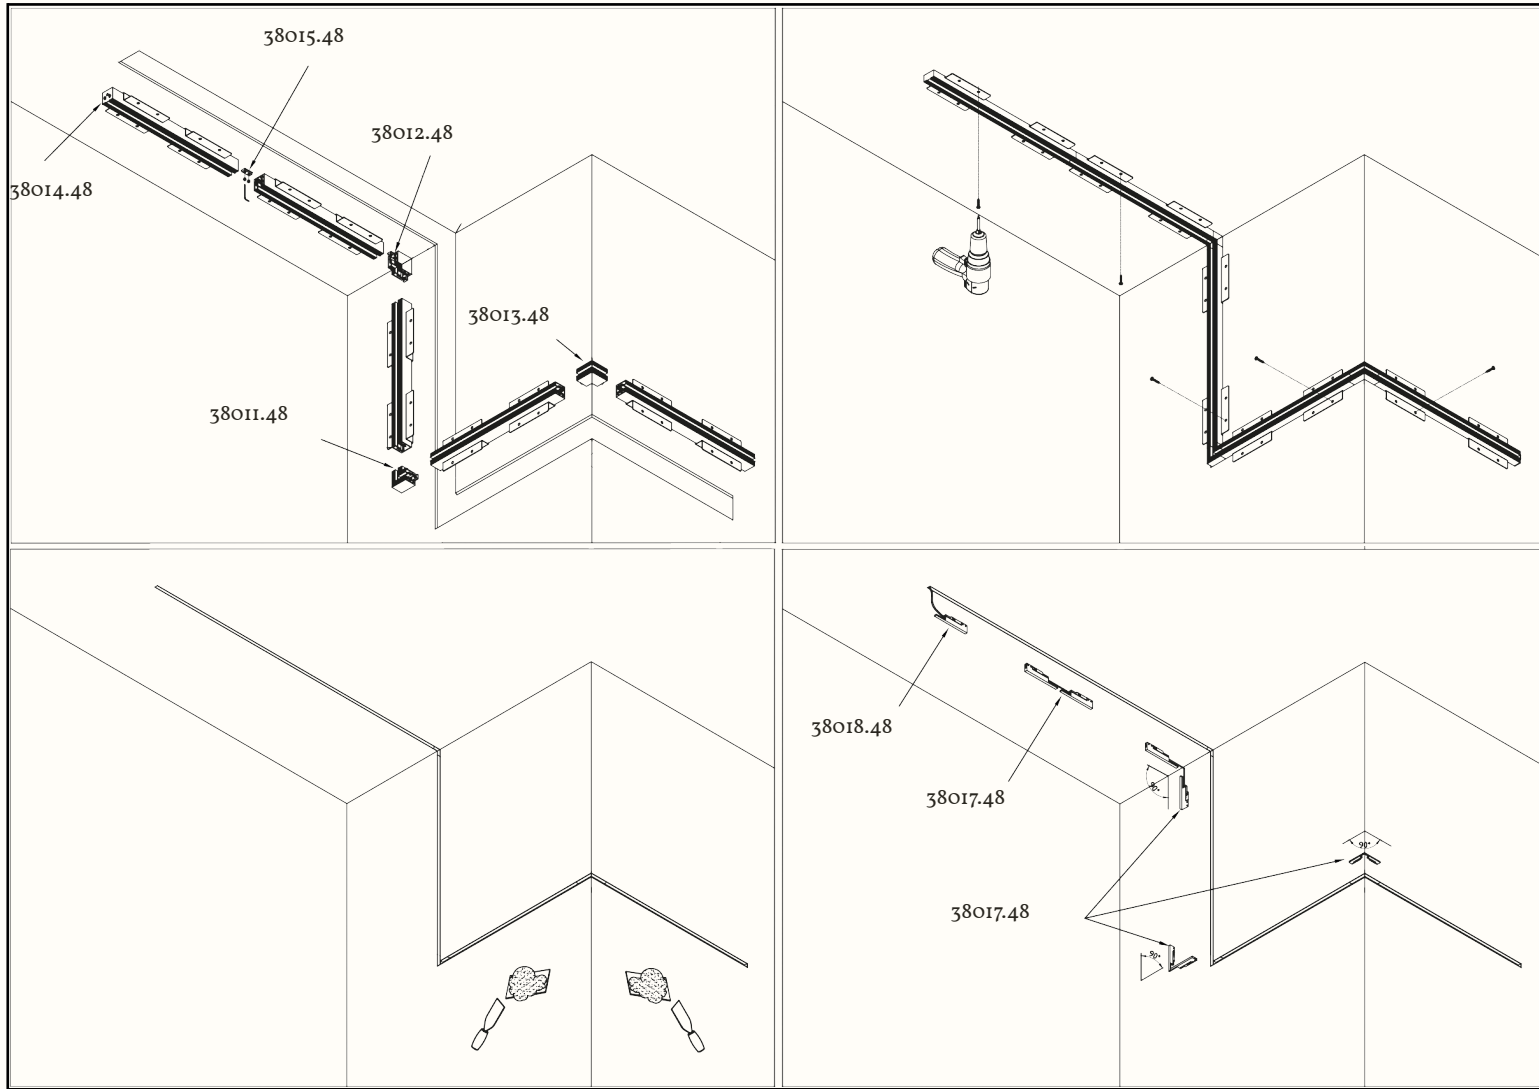

# MONTASJE SKINNER

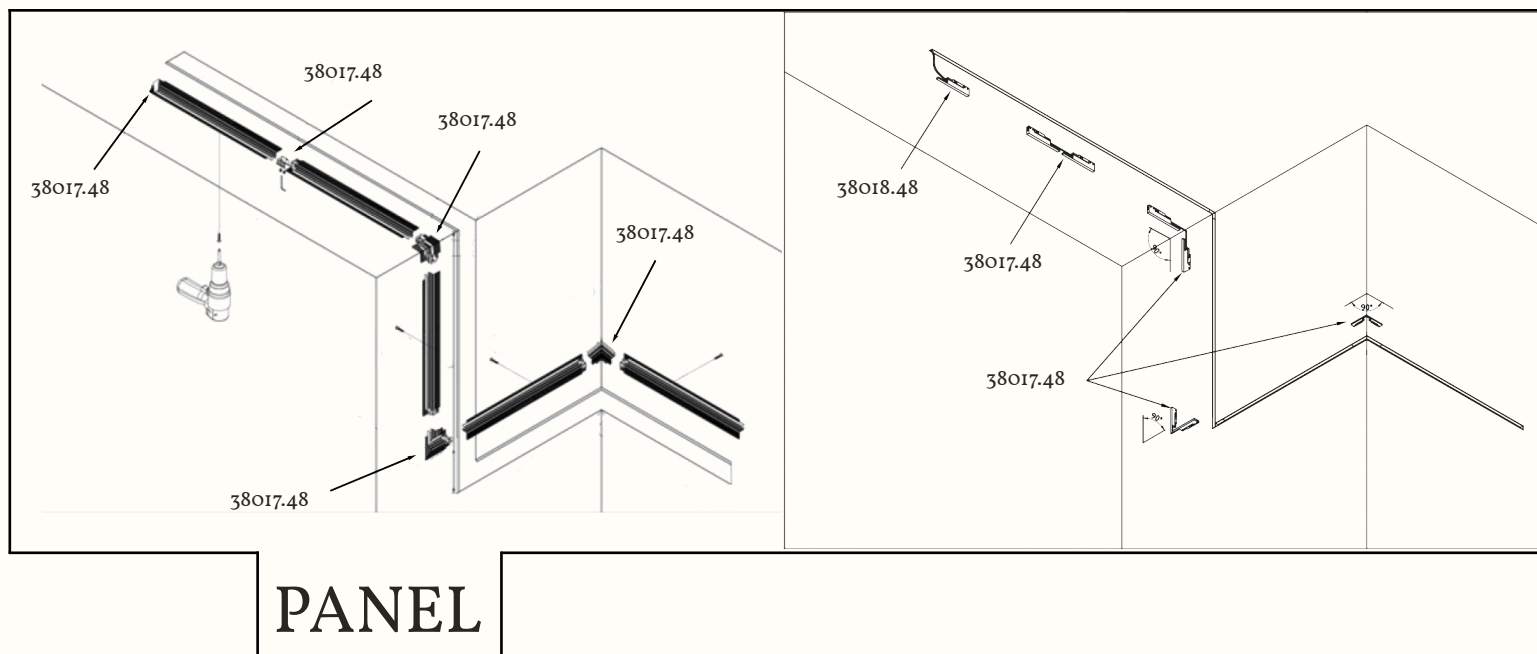

# STREK 7 DALI

---

Sømløs frihet i system

Strek 7 DALI er utviklet med ett tydelig mål: å vare lenge. Hele systemet er bygget på en modulær plattform der alle komponenter kan skiftes, oppgraderes eller fornyes – uten å bytte hele armaturen. Reflektorer, innfatninger, linser og LED-moduler er utskiftbare, og finish kan endres uten inngrep i installasjonen.

STREK 7 DALI er bygget med italienske elektronikk-komponenter og teknologi fra Entity Elettronica, utviklet for profesjonelle belysningssystemer med høye krav til kvalitet og stabilitet.

Den avanserte elektronikken gir presis konstantstrøm ( $\pm 1,5\%$ ), stabil DALI-kommunikasjon og pålitelig drift over tid. Konstruksjonen er optimalisert for lang levetid, blant annet gjennom fravær av elektrolyttkondensatorer, samt integrert termisk-, overlast- og overspenningsbeskyttelse.

Resultatet er en kompakt og effektiv DALI-løsning med italienske kvalitetsstandarder, høy energiefektivitet og driftssikker ytelse – ideell for moderne, profesjonelle lysinstallasjoner.





STREK 7 DALI er en DALI-basert konstantstrømsdriver utviklet for profesjonelle belysningsanlegg. Den benytter italiensk elektronikkplattform fra Entity Elettronica og er designet for stabil, presis og fleksibel lysstyring.

Enheten mates med 48 V DC og leverer to separate konstantstrømsutganger. Når STREK 7 kobles til DALI-bussen, registreres den automatisk som to individuelle DALI-enheter, én per utgang. Dette gjør at hver tilkoblede lampe eller LED-modul kan styres separat.

Programmering og adressering STREK 7 DALI programmeres via standard DALI-konfigurasjonsverktøy eller et overordnet styringssystem.

### UNDER IDRIFTSSETTELSE:

Enheten blir automatisk oppdaget på DALI-bussen. Hver utgang tildeles egen DALI-adresse.

Utgangsstrøm stilles enkelt via DIP-switch, Dimming styres digitalt fra 0–100 %.

All programmering skjer uten behov for lokal programvare i driveren – selve intelligensen ligger i DALI-systemet.

Individuell styring via toppsystem  
STREK 7 DALI kan integreres sømløst i et overordnet lysstyringssystem, som for eksempel:

Bygningsautomasjon (BMS) - Scene- og sonekontroll.

Sensorbasert styring (bevegelse, dagslys)  
Sentral eller skybasert lyskontroll

### HVER LAMPE KAN:

Styres individuelt - Grupperes i soner eller scener - Dimmes presist og repeterbart - Overstyres eller automatiseres etter behov


Dette gir maksimal fleksibilitet i både små og komplekse installasjoner – fra kontor og butikk til museum og arkitektonisk belysning.



NOISE FREE

SKINNER

SURFACE - B



TRIMLESS - B



LED-MODUL 90

W - 2700 K  
W - 3000 K



B - 2700 K  
B - 3000 K

LED-MODUL PENDEL



2700 K  
3000 K


LINSER | OPTIKK 90




LINSER | OPTIKK 60



INNFATNING 90

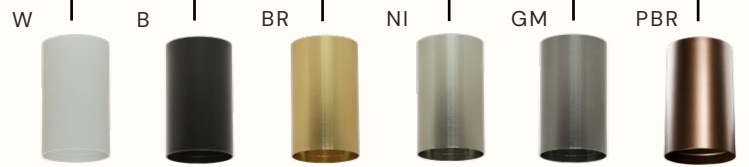

INNFATNING PENDEL 300

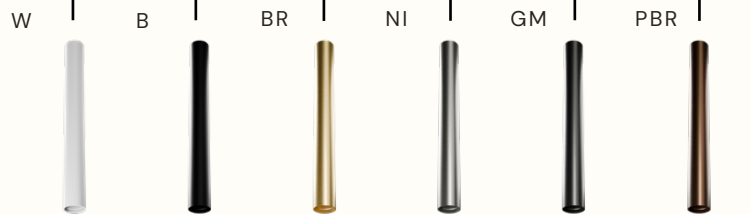


REFLEKTOR 90






REFLEKTOR 60



# OVERSIKT DALI

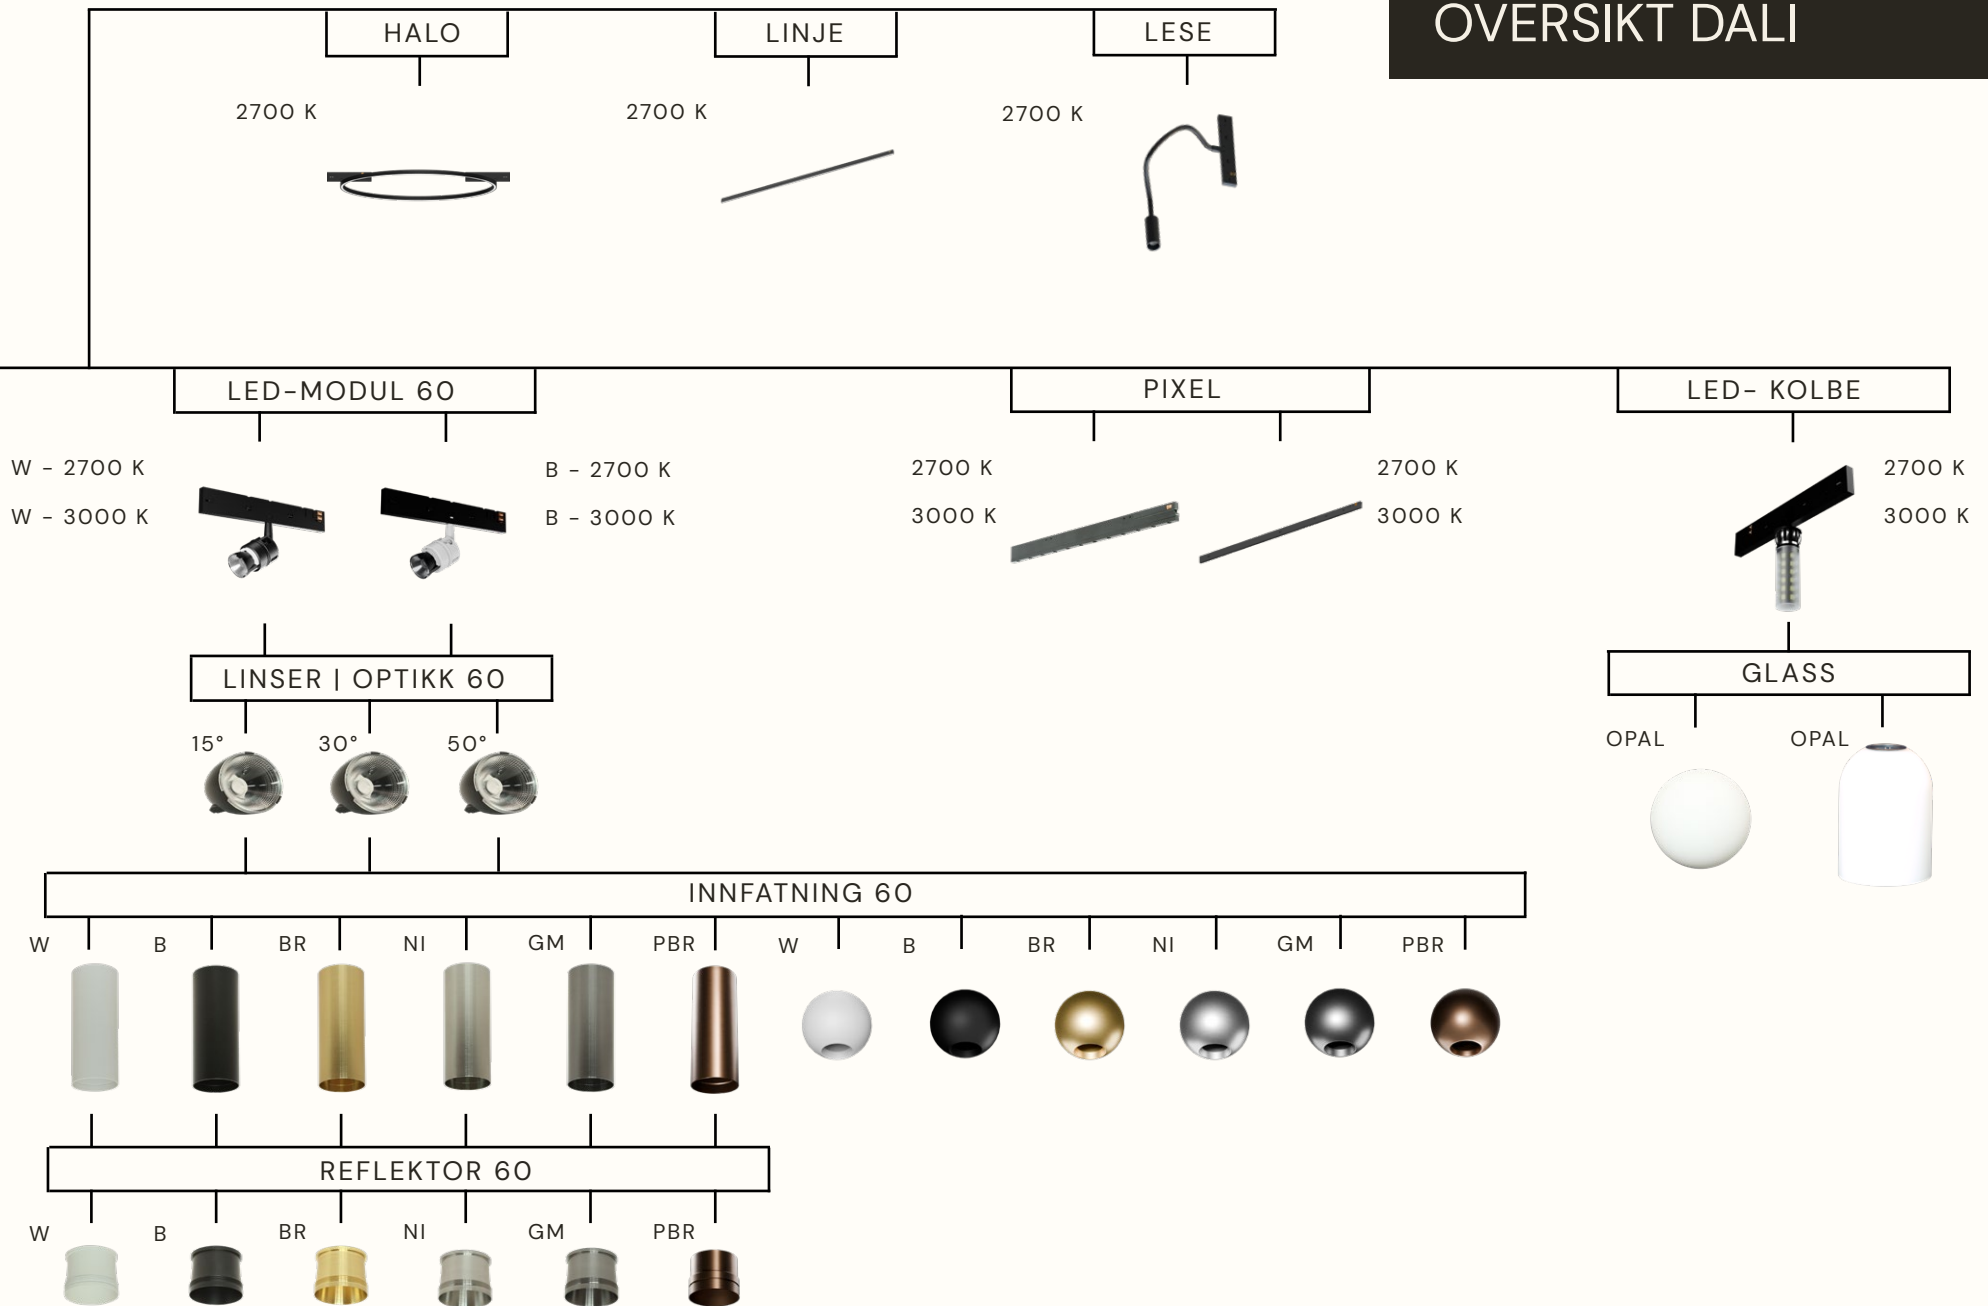

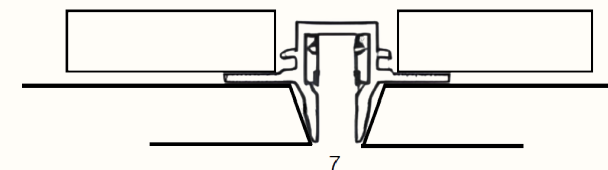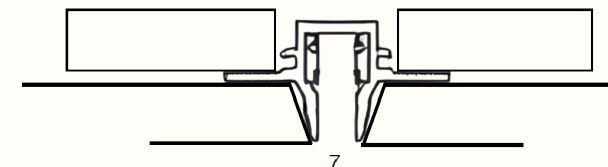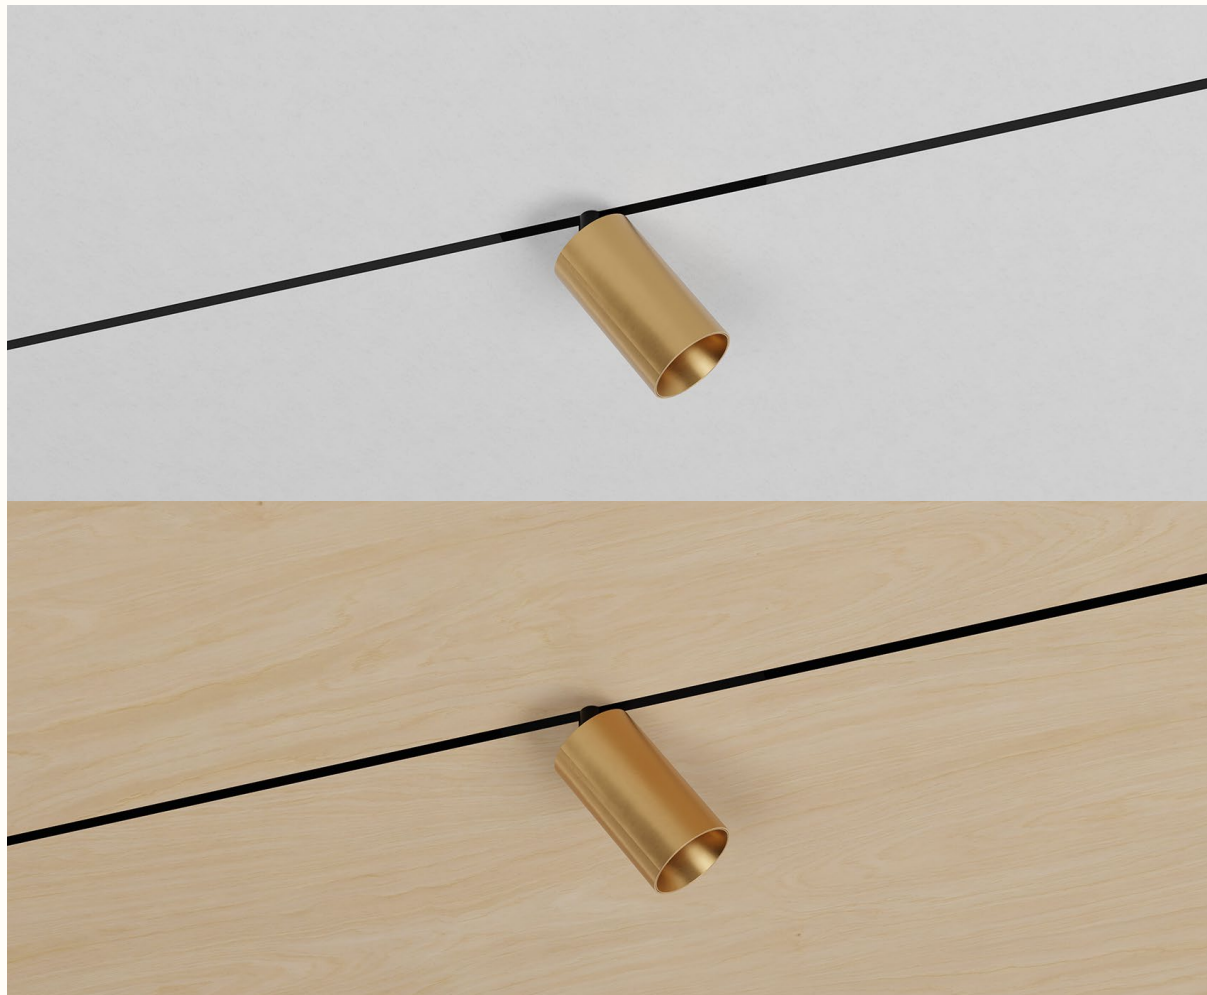

Innsparklet versjon av Strek7 for sømløs integrasjon i gipstak og/eller panel. Kun 7 mm av skinnen er synlig etter sparkling, noe som gir et elegant og diskret uttrykk – perfekt for arkitektoniske miljøer med høye krav til finish.

## DALI SKINNE (PANEL/GIPS)




Strømtilførsel m kabel 2000 mm  
38065.48




Strømførende skjøtestykke  
38066.48



Skjøtestykke  
38064.48



Hjørnekobling 90°  
38063.48



Hjørnekobling 90° innerkant  
38078.48



Hjørnekobling 90° ytterkant  
38079.48




Endelokk  
38062.48



2 meter skinne  
38060.48


3 meter skinne  
38061.48

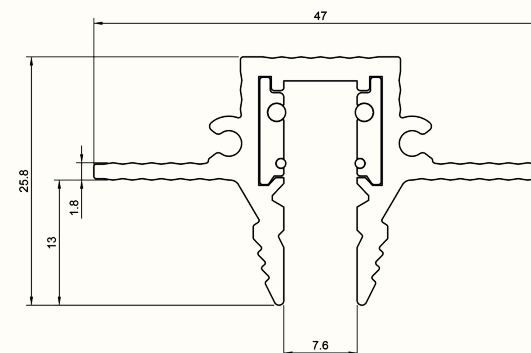

Hjørnekobling bue - R 300 mm  
38073.48



Utenpåkliggende versjon av Strek7 – perfekt for rehabiliteringsprosjekter og miljøer der enkel montasje og fleksibilitet er viktig. Den slanke profilen på kun 16 mm bredde gir et rent og moderne uttrykk, ideell for prosjekter som krever en diskret og elegant skinne uten større inngrep i eksisterende konstruksjoner.

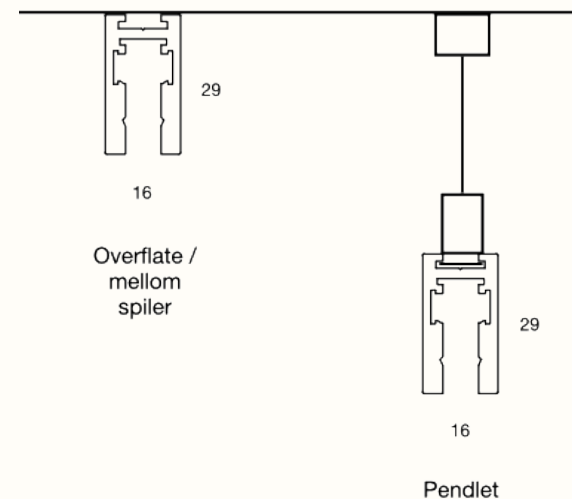



**Strømtilførsel m kabel 2000 mm**  
38065.48 - Sort / Black



**Strømførende skjøtestykke**  
38066.48 - Sort / Black



**Skjøtestykke**  
38015.48 - Sort / Black



**Endeløkk**  
38089.48 - Sort / Black



**Hjørnekobling 90°**  
38082.48 - Sort / Black



**Hjørnekobling 90° innerkant**  
38083.48 - Sort / Black



**Hjørnekobling 90° ytterkant**  
38084.48 - Sort / Black




**Vaieroppheng x 2 stk**  
38016.48 - Sort / Black

## DALI SKINNE (UTENPÅLIGGENDE)



**2 meter skinne**  
38080.48 - Sort

**3 meter skinne**  
38081.48 - Sort

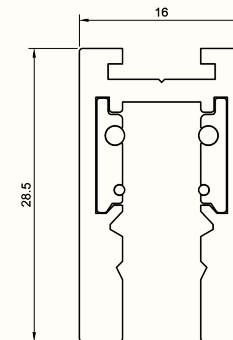



10.8 W	~ 1100 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


### KRAFTIG OG PRECIS BELYSNING MED FULL FLEKSIBILITET

Spot 90 er en robust og fleksibel spotlight utviklet for prosjekter som krever høy lysstyrke og presis styring. Med en effekt på 10,8 W og lysutbytte på ca. 1100 lumen gir den effektiv og kontrollert belysning.


Spotten leveres med utskiftbare linser (15°, 30°, 50°) og kan kombineres fritt med ulike reflektorer og innkapslinger i sort, hvit, messing, nikkell og gunnmetal. Den magnetiske montasjen gjør plassering og justering enkel, mens CRI 90 og 2700 K sikrer naturlig fargegjengivelse.

### OPTIKK


15° Linse  
38901



30° Linse  
38902



50° Linse  
38903

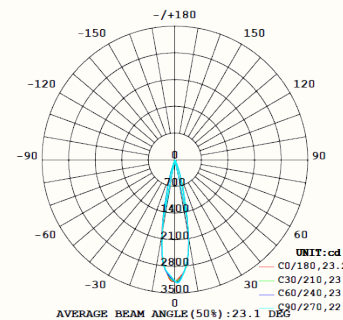

**INNKAPSLING 90**



38126 - W - HVIT



38128 - B - SORT



38124 - BR - MESSING



38120 - NI - NICKEL



38122 - GM - GUNMETAL



38130 - PBR - BRONSE

**REFLEKTOR 90**



38127 - W - HVIT



38129 - B - SORT



38125 - BR - MESSING



38121 - NI - NICKEL



38123 - GM - GUNMETAL



38131 - PBR - BRONSE


**LYSKILDE**



**90 MODUL DALI**  
 38067.48 - 2700K - B  
 38092.48 - 3000K - B  
 (bestillingsvare)



**90 MODUL DALI**  
 38093.48 - 2700K - W  
 38094.48 - 3000K - W  
 (bestillingsvare)

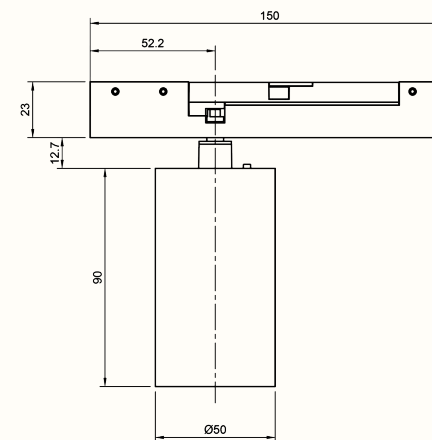



6.7 W	~ 526 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

KOMPAKT FORMAT - SAMME FLEKSIBILITET

Spot 60 er den mindre utgaven av Spot 90, bygget på samme modulære plattform.


Med 6,7 W og et lysutbytte på rundt 520 lumen leverer den høy ytelse i et kompakt design.

Armaturen kan tilpasses med samme reflektor- og innkapslingsvalg som Spot 90, og gir dermed full visuell og teknisk kontinuitet i prosjektet.


Perfekt der man ønsker en nedskalert lyskilde uten å gi avkall på kvalitet, optikk eller finish.

OPTIKK


15° Linse  
38904

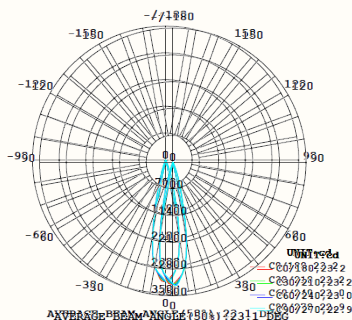

30° Linse  
38905

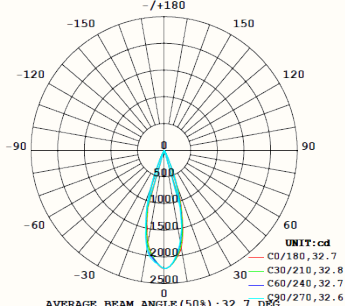

50° Linse  
38906

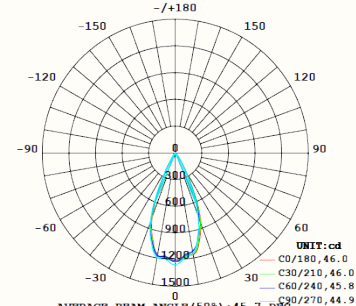

INNKAPSLING 60



38142 - W - HVIT



38144 - B - SORT



38140 - BR - MESSING



38136 - NI - NICKEL



38138 - GM - GUNMETAL



38146 - PBR - BRONSE

REFLEKTOR 60



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL



38147 - PBR - BRONSE


LYSKILDE





**60 MODUL DALI**  
 38070.48 - 2700K - B  
 38085.48 - 3000K - B  
 (bestillingsvare)



**60 MODUL DALI**  
 38090.48 - 2700K - W  
 38091.48 - 3000K - W  
 (bestillingsvare)

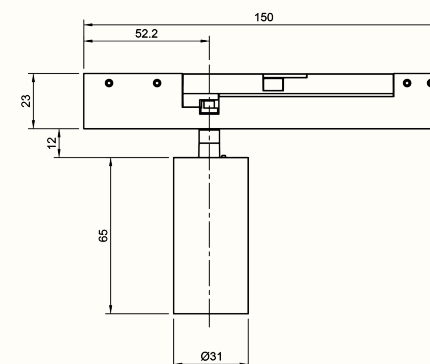

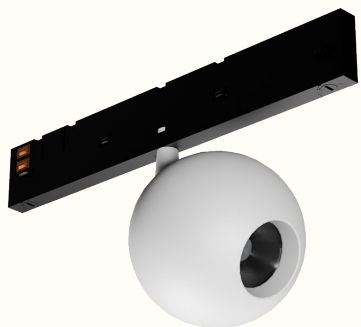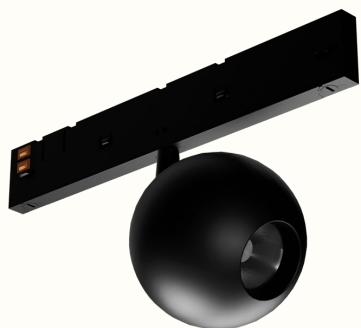

6.7 W	~ 526 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


### KLASSISK FORM MED MODERNE TEKNOLOGI

Ball 60 bygger på samme lyskilde som Spot 60, men med et avrundet, dekorativt uttrykk som tilfører varme og karakter. Med 6,7 W og CRI 90 leverer den behagelig, blendingsfritt lys som passer perfekt som aksent- eller sonelys.


Tilgjengelig i sort, hvit, messing, nikkell, gunmetal og bronse finish for helhetlig integrasjon i interiør og materialpalett. En visuelt mykere variant i Strek 7-systemet, med samme magnetiske montering og fleksible optikk.

### OPTIKK


15° Linse  
38904

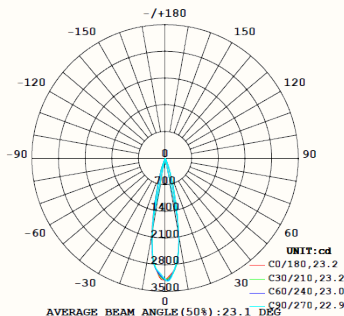

30° Linse  
38905

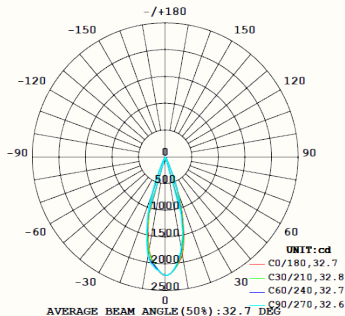

50° Linse  
38906

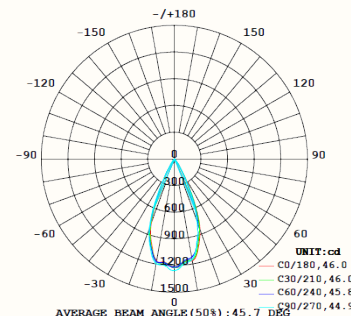

**INNKAPSLING BALL 60**



38154 - W - HVIT




38153 - B - SORT



38156 - BR - MESSING



38155 - NI - NICKEL



38157 - GM - GUNMETAL



38158 - PBR - BRONSE


**LYSKILDE**




**60 MODUL DALI**  
 38070.48 - 2700K - B  
 38085.48 - 3000K - B  
 (bestillingsvare)



**60 MODUL DALI**  
 38090.48 - 2700K - W  
 38091.48 - 3000K - W  
 (bestillingsvare)

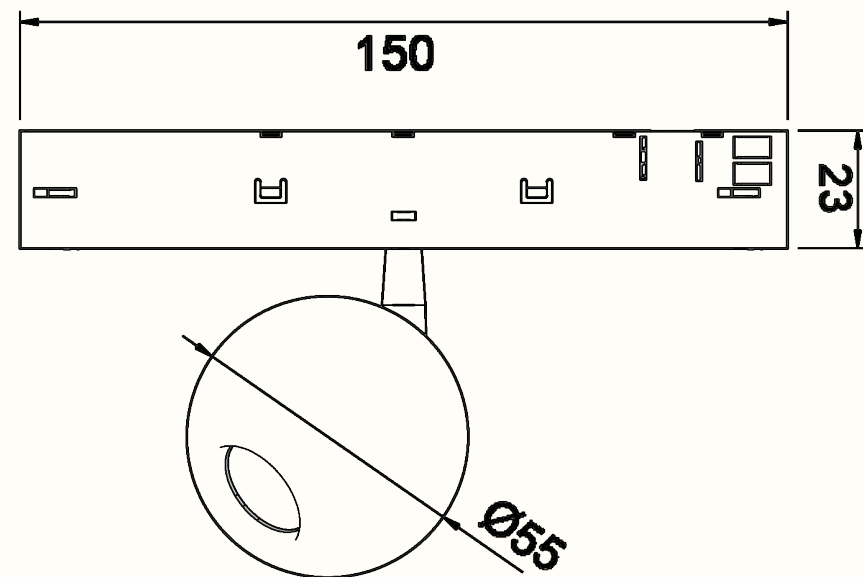

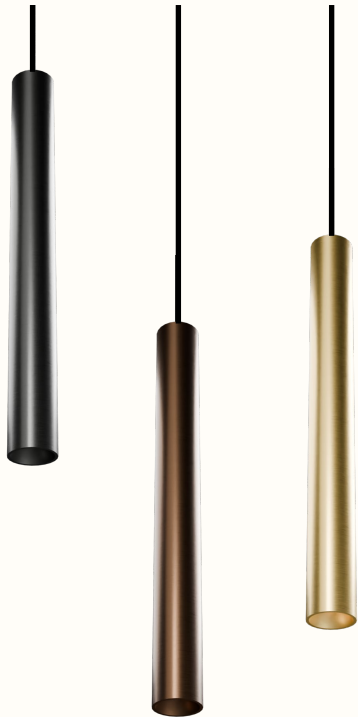

7W	~ 668 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t


## VERTIKAL ELEGANSE MED STOR FRIHET I UTTRYKK

Pendel 7 W kombinerer funksjon og form i en tidløs sylinder. Den leveres med utskiftbare linser (15°, 30°, 50°) og kan bygges i en rekke overflateutførelser – inkludert sort, hvit, messing, nikkell og gunmetal – for å harmonere med ulike romkonsepter.


Med 2700 K og CRI 90 gir Pendel et varmt, presist lys som egner seg like godt i kommersielle miljøer som i private rom. En raffinert modul som løfter totalopplevelsen av Strek 7-systemet – både teknisk og estetisk.

## OPTIKK


15° Linse  
38904

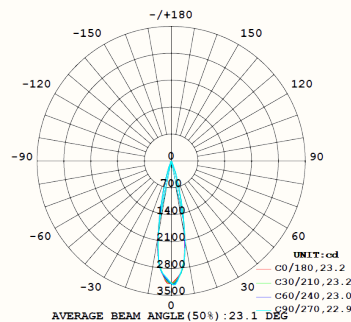

30° Linse  
38905

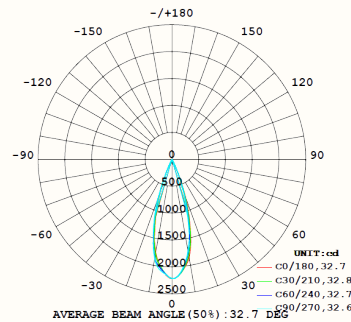

50° Linse  
38906

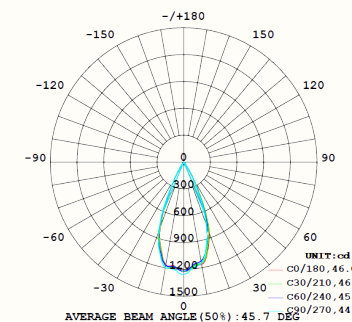

**PENDEL 300 DALI**

**INNKAPSLING 300**



38148 - W - HVIT



38149 - B - SORT



38150 - BR - MESSING



38151 - NI - NICKEL



38152 - GM - GUNMETAL



38167 - PBR - BRONSE

**REFLEKTOR 60**



38143 - W - HVIT



38145 - B - SORT



38141 - BR - MESSING



38137 - NI - NICKEL



38139 - GM - GUNMETAL




38147 - PBR - BRONSE

**LYSKILDE**



**PENDEL MODUL DALI**

38095.48 - 2700K  
 38096.48 - 3000K  
 (bestillingsvare)

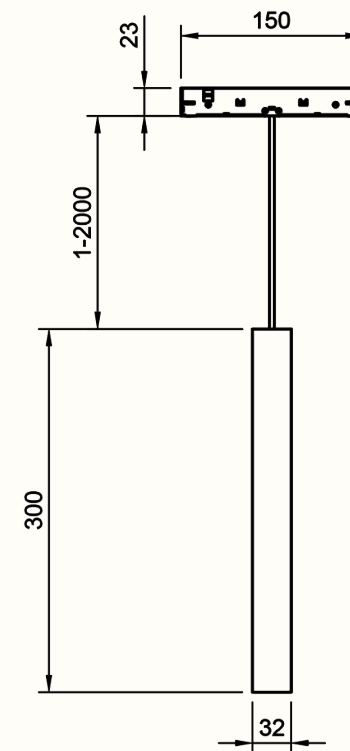

## PIXEL 300 DALI



RoHS



6W

~ 427 lm

LED

III

48VDC

IP20

CRI 90

5 år / 50.000 t

PIXEL 300 DALI  
38069.48 - 2700K


## DISKRET PUNKTBELYSNING MED KARAKTER

Pixel 30 er en stilren og fleksibel punktarmatur på 6 W, utviklet for å gi arkitektonisk frihet i Strek 7-systemet.

Armaturen gir et mykt og presist lys med 50° spredning og høy fargegjengivelse (CRI 90).

Den lille diameteren og rene formen gjør Pixel perfekt til linjeføringer, nisjer, og diskrete aksentpunkter.

Kombiner flere Pixel-moduler for å bygge et helhetlig, rytmisk lysbilde med minimal visuell påvirkning. Leveres i sort utførelse med 2700 K fargetemperatur.

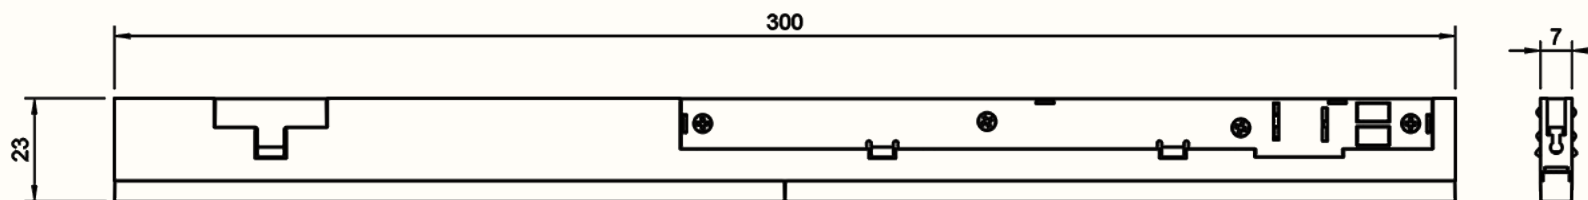



# PIXEL 600 DALI



10W	~ 800 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

## SAMME UTTRYKK, MER KRAFT



Pixel 60 er en forlenget utgave av Pixel 30, med høyere effekt på 10 W. Den leverer samme presise lys og rene formspråk – men med økt lysmengde og tydeligere tilstedeværelse i rommet.

PIXEL 600 DALI  
38072.48 - 2700K

Leveres i sort utførelse med 2700 K.

## OPTIKK

### 50° Linse

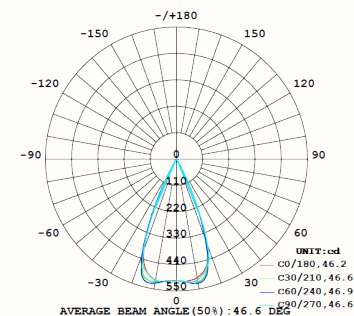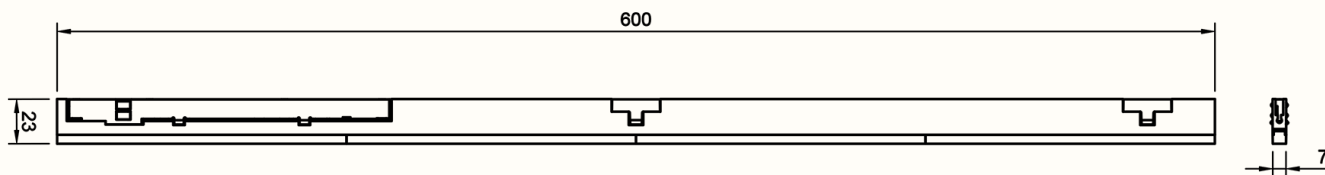

## LINJE DALI




RoHS



12W

~ 1140 lm



48VDC

IP20

CRI 90

5 år / 50.000 t

## STREK 7 LINJE DALI


KONTINUERLIG LYSLINJE – BLENDEFRI TT OG DIMBAR



LINJE DALI  
38068.48 - 2700K

Linje er en 1 meter lang LED-linje som kan settes sammen til lange, ubrutte lyslinjer i Strek 7-systemet. Perfekt for å gi jevn allmennbelysning i korridorer, på kontor eller i showroom – med full DALI-kontroll.

Leveres i sort utførelse med 2700 K og CRI 90 for naturlig og behagelig lysgjengivelse.

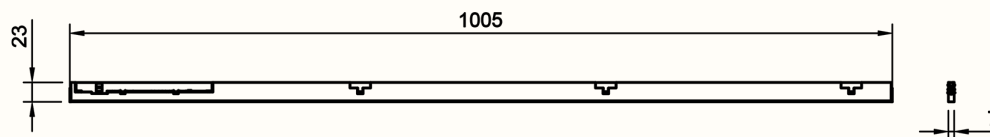



# HALO DALI



11W	~ 1020 lm
48VDC	IP20

LED	III
CRI 90	5 år / 50.000 t




HALO DALI  
38075.48 - 2700K

## STREK 7 HALO DALI

### ET GRAFISK ANKER I LINJEN

Halo er en Ø400 mm sirkulær LED-modul som gir et tydelig visuelt ankerpunkt i Strek 7-skinnen. Perfekt over spisebord, resepsjonsskranker eller som fokusbelysning i åpne rom.

Leveres i sort utførelse med 2700 K og CRI 90 for naturlig og behagelig lysgjengivelse – et presist valg der estetikk og funksjon skal forenes.

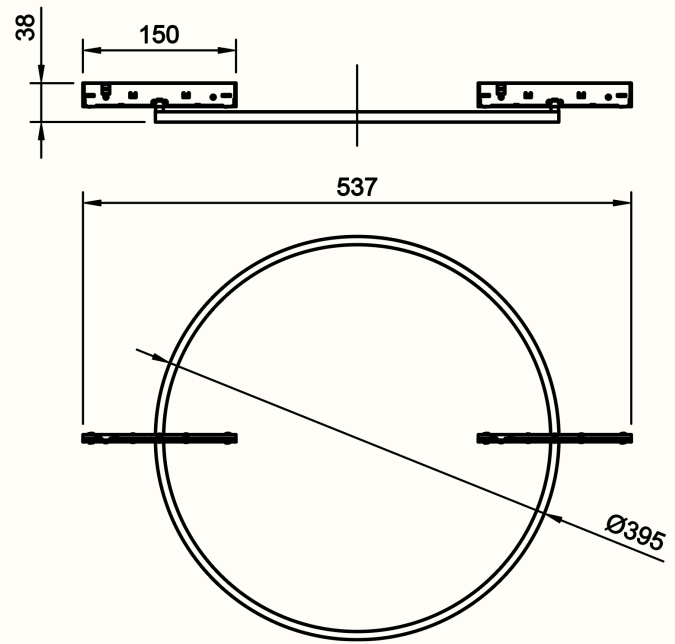



4.5W	~ 327 lm	LED	III
48VDC	IP20	CRI 90	5 år / 50.000 t

### DEKORATIVE TILLEGG - MODULÆR STIL

Mira Short og Kuppler-modulene utvider Strek 7-serien med dekorative lyskilder for mer stemningsskapende belysning. Mira-glass og kuleglass kan kombineres med LED-moduler på 4,5–6,7 W og leveres med 2700 K og CRI 90.

Systemet muliggjør en naturlig overgang fra funksjonell til dekorativ belysning – uten å gå på kompromiss med presisjon eller montasjefrihet. Ideelt for prosjekter der alle detaljer, fra optikk til finish, skal spille sammen i én helhetlig lyslinje.

GLASS



KULE OPAL GLASS  
38126






MIRA 150 GLASS  
38128

LYSKILDE



LED-KOLBE DALI  
38071.48 - 2700K  
38099.48 - 3000K  
(bestillingsvare)

OPTIKK

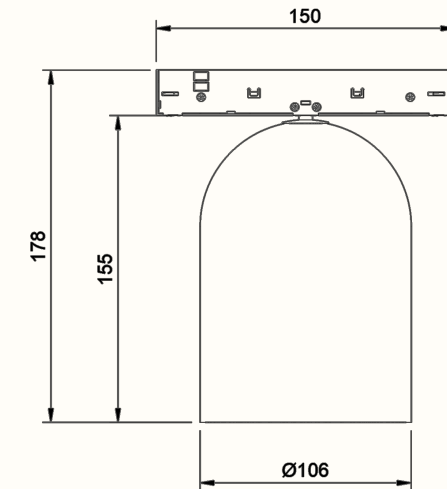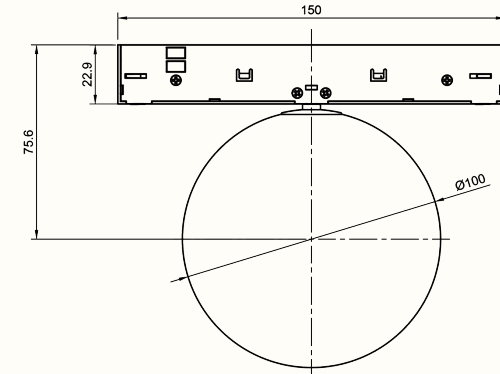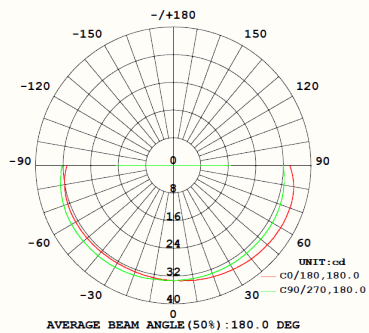

## LESELYS DALI



RoHS



4W

~ 260 lm

LED

III

48VDC

IP20

CRI 90

5 år / 50.000 t

## KOMPAKT LESELAMPE TIL STREK 7 DALI


Mini leselampe som forlenger Strek 7 fra tak til vegg. Den gir en uavbrutt linje mellom tak og vegg, og kan programmeres til å fungere som dedikert leselys – styrbart uavhengig av resten av systemet.

Leveres i sort utførelse med 2700 K og CRI 90 for naturlig og behagelig lysgjengivelse. Et presist valg der estetikk og funksjon skal forenes.



LESELYS DALI


38074.48 - 2700K

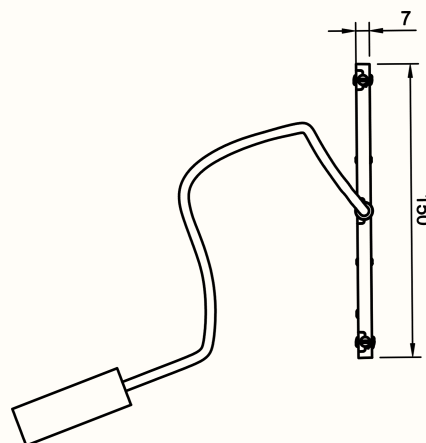

OPTIKK



50° Linse

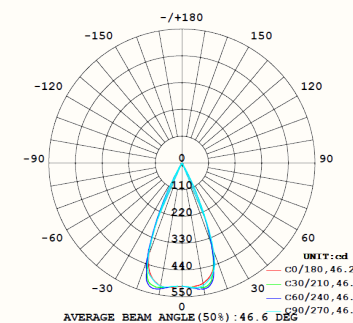



## DALI 48VDC DRIVERE

DALI 2 DT6 og push-dimming (2 in 1) konstantspennings LED-driver

Inngang: 100–265 Vac, 47–63 Hz

Utgang: DC48 V @ 2,1 - 3,1 - 4,1 Amp, 100 - 150 - 200 W

Aluminium, IP67

Arbeidsmodus: Konstantspenning dimmemodus

Dimmetype: DALI-dimbar

Virkningsgrad: >88 %

Effektfaktor (PF): 0,95

CE- og RoHS-godkjent

5 års garanti




DC48V DALI - DRIVERE 50.000 TIMER


38519 - 48V DC 100W DALI & Push(2 IN 1) Dimmeable LED Driver DT6 CV IP67

38520 - 48V DC 150W DALI & Push (2 IN 1) Dimmeable LED Driver DT6 CV IP67

38521 - 48V DC 200W DALI & Push (2 IN 1) Dimmeable LED Driver DT6 CV IP67

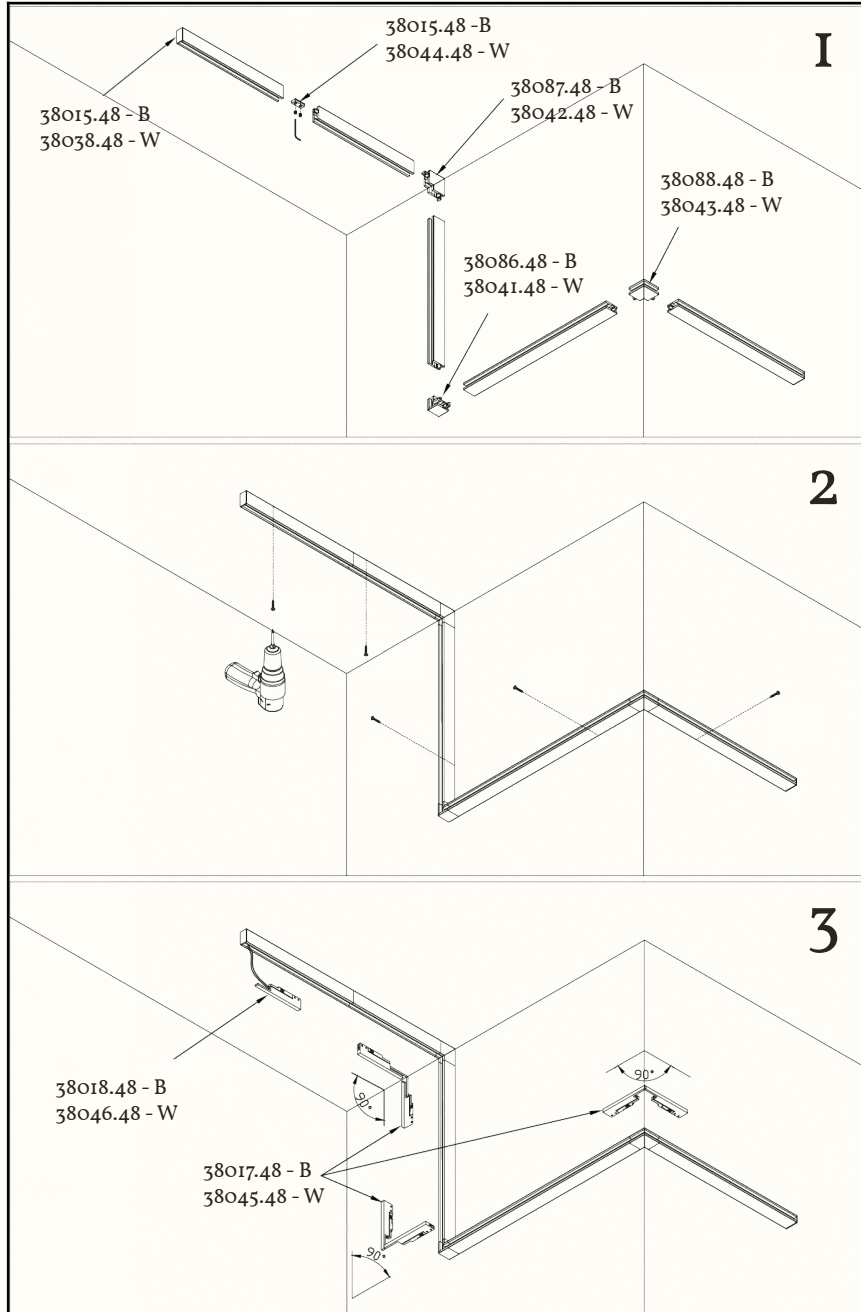


## SURFACE

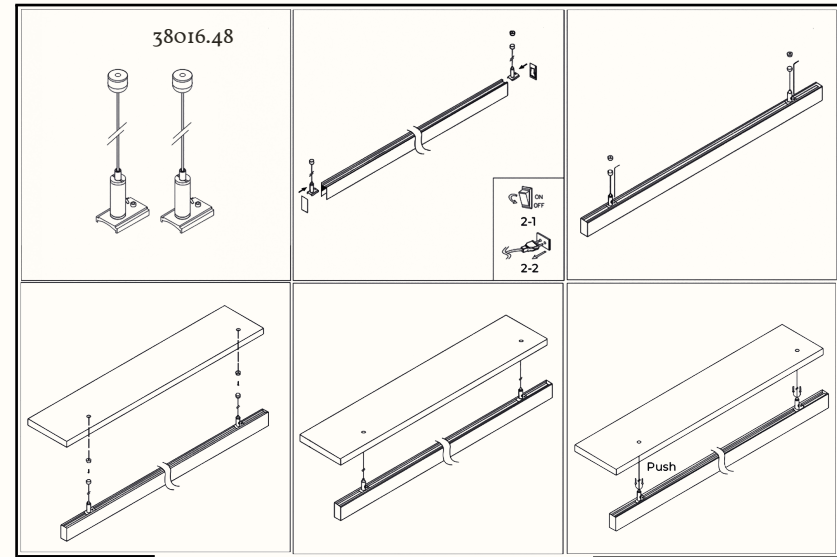


## SURFACE MED VAIEROPPHENG

# MONTASJE SKINNER

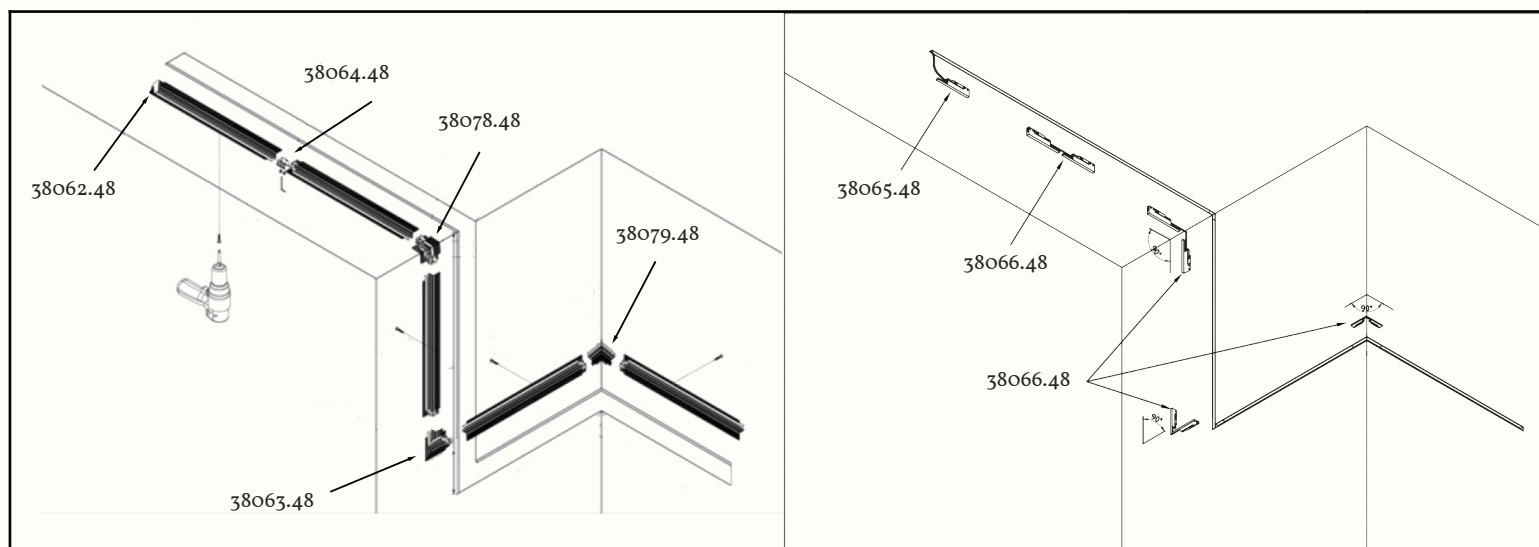

PANEL



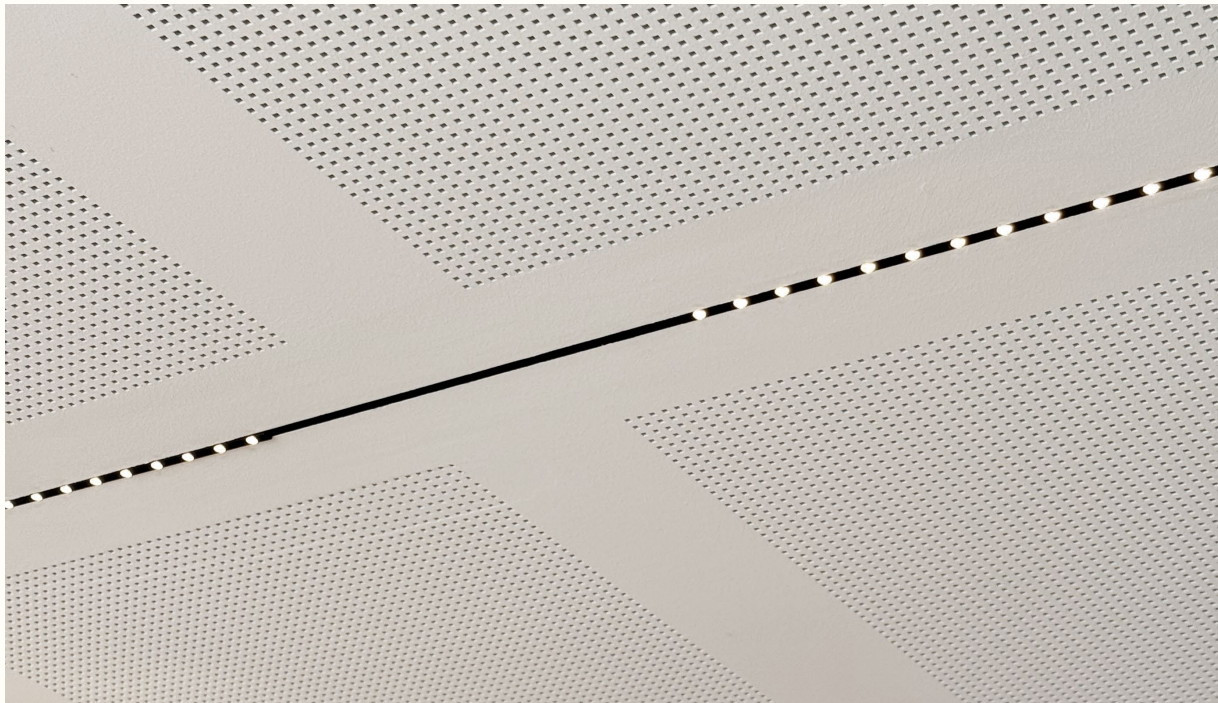



## KONTAKT INFO

E-post: [post@evna-lux.no](mailto:post@evna-lux.no)

Tlf: +47 38 022 022

Mob: +47 41 553 559

Adresse: Nedre Timenesvei 10  
4635, Kristiansand

Nettside: [www.evna-lux.no](http://www.evna-lux.no)

Instagram: [instagram.com/evna.as/](https://www.instagram.com/evna.as/)

# EVNA

Nordic Glow, Timeless Elegance